

**Lüftungsequipment**  
**430 S/S Wall Hood+Filters**  
**4000X1100mm**

Technisches Datenblatt

ARTIKEL # \_\_\_\_\_

MODELL # \_\_\_\_\_

NAME # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



642088 (MP1140BT)

Wandhaube aus Chromstahl  
1.4016 mit Filtern

### Kurzbeschreibung

Artikel Nr. \_\_\_\_\_

Aus Chromstahl 1.4016. Mit Labyrinthfiltern aus Chromstahl 1.4016, Blindblenden aus Chromnickelstahl 1.4301 und Kondensatauffangschale.

### Hauptmerkmale

- Außenblenden mit aufgekanteten Ecken zum Vermeiden von Verletzungen.
- Mit Vorinstallation für Beleuchtung.
- Isolierte Ausführung, geräuscharm mit < 70 db(A)

### Konstruktion


- Augenbolzen und Schraubenanker für Deckeninstallation.
- Labyrinthfilter aus Chromnickelstahl 1.4301, leicht zum Reinigen herausnehmbar.
- Abflussrohr zum Fettablauf in einen Behälter aus Chromnickelstahl 1.4301.
- Kondensat-Auffangschale aus Chromnickelstahl 1.4301.
- Labyrinthfilter garantieren konstantes Filtern zum Vermeiden von Verstopfung und als Brandschutz.
- Blindblenden aus Chromnickelstahl 1.4301 für korrekten Abzug.
- Auslassöffnungen sind so bemessen, dass der Druckabfall minimiert wird.
- Fertigung komplett aus Edelstahl

### Optionales Zubehör


- Ablauf für Dunstabzugshauben, 1/2" mm Durchmesser, mit Stopfen PNC 640409
- Geschwindigkeitsregler für Motoren bis max. 1,70 kW mit Beleuchtungsschalter PNC 640686

Genehmigung: \_\_\_\_\_


Front

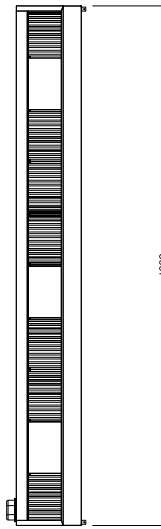

Seite



oben

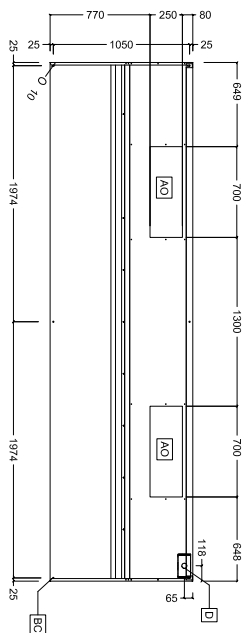

**Schlüsselinformation**

<b>Außenabmessungen, Länge:</b>	
642088 (MP1140BT)	4000 mm
<b>Außenabmessungen, Tiefe:</b>	1100 mm
<b>Außenabmessungen, Höhe:</b>	500 mm
<b>Nettogewicht:</b>	73 kg

**Abzugsbedingungen:**

<b>Luftleistung:</b>	4900 mc/h
----------------------	-----------