

**Lüftungsequipment**  
**430 S/S Wall Hood+Filters+Fan**  
**2800x700mm****Technisches Datenblatt**ARTIKEL # \_\_\_\_\_  
MODELL # \_\_\_\_\_

NAME # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



644182 (AMPV728BT)

Wandhaube, Chromstahl  
1.4016, mit Filtern und Lüfter**Kurzbeschreibung****Artikel Nr.** \_\_\_\_\_

Konstruiert aus Chromstahl 1.4016. Mit Labyrinthfiltern aus Chromstahl 1.4016, Blindblenden aus Chromnickelstahl 1.4301 und Kondensatauffangschale. Zwei in die Filter eingebaute Zentrifugallüfter mit gekapseltem Motor.

**Hauptmerkmale**

- Außenblenden mit aufgekanteten Ecken zum Vermeiden von Verletzungen.
- Mit Vorinstallation für Beleuchtung.
- Isolierte Ausführung, geräuscharm mit < 70 db(A)

**Konstruktion**


- Augenbolzen und Schraubenanker für Deckeninstallation.
- Auslassöffnungen sind so bemessen, dass der Druckabfall minimiert wird.
- Labyrinthfilter aus Chromnickelstahl 1.4301, leicht zum Reinigen herausnehmbar.
- Abflussrohr zum Fettablauf in einen Behälter aus Chromnickelstahl 1.4301.
- Kondensat-Auffangschale aus Chromnickelstahl 1.4301.
- Labyrinthfilter garantieren konstantes Filtern zum Vermeiden von Verstopfung und als Brandschutz.
- Blindblenden aus Chromnickelstahl 1.4301 für korrekten Abzug.
- Leistungsstrake(s) Innengebläse 550 W.
- Ganz aus Chromstahl 1.4016.

Genehmigung: \_\_\_\_\_

Front




Seite

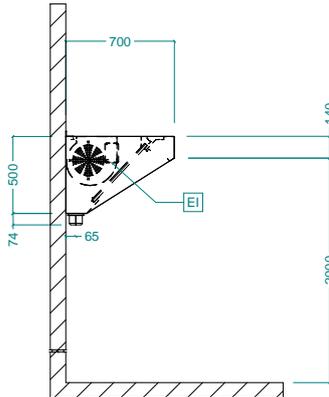

EI = Elektroanschluss

oben

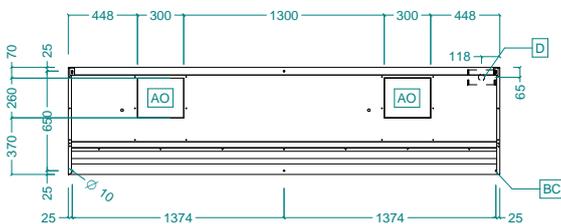

### Elektrisch

**Netzspannung:**

644182 (AMPV728BT) 220-240 V/1N ph/50 Hz

**Gesamt-Watt**

0.84 kW

**Leistung eingebauter Lüfter:**

420 W

### Schlüsselinformation

**Außenabmessungen, Länge:** 2800 mm

**Außenabmessungen, Tiefe:** 700 mm

**Außenabmessungen, Höhe:** 500 mm

**Nettogewicht:** 87 kg

### Abzugsbedingungen:

**Luftleistung:** 5400 mc/h