

Geschirrspülen
PPE-UC Spüler für Persönliche
Schutzausrüstung für den Einsatz bei
der Feuerwehr

**502756 (ELAI3GFB)**

Untertisch-Spüler für Persönliche Schutzausrüstung (PPE-UC) mit WASH-SAFE CONTROL, doppelwandiger Ausführung, integrierter Ablaufpumpe, Dosierpumpen für Reinigungsmittel und Klarspüler, Dreiphasenanschluss, Kapazität: 720 Körbe pro Stunde, geeignet für den Einsatz bei der Feuerwehr.

Kurzbeschreibung

Artikel Nr.

Das Gerät soll ein Green&Clean Untertisch-Spüler mit Heißwasser-Nachspülung und WASH-SAFE CONTROL sein.

Elektrische Eigenschaften: Betrieb mit 400 Volt, Drehstrom, 50 Hz, vor Ort auf Einphasenbetrieb umstellbar.

Waschleistung:

Sichergestellt durch eine leistungsstarke Waschpumpe, einen großvolumigen Waschtank sowie obere und untere rotierende Sprüharme.

Spülleistung:

Konstante Nachspültemperatur ca. 53°C (je nach Einstellung) und -druck durch eingebauten atmosphärischen Boiler und Nachspülpumpe garantiert.

WASH-SAFE CONTROL:

Das Gerät verfügt über eine LED-Anzeige. Ein grünes Licht zeigt an, dass alle gespülten Teile ordnungsgemäß nachgespült wurden.

Wasserverbrauch:

Verbraucht 5 Liter Frischwasser pro Nachspülgang.

Programme:

Drei automatische Spülzyklen.

Bauweise:

- Doppelwandige Isolierung

Technisches Datenblatt

ARTIKEL #
MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #

- Gegengewichtete Tür
- Doppelwandiges Gehäuse
- Gepresster Waschtank mit abgerundeten Ecken
- Ausführung komplett in Edelstahl AISI 304, einschließlich Tür, Außenverkleidung, Rahmen, Waschtank, Tankfilter, Wasch- und Spülarme

Steuerung:

Elektronische Steuerung mit Temperaturanzeige.

Zusätzliche Funktionen:

- Automatischer Selbstantreinigungszyklus
- Inklusive Ablaufpumpe
- Integrierte Dosierpumpen für Reinigungsmittel und Klarspüler
- Mit Netzkabel ausgestattet

Genehmigung:



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com

Hauptmerkmale

- Voll automatischer Reinigungszyklus verhindert das Risiko von Bakterienvermehrung.
- Service leicht von vorn durchführbar.
- Modernste elektronische Regelung mit eingebauter Programmierung, Eigendiagnose für den Service und automatischem Innenklarspülzyklus.
- Robuste, doppelwandige, ausbalancierte Edelstahltür mit versetzungssicherem Edelstahlgriff.
- 4-Sekundenpause (variabel) nach dem Spülgang und vor dem Nachspülen sichert, dass kein unreines Wasser auf das saubere Spülgut tropfen kann.
- Maschine mit Softstart als zusätzlichen Schutz für empfindliches Spülgut.
- Konstante Temperatur von ca. 53 °C während des gesamten Klarspülzyklus, unabhängig von Versorgungsnetz und Wasserdruck.
- Eingebaute Spül- und Klarspülmitteldosierer mit automatischem Start- und Dauerladezyklus für perfekte Spülergebnisse bei minimiertem Service und Wartung.
- Digitale Anzeige informiert den Betreiber über Zyklusstatus und Temperaturen.
- Doppelwandig isolierte Wände für niedrigen Geräuschpegel und verringerte Wärmeabstrahlung von der Maschine.
- Grünes Licht für "Spülsicherheitskontrolle" bestätigt, dass alles korrekt gespült ist.
- Hochleistungs-Luftklappe Klasse A im Wasserzulauf zum Vermeiden, dass Wasser bei plötzlichem Druckabfall zurück ins Netz läuft.
- IPX4 Spritzwasserschutz.
- Isolierte Ausführung, geräuscharm mit < 70 db(A)
- 3- oder 1-Phasen-Elektroanschluss, vor Ort umstellbar.
- Einzigartige Temperaturverriegelung garantiert die geforderte Wassertemperatur für den Spül- und den Klarspülvorgang.
- Spülsystem mit drehenden Spülarmen, Hochleistungs-Spülpumpe und Boiler mit großer Kapazität für professionelles Spülen.
- Einfache Bedienblende mit digitalem Display ermöglicht, Dauer und Temperatur von Spül- und Nachspülzyklen sowie eine genaue Dosierung von Spül- und Nachspülmitteln vor Ort individuell einzustellen, je nach Anforderung des Kunden.
- Schräge Spülarme zum Vermeiden, dass nach der Klarspülphase Wasser mit Spülmittel auf saubere Teller tropft als Garantie für ideale Spülergebnisse.

Konstruktion

- Mit glatten Flächen für leichte Reinigung.
- Austauschbare Spül-/Klarspülarme, abschraubar für leichte Reinigung.
- Eingebaute Ablaufpumpe zum Regeln des Wasserstands im Tank auf max. Höhe von 1 m.
- Großer Tankfilter sammelt Grobe Schmutzpartikel, hält das Spülwasser länger sauber und erwirkt somit bessere Reinigungsergebnisse
- Elemente mit Trockengehenschutz.
- Großer tiefgezogener Spültank mit gerundeten Ecken ohne Rohre, keine Schmutzecken.
- Boilerablauf erleichtert den Abfluss von stehendem Wasser nach längerer Nutzungspause für höheren Hygienestandard.
- Boiler aus Chromnickelstahl 1.4301 mit hohem Schweißschutz für mehr Rostschutz.

- Wasserzulaufschlauch aus PVC mit Metallanschlüssen, die gegen hohen Wasserdruck resistent sind.
- An der Rückseite ganz durch eine Abdeckplatte geschlossen.
- Maschine, Tür, Waschtank, Tankfilter, Wascharme und Spülarme aus hochbelastbarem, korrosionsbeständigem AISI-Edelstahl 304.


Nachhaltigkeit

- Vorinstalliert für HACCP und Energieoptimierung.
- Das Gerät ist mit einer Ablaufpumpe, einer Klarspüler- und einer Reinigungsmittelpumpe ausgestattet.



Optionales Zubehör

- | | | |
|------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Nachrüstkit Spülmittelsensor | PNC 864004 | <input type="checkbox"/> |
| • Nachrüstkit Nachspülmittelsensor | PNC 864005 | <input type="checkbox"/> |

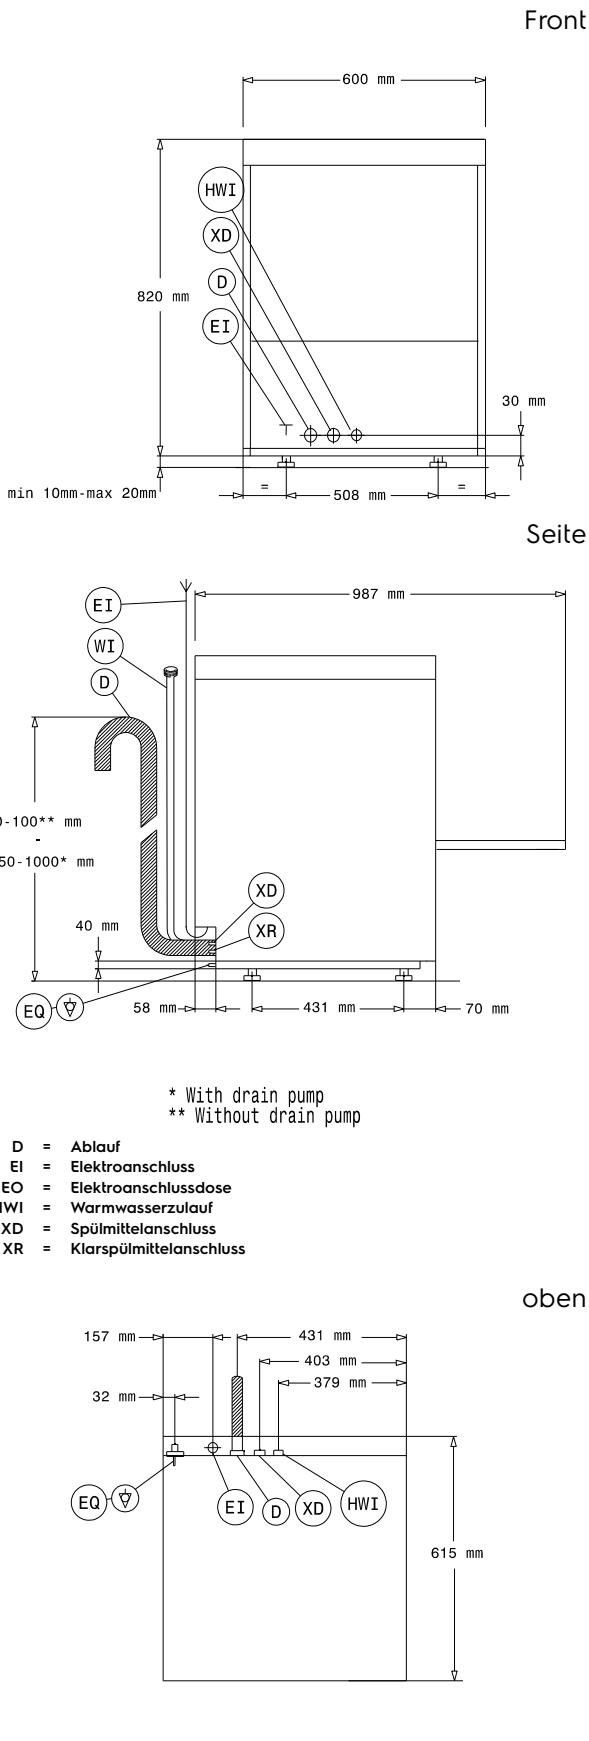

* With drain pump
 ** Without drain pump

D = Ablauf
 EI = Elektroanschluss
 EO = Elektroanschlussdose
 HWI = Warmwasserzulauf
 XD = Spülmittelanschluss
 XR = Klarspülmittelanschluss

Elektrisch

Netzspannung: 400 V/3N ph/50 Hz
Umstellbar auf: 230V 3~; 230V 1N~
Installierte Standardleistung* 5.35 kW
Boiler-Heizelemente 4,5 kW
Tankheizungs-Heizelemente: 2 kW
Spülpumpengröße: 0.736 kW

Wasser

Druck bar min/max.: 0.5-7 bar
Zulaufwassertemperatur: 50 °C
Wasserablaufdimension: 20.5mm
Zulaufwasserdruck: 7 - 102 psi (0.5 - 7 bar)
Tankinhalt (l) Spülzyklus: 23
Wasserverbrauch je Zyklus (lt): 0 / 2.5
Boilerinhalt (lt): 12

Schlüsselinformation

Spültemperatur (MIN): 54°C
Kammerabmessungen - Breite: 500 mm
Kammerabmessungen - Tiefe: 500 mm
Kammerabmessungen - Höhe: 335 mm
Nachspültemperatur (MIN): 54 °C
Außenabmessungen, Länge: 600 mm
Außenabmessungen, Tiefe: 615 mm
Außenabmessungen, Höhe: 820 mm
Verpackungsmaße II (LxBxH): 740x670x1020 mm
[NOT TRANSLATED] 40
[NOT TRANSLATED] 720
[NOT TRANSLATED] 300/480/720

Nachhaltigkeit

Geräuschpegel: 61 dBA