

Geschirrspülen Trockenzone mit Tür für green&clean multi-rinse Korbtransporter

Technisches Datenblatt

ARTIKEL #
MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #



535038 (NMDE)

Trockentunnel mit Türe für
ERT Korbtransportmaschinen

Kurzbeschreibung

Artikel Nr.

Trockentunnel mit Türe für ERT Korbtransportmaschinen

Hauptmerkmale

- Das Gerät kann zwischen einer Electrolux Professional green&Clean Korbtransportmaschine und Tischsystemen platziert werden.
- In der Trockenzone werden alle Wasserspuren durch ein Hochleistungs-Gebläse vom Spülgut entfernt. Trockene Luft wird von außen ansaugt und mit der Innenluft vermischt. So werden die Teller trocken mit einer Temperatur, die sicheres Handling ermöglicht.
- Elektronisch geregelt zum Optimieren der Trockenergebnisse.
- Die Laufrichtung kann sowohl von rechts nach links als auch von links nach rechts umgestellt werden, auch vor Ort.
- Große federbalancierte Inspektionstüren erlauben einfachen Zugang zum Maschinen-Innenraum; die Türen sind vollflächig geschäumt. Das verringert die Lärmentwicklung und vermindert den Wärmeverlust.

Konstruktion


- Alle Hauptkomponenten sind aus rostfreiem Edelstahl gefertigt: Außenverkleidungen, interne Waschräume, Türen, Spülarme, Nachspülarme Türen und Transportsysteme.
- Alle Waschkammern ohne interne Rohre, dadurch keine verborgenen Schmutzzonen.
- Das Gerät ist als modulares Konzept aufgebaut; einfache Verbindung mit green&clean Korbtransportmaschine ohne zusätzlichen Aufwand, inklusive Elektroanschluss.
- Spritzschutz: IPX5

Optionales Zubehör


- Flaches Untergestell mit Ablaufloch für Trockentunnel PNC 863228 ☐
- GITTERROST-UNTERBODEN, L=555MM FÜR TROCKNER PNC 863229 ☐
- BEINPAAR FÜR LANGE FÖRDERSYSTEME, DIE DIREKT AN DIE KORBTRANSPORTMASCHINE MIT TROCKNER ANGESCHLOSSEN WERDEN PNC 865477 ☐

Genehmigung: _____

Front

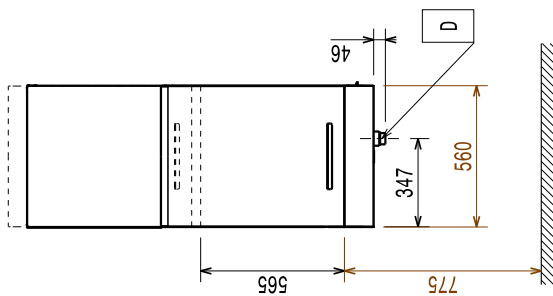


Seite

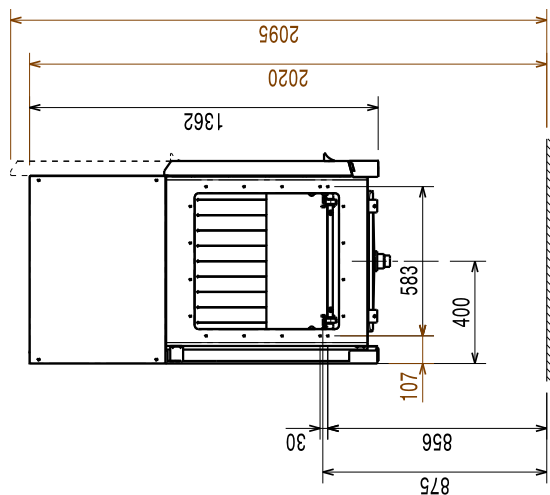

- D = Ablauf
- EI = Elektroanschluss
- EO = Elektroanschlussdose
- EQ = Equipotentialschraube
- ES = Elektrosignal in-out
- U = USB Anschluss

oben

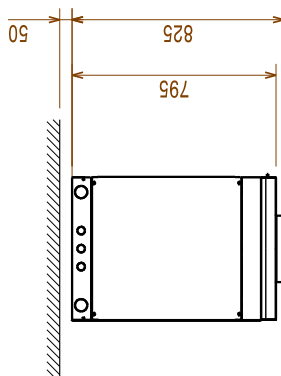

Elektrisch

Netzspannung:	380-415 V/3N ph/50 Hz
Installierte Standardleistung*	4.4 kW
Trockner Heizelemente:	4.13 kW
Leistung Trockengebläse:	0.23 kW

Schlüsselinformation

Für den Eintransport können die Türgriffe entfernt werden. So wird die Maschinenbreite auf 795mm reduziert.

Referenznorm für die Lautstärkenmessung: IEC60335-2-58 annex AA.

Höhe mit geöffneter Tür:	2100 mm
Außenabmessungen, Länge:	560 mm
Außenabmessungen, Tiefe:	825 mm
Außenabmessungen, Höhe:	1362 mm
Nettogewicht:	80 kg
Versandgewicht:	80 kg
Versandhöhe:	1570 mm
Versandlänge:	720 mm
Versandtiefe:	900 mm
Versandvolumen:	1.02 m³
Luftmenge:	530 m³/h
Lufttemperatur:	70 °C

Nachhaltigkeit

Geräuschpegel:	<62 dBA
----------------	---------