

## Geschirrspülen

### Large pre-wash zone for dual rinse rack type dishwasher, electric, 50Hz

**Technisches Datenblatt**ARTIKEL # \_\_\_\_\_  
MODELL # \_\_\_\_\_

NAME # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



535096 (NLPWDRE)

Große Vorwaschzone für  
green&clean Dual Rinse  
Korbtransportmaschine

### Kurzbeschreibung

**Artikel Nr.** \_\_\_\_\_

Das große Vorwaschmodul von Electrolux green&clean ist geeignet für die Installation mit einem Dual Rinse Korbtransportmaschine. Das Vorspülmodul verwendet nur kaltes Wasser, das die oberen und unteren Arme versorgt, so dass Speisereste nicht auf den Tellern "eingebrannt" werden, um eine bessere Vorspüleistung zu erzielen. Isolierte Tür mit einfachem Zugang. Das CLEAR BLUE Filtersystem entfernt einen Großteil der Verschmutzungen aus dem Waschwasser und sorgt so für sauberes Wasser für lange Zeit. Eingebautes Ablassventil im Tank ermöglicht automatisches Entleeren und Befüllen, um das Wasser im Tank ohne Unterbrechung aufzufrischen. Standardmäßiger Selbstreinigungszyklus am Ende des Tages, um die Spülkammer komplett einschließlich der Innentür zu reinigen. Geeignet für jede Beschickungsrichtung des Geschirrspülers dank einfacher Umkehrbarkeit vor Ort. Vollständige Vorrüstung zum Anschluss an Electrolux green&clean Dual Rinse Korbtransportmaschine ohne jegliche Modifikation.

### Hauptmerkmale

- Manuelle Vorwaschbrause kann durch das automatische Vorwaschmodul ersetzt werden. Das Modul muss vor dem Maschinenzulauf installiert werden.
- Vorwaschmodule arbeiten mit kaltem Wasser um ein "anbacken" der Speisereste auf den Tellern zu verhindern und somit die Vorwaschleistung zu verbessern.
- Große federbalancierte Inspektionstüren erlauben einfachen Zugang zum Maschinen-Innenraum; die Türen sind vollflächig geschäumt. Das verringert die Lärmentwicklung und vermindert den Wärmeverlust.
- IP25 Schutz gegen Wasserstrahl, Festkörper und kleines Ungeziefer (größer als 6 mm).
- Das eingebaute Ablassventil in den Tanks ermöglicht das automatische Entleeren und Befüllen, um das Wasser im Tank ohne Unterbrechung des Waschvorgangs aufzufrischen.
- Automatischer Ablauf-, Reinigungs-, und Deinfektionszyklus als Standard. Der Innenraum wird inklusive der Tür komplett gereinigt oder desinfiziert. Das verhindert Bakterienwachstum für maximale Hygiene und minimalen Arbeitsaufwand.
- Die Laufrichtung kann sowohl von rechts nach links als auch von links nach rechts umgestellt werden, auch vor Ort.
- Einstellbare Füße für vollen Zugang unter der Maschine zur Reinigung.
- Das Gerät muss mit einer dual rinse Korbtransportspülmaschine verbunden sein.
- Tiefgezogene Tanks mit großen Radien und geneigten Böden zum Ablauf, um Schmutzansammlungen zu verhindern. Absolute Dichtheit, da keine Schweißpunkte.

### Konstruktion

- Alle Hauptkomponenten sind aus rostfreiem Edelstahl gefertigt: Außenverkleidungen, interne Waschräume, Türen, Spülarms, Nachspülarms, Türen und Transportsysteme.
- Die Einheit basiert auf einem Modularskonzept, das den einfachen Anschluss an eine dual rinse Korbtransportgeschirrspülmaschine ohne Modifikationen wie Strom, Zulaufwasser, Ablaufwasser, Reinigungsmittel und Klarspülanschlüsse ermöglicht.

### Nachhaltigkeit




- Autostart-/Stopp stellt sicher, dass die Maschine nur läuft, wenn ein Korb durchläuft. Das verringert den Energie- und Wasserverbrauch.
- Fortschrittliches Mehrstufen-Filtersystem trennt Schmutz von Vorwaschtankwasser, wodurch ein besseres Reinigungsergebnis erreicht wird.

### Optionales Zubehör

- Set Spritzhaube für ERT Korbtransportmaschinen mit Wärmedrückgewinnung Links PNC 865281

**Genehmigung:** \_\_\_\_\_

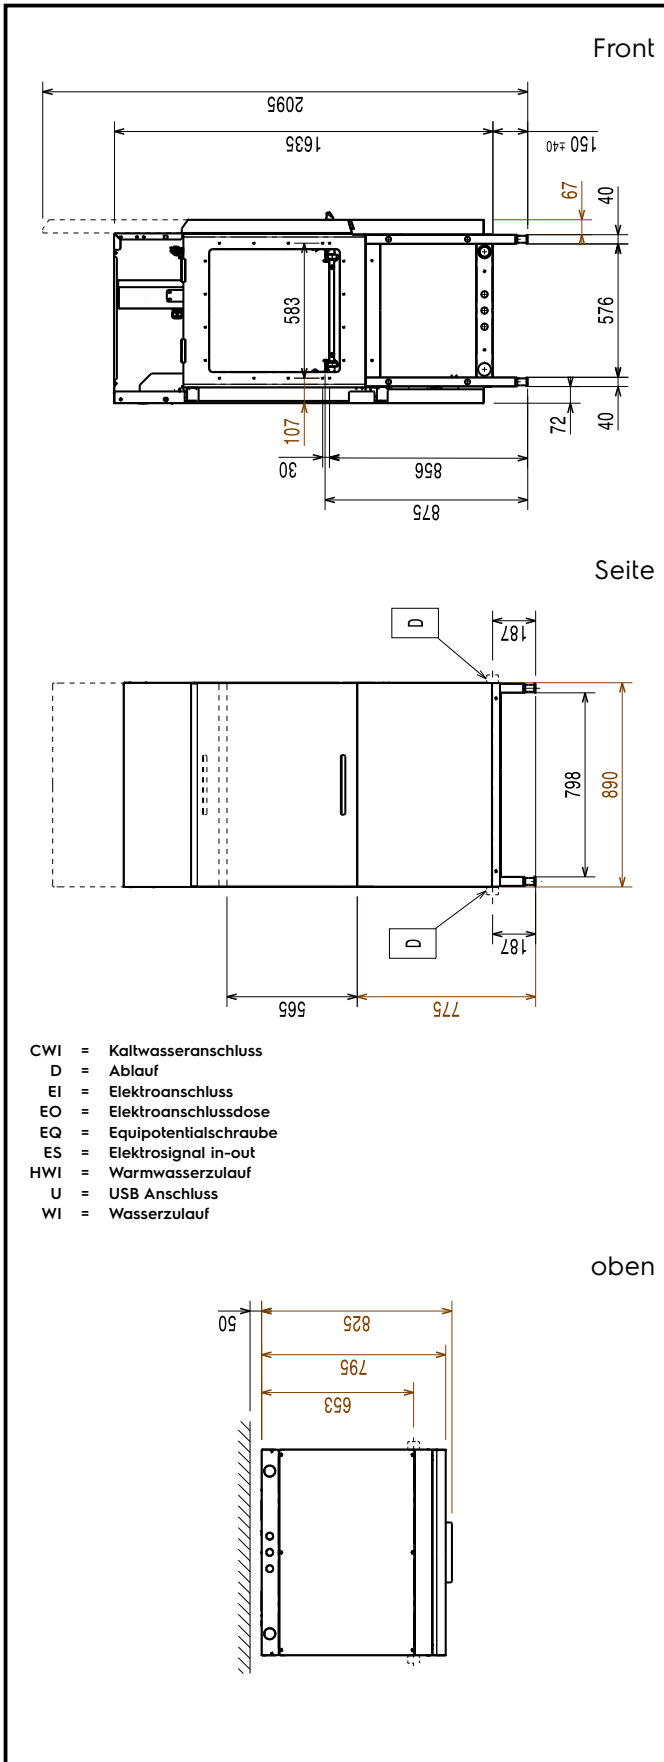

### Elektrisch

<b>Netzspannung:</b>	
535096 (NLPWDRE)	380-415 V/3N ph/50 Hz
<b>Installierte Standardleistung*</b>	15.5 kW
<b>Vorwaschtank Heizelemente:</b>	14 kW
Pre-wash tank heating elements are activated only during sanitation cycle.	
<b>Vorwaspumpe</b>	1.2 kW

### Wasser

[NOT TRANSLATED]	70 l
------------------	------

### Schlüsselinformation

<b>Vorwasch-Temperatur</b>	10 - 40 °C
<b>Außenabmessungen, Länge:</b>	890 mm
<b>Außenabmessungen, Tiefe:</b>	825 mm
For transportation purpose only, the depth can be reduced to 795mm by removing the door handle.	
<b>Außenabmessungen, Höhe:</b>	1785 mm
<b>Höhe mit geöffneter Tür:</b>	2095 mm
<b>Einschuböffnung (Breite):</b>	530 mm
<b>Einschuböffnung (Höhe):</b>	490 mm
<b>Nettogewicht:</b>	157 kg
<b>Versandgewicht:</b>	157 kg
<b>Versandhöhe:</b>	2030 mm
<b>Versandlänge:</b>	910 mm
<b>Versandtiefe:</b>	1030 mm
<b>Versandvolumen:</b>	1.9 m <sup>3</sup>
Reference norm used to measure the noise: IEC60335-2-58 annex AA.	

### Nachhaltigkeit

<b>Geräuschpegel:</b>	<62 dBA
-----------------------	---------