

Geschirrspülen Medium drying zone with door for dual rinse rack type dishwasher

Technisches Datenblatt

ARTIKEL # _____

MODELL # _____

NAME # _____

SIS # _____

AIA # _____



535097 (NMDDRE5)

 Mittlere Trockenzone mit Tür
 für green&clean Dual Rinse
 Korbtransportmaschine

Kurzbeschreibung

Artikel Nr. _____

Electrolux Professional Medium Trockner geeignet, um mit der green&clean Dual Rinse Korbtransportmaschine installiert werden. Der Trockner verwendet interne und externe Luft, um ein gutes Trocknungsergebnis ohne hohen Energieverbrauch zu erzielen. Isolierte Tür mit einfachem Zugang. Konstruktion aus rostfreiem Stahl AISI 304. Geeignet für jede Beschickungsrichtung des Geschirrspülers dank einfacher Umkehrbarkeit vor Ort ohne jegliche Modifikation.

Hauptmerkmale

- Elektronisch geregelt zum Optimieren der Trockenergebnisse.
- In der Trockenzone werden alle Wasserspuren durch ein Hochleistungs-Gebläse vom Spülgut entfernt. Trockene Luft wird von außen ansaugt und mit der Innenluft vermischt. So werden die Teller trocken mit einer Temperatur, die sicheres Handling ermöglicht.
- IP25 Schutz gegen Wasserstrahl, Festkörper und kleines Ungeziefer (größer als 6 mm).
- Die Laufrichtung kann sowohl von rechts nach links als auch von links nach rechts umgestellt werden, auch vor Ort.
- Große federbalancierte Inspektionstüren erlauben einfachen Zugang zum Maschinen-Innenraum; die Türen sind vollflächig geschäumt. Das verringert die Lärmentwicklung und vermindert den Wärmeverlust.
- Gerät kann zwischen dual rinse Korbtransportmaschine und Tischsystem installiert werden


Konstruktion

- Alle Waschkammern ohne interne Rohre, dadurch keine verborgenen Schmutzzonen.
- Alle Hauptkomponenten sind aus rostfreiem Edelstahl gefertigt: Außenverkleidungen, interne Waschräume, Türen, Spülarme, Nachspülarne Türen und Transportsysteme.
- Die Einheit basiert auf einem Modulkonzept, das den einfachen Anschluss an eine dual rinse Korbtransportgeschirrspülmaschine ohne Modifikationen wie Strom, Zulaufwasser, Ablaufwasser, Reinigungsmittel und Klarspülanschlüsse ermöglicht.

Optionales Zubehör

- Flaches Untergestell mit Ablaufloch für Trockentunnel PNC 863228
- GITTERROST-UNTERBODEN, L=555MM FÜR TROCKNER PNC 863229
- BEINPAAR FÜR LANGE FÖRDERSYSTEME, DIE DIREKT AN DIE KORBTRANSPORTMASCHINE MITT TROCKNER ANGESCHLOSSEN WERDEN PNC 865477

Genehmigung: _____

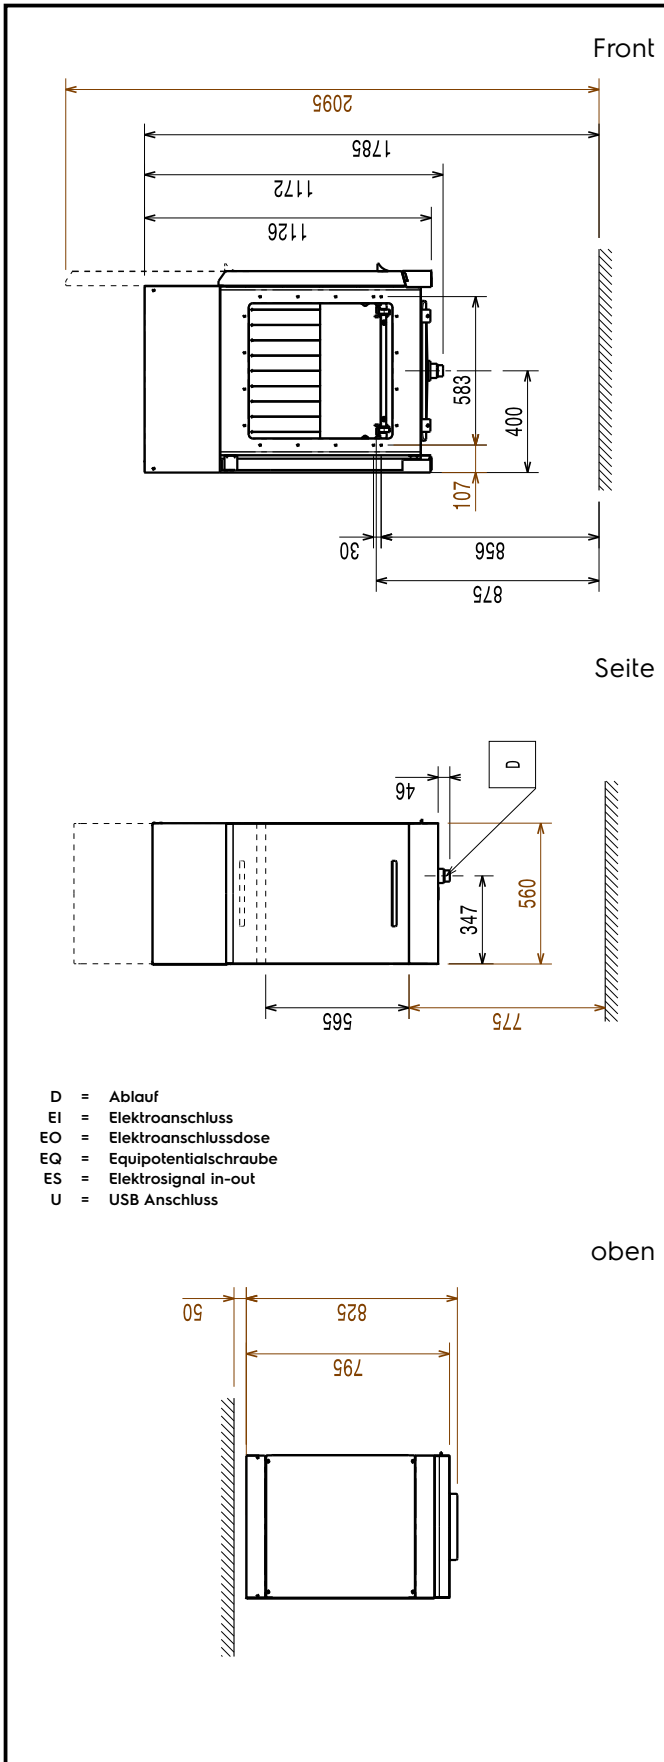

Elektrisch

Netzspannung:	
535097 (NMDDRE5)	380-415 V/3N ph/50 Hz
Installierte Standardleistung*	4.4 kW
Dryer heating elements:	4.13kW
Drying fan power:	0.23kW

Schlüsselinformation

Dryer air flow:	540m ³ /h
Dryer air temperature:	70°C
Außenabmessungen, Länge:	560 mm
Außenabmessungen, Tiefe:	825 mm
For transportation purpose only, the depth can be reduced to 795mm by removing the door handle.	
Außenabmessungen, Höhe:	1172 mm
Nettogewicht:	57 kg
Versandgewicht:	69 kg
Versandhöhe:	1310 mm
Versandlänge:	910 mm
Versandtiefe:	610 mm
Versandvolumen:	0.73 m ³
Reference norm used to measure the noise: IEC60335-2-58 annex AA.	

Nachhaltigkeit

Geräuschpegel:	<62 dBA
-----------------------	---------