



**Servierwagen
Wagen für 6
Geschirrspülmaschinenkörbe
nebeneinander**

Technisches Datenblatt

ARTIKEL #
MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #



361251 (MDNT6B)

**KORBWAGEN MIT 6
FUEHRUNGEN**

Kurzbeschreibung

Artikel Nr.

Ausführung in 304 AISI Edelstahl. Struktur aus Stahlrohr 25 mm, vollkommen verschweißt. Durch das Design können Wagen derselben Art gestapelt werden (platzsparend). Die L-förmigen Gleitschienen mit der beidseitigen Endaufkantung zur Sicherung der Last sind zur Aufnahme von Geschirrkörben mit den Abmessungen 500x500 mm vorgesehen. Die beiden oberen Schienensätze sind schräg angeordnet. Der Griff ist eine Verlängerung des lasttragenden Rahmens. 4 schwenkbare Rollen, davon 2 mit Bremsen, 125 mm Durchmesser, mit Stoßfängern aus Plastik versehen.

Hauptmerkmale

- Rahmengestell aus 25 mm Rohr, komplett verschweißt.
- L-förmige Laufschienen mit Aufkantung an beiden Enden.
- 2 obere, schräge Laufschienen.
- Zum Transport von 500 x 500 mm Geschirrkörben.
- 4 Schwenkketten Ø 125 mm Durchmesser, 2 mit Bremse, Gerät mit Kunststoffpuffern.


Konstruktion

- Ganz aus CNS 1.4301.

Genehmigung:




Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com

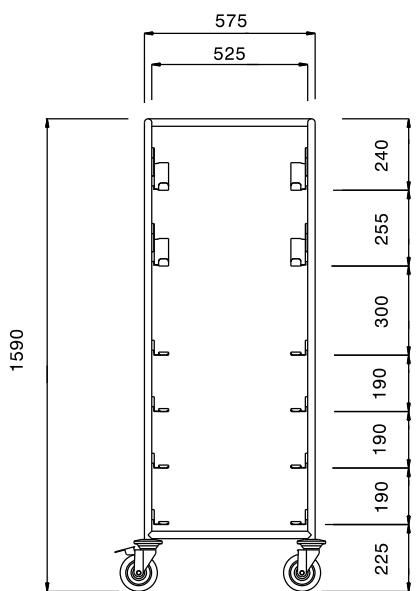

Front

Schlüsselinformation

| | |
|--------------------------|---------|
| Außenabmessungen, Länge: | 645 mm |
| Außenabmessungen, Tiefe: | 645 mm |
| Außenabmessungen, Höhe: | 1590 mm |
| Rollenmaterial: | Zink |
| Rollendurchmesser: | Ø 125 |
| Nettogewicht: | 22 kg |

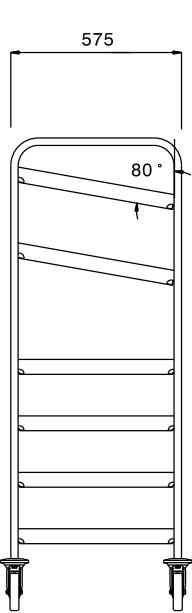

Seite

oben

