

## LiberoPro

### 1 Zonen Induktionskochfeld, Tischgerät, 230V steckerfertig

**Technisches Datenblatt**

 ARTIKEL # \_\_\_\_\_  
 MODELL # \_\_\_\_\_

NAME # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_


**600877 (EIHDEEOMCS)**

 LiberoPro Induktions-1  
 Zonen- Kochfeld 3,5 kW -  
 230V; für Töpfe von 120 bis  
 340mm Durchmesser; Glas-  
 Touch-Slide-Control  
 Leistungsstufenregler;  
 steckerfertig

### Kurzbeschreibung

**Artikel Nr.** \_\_\_\_\_

Steckerfertiges 230V, 1 Zonen Induktions-Kochfeld, komplett aus Edelstahl AISI 304 gebaut. Versiegelte Hochleistungs-Glas-Keramik-Kochfläche, 4 mm stark. Glas-Touch-Display auf der Oberseite für maximale Sichtbarkeit mit Leistungseinstellungen und Timer. 2-farbige Benutzeroberfläche (weiß und rot) für bessere Lesbarkeit. Die Sperrfunktion verhindert, dass Ihre Einstellungen während der Arbeit versehentlich geändert werden. Restwärmeanzeige um Verletzungen zu verhindern. Automatische Topferkennung und schnelles, direktes Aufheizen des Pfannenbodens. Geeignet für Töpfe und Pfannen mit einem Durchmesser von 120 mm bis 340 mm. Kabel mit Schukostecker im Lieferumfang. IPx4 Wasserschutz. Mit LiberoPro DUO Funktion. Ermöglicht die automatische Regelung der Lüftergeschwindigkeit, der LiberoPro Kochstation entsprechend der Kochintensität.

### Hauptmerkmale

- Steckerfertiges Kochgerät für die Tischaufstellung.
- 2-farbige Benutzeroberfläche (weiß und rot) für bessere Lesbarkeit.
- Automatische Erkennung der Pfanne, um nur dann Strom zu übertragen, wenn die Pfanne vorhanden ist.
- Glas-Touch-Display auf der Oberseite für maximale Sichtbarkeit.
- Einstellung der Leistungsstufe von 1 bis 10.
- Mit der Timer-Funktion kann die Garzeit eingestellt werden, wobei sich die Zone nach Ablauf der eingestellten Zeit automatisch ausschaltet.
- Geeignet für Töpfe und Pfannen mit einem Durchmesser von 120 mm bis 340 mm.
- Selbstdiagnose: Im Falle einer Störung wird ein Fehlercode angezeigt (Exxx).
- Mit LiberoPro DUO Funktion. Ermöglicht die automatische Regelung der Lüftergeschwindigkeit, der LiberoPro Kochstation entsprechend der Kochintensität.

### Konstruktion

- Seiten Edelstahl-Rahmen in AISI 304, 2 mm dick.
- Hochleistungs-Glaskeramik-Kochfläche mit einer Stärke von 4 mm.
- Herausnehmbare, waschbare Fettfilter für eine einfache, regelmäßige Reinigung.
- 4 FüÙe; mit 1,5 m Kabel und Schukostecker
- IPx4-Wasserschutz.

### Nachhaltigkeit




- Schnelle Wärmeabgabe direkt an die Pfanne, keine Wärmeverluste an die Umgebung.
- Dieses Modell entspricht der Schweizer Energieeffizienz-Verordnung (730.02).

### Optionales Zubehör


- Universal-Bratpfanne aus Edelstahl, 200 mm Ø mit Edelstahlgriff, geeignet für Induktion und alle anderen Beheizungsarten PNC 653596
- Universal-Bratpfanne mit Edelstahlgriff, 240 mm Ø, geeignet für Induktion und alle anderen Beheizungsarten PNC 653597
- Universal-Bratpfanne mit Edelstahlgriff, 280 mm Ø, geeignet für Induktion und alle anderen Beheizungsarten PNC 653598
- Universal-Bratpfanne mit gerilltem Boden für Induktionsherde PNC 653618

**Genehmigung:** \_\_\_\_\_

oben

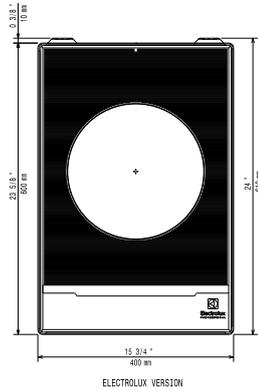


Seite

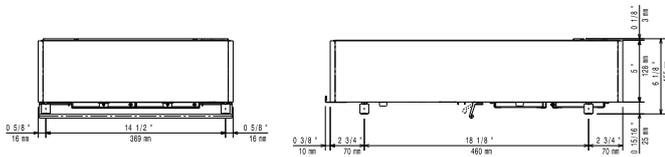

EI = Elektroanschluss  
EO = Elektroanschlussdose

Other

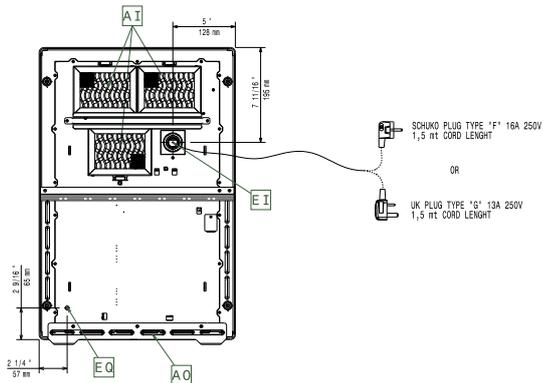

### Elektrisch

Netzspannung: 220-240 V/1N ph/50-60 Hz  
Mindestspannung AMP: 13A

### Schlüsselinformation

Außenabmessungen, Länge: 400 mm  
Außenabmessungen, Tiefe: 600 mm  
Außenabmessungen, Höhe: 152 mm  
Nettogewicht: 19.5 kg  
Leistung hintere Platten: 3.5 - kW  
Stecker Typ: Schuko 1N-230V