

## LiberoPro 1 Zonen Induktionskochfeld, Tischgerät, 400V steckerfertig

### Technisches Datenblatt

 ARTIKEL #  
 MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #


**600883 (EIHDDDEOMCT)**

LiberoPro Induktions-1 Zonen- Kochfeld 5 kW - 400V; für Töpfe von 120 bis 340mm Durchmesser; Glas-Touch-Slide-Control Leistungsstufenregler; steckerfertig IEC/EN 60309-1/2 - 16A

### Kurzbeschreibung

#### Artikel Nr.

Steckerfertiges 400V, 1 Zonen Induktions-Kochfeld, komplett aus Edelstahl AISI 304 gebaut. Versiegelte Hochleistungs-Glas-Keramik-Kochfläche, 4 mm stark. Glas-Touch-Display auf der Oberseite für maximale Sichtbarkeit mit Leistungseinstellungen und Timer. 2-farbige Benutzeroberfläche (weiß und rot) für bessere Lesbarkeit. Die Sperrfunktion verhindert, dass Ihre Einstellungen während der Arbeit versehentlich geändert werden. Restwärmeanzeige um Verletzungen zu verhindern. Automatische Topferkennung und schnelles, direktes Aufheizen des Pfannenbodens. Geeignet für Töpfe und Pfannen mit einem Durchmesser von 120 mm bis 340 mm. Kabel und Stecker enthalten. IPx4 Wasserschutz. Mit LiberoPro DUO Funktion. Ermöglicht die automatische Regelung der Lüftergeschwindigkeit, der LiberoPro Kochstation entsprechend der Kochintensität.

### Hauptmerkmale

- Steckerfertiges Kochgerät für die Tischaufstellung.
- 2-farbige Benutzeroberfläche (weiß und rot) für bessere Lesbarkeit.
- Automatische Erkennung der Pfanne, um nur dann Strom zu übertragen, wenn die Pfanne vorhanden ist.
- Glas-Touch-Display auf der Oberseite für maximale Sichtbarkeit.
- Einstellung der Leistungsstufe von 1 bis 10.
- Mit der Timer-Funktion kann die Garzeit eingestellt werden, wobei sich die Zone nach Ablauf der eingestellten Zeit automatisch ausschaltet.
- Geeignet für Töpfe und Pfannen mit einem Durchmesser von 120 mm bis 340 mm.
- Selbstdiagnose: Im Falle einer Störung wird ein Fehlercode angezeigt (Exxx).
- Mit LiberoPro DUO Funktion. Ermöglicht die automatische Regelung der Lüftergeschwindigkeit, der LiberoPro Kochstation entsprechend der Kochintensität.

### Konstruktion

- Seiten Edelstahl-Rahmen in AISI 304, 2 mm dick.
- Hochleistungs-Glaskeramik-Kochfläche mit einer Stärke von 4 mm.
- Herausnehmbare, waschbare Fettfilter für eine einfache, regelmäßige Reinigung.
- 4 Füße; mit 1,5 m Kabel und Schukostecker
- IPx4-Wasserschutz.

### Nachhaltigkeit



- Schnelle Wärmeabgabe direkt an die Pfanne, keine Wärmeverluste an die Umgebung.
- Dieses Modell entspricht der Schweizer Energieeffizienz-Verordnung (730.02).


### Optionales Zubehör

- Universal-Bratpfanne aus Edelstahl, 200 mm Ø mit Edelstahlgriff, geeignet für Induktion und alle anderen Beheizungsarten PNC 653596 ☐
- Universal-Bratpfanne mit Edelstahlgriff, 240 mm Ø, geeignet für Induktion und alle anderen Beheizungsarten PNC 653597 ☐
- Universal-Bratpfanne mit Edelstahlgriff, 280 mm Ø, geeignet für Induktion und alle anderen Beheizungsarten PNC 653598 ☐
- Universal-Bratpfanne mit gerilltem Boden für Induktionsherde PNC 653618 ☐

Genehmigung: \_\_\_\_\_



oben

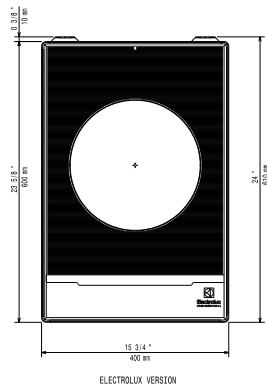

ELECTROLUX VERSION

Technical drawings of the 1500mm wide cabinet showing front and side views with dimensions.


**Front View Dimensions:**

- Overall width: 1500 mm
- Left side panel width: 0 5/8" (16 mm)
- Distance between side panels: 14 1/2" (369 mm)
- Right side panel width: 0 5/8" (16 mm)

**Side View Dimensions:**

- Overall depth: 18 1/8" (460 mm)
- Distance from left side panel to main body: 0 3/8" (10 mm)
- Distance from main body to right side panel: 2 3/4" (70 mm)
- Distance from right side panel to main body: 2 3/4" (70 mm)
- Top panel height: 5 5/16" (138 mm)
- Bottom panel height: 5 1/8" (129 mm)
- Bottom panel thickness: 1/2" (13 mm)

Other

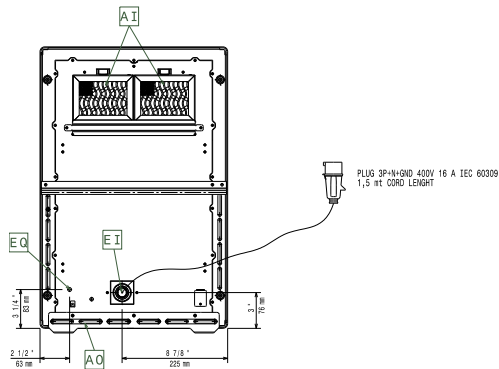

PLUG 3P+N+GND 400V 16 A IEC 60309  
1,5 mt CORD LENGTH

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| <b>Außenabmessungen, Länge:</b> | 400 mm                 |
| <b>Außenabmessungen, Tiefe:</b> | 600 mm                 |
| <b>Außenabmessungen, Höhe:</b>  | 152 mm                 |
| <b>Nettogewicht:</b>            | 19 kg                  |
| <b>Leistung vordere Platten</b> | 0 - 0 kW               |
| <b>Leistung hintere Platten</b> | 5 - kW                 |
| <b>Stecker Typ:</b>             | IEC/EN 60309-1/2 - 16A |



2025.07.10