

LiberoPro LiberoPro Induktions- Grillplatte Tischgerät, 230V steckerfertig

Technisches Datenblatt

ARTIKEL #

MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #



600886 (EIIREEOMCS)

LiberoPro Induktions-Grillplatte 1 Zonen - Tischgerät 3,5 kW - 230V; mit Grillfläche 395 x 410mm; Sammelablauf und 0,5 Liter Fettauffangbehälter; Glas-Touch-Slide-Control Leistungsstufenregler; steckerfertig

Kurzbeschreibung

Artikel Nr. _____

Steckerfertiges 230V, 1 Zonen Induktions- Grillplatte Tischgerät, komplett aus Edelstahl AISI 304 gebaut. Glatte antihafte Grillplatte (11 mm stark) ist eine Verbindung aus Aluminium und AISI 436 Edelstahl, für eine außergewöhnlich gute Temperaturverteilung. Integrierter Spritzschutz und Fettsammelschublade mit 0,5 l Fassungsvermögen. Glas-Touch-Display oben für maximale Sichtbarkeit mit Temperatureinstellung (60 - 280°C). 2-farbige Benutzeroberfläche (weiß und rot) für bessere Lesbarkeit. Die Sperrfunktion verhindert, dass Ihre Einstellungen während der Arbeit versehentlich geändert werden. Restwärmeanzeige um Verletzungen zu verhindern. Reinigungsfunktion stellt die richtige Kochoberflächentemperatur ein, um den Electrolux Professional Schnelfettreiniger optimal zu nutzen. Kabel und Stecker enthalten. IPx4 Wasserschutz. Mit LiberoPro DUO Funktion. Ermöglicht die automatische Regelung der Lüftergeschwindigkeit der LiberoPro Kochstation, entsprechend der Kochintensität.

Hauptmerkmale

- Steckerfertiges Kochgerät für die Tischaufstellung.
- 2-farbige Benutzeroberfläche (weiß und rot) für bessere Lesbarkeit.
- Herausragend gleichmäßige Kochergebnisse und schnelle Temperaturwiederherstellung.
- Energieeffizienz durch Induktionstechnik garantiert.
- Grillfläche mit Antihafteigenschaften.
- Glas-Touch-Display auf der Oberseite für maximale Sichtbarkeit inklusive Temperaturanzeige.
- Temperatureinstellung von 60 bis 280 °C mit Grad genauer Einstellung.
- Reinigungsfunktion: Stellen Sie die richtige Temperatur für den Electrolux Professional C40 Rapid Grease Reiniger auf Knopfdruck ein.
- Sicherheit an erster Stelle. Um Verletzungen zu vermeiden, wird der Bediener gewarnt, wenn das Kochfeld noch heiß ist.
- Selbstdiagnose: Im Falle einer Störung wird ein Fehlercode angezeigt (Exxx).
- Mit LiberoPro DUO Funktion. Ermöglicht die automatische Regelung der Lüftergeschwindigkeit, der LiberoPro Kochstation entsprechend der Kochintensität.
- Sandwich- Grillplatte mit 3 Schicht- Aufbau:
 - Edelstahl AISI 436 als Energieüberträger
 - Aluminium Kern als Wärmespeicher
 - Edelstahl AISI 436 als Oberfläche zum Grillen
- Reinigungsschaber, 4 Füße; mit Kabel und Schukostecker

Konstruktion

- Seiten Edelstahl-Rahmen in AISI 304, 2 mm dick.
- Integrierter Fettabfluss mit Sammelschublade unter der Kochfläche.
- Fettsammelschublade mit 0,5 Liter Fassungsvermögen.
- Herausnehmbare, waschbare Fettfilter für eine einfache, regelmäßige Reinigung.
- IPx4-Wasserschutz.

Genehmigung: _____

Elektrisch


| | | |
|----------------------|----------------------------|--------------------------|
| Netzspannung: | 600886 (E1IREEOMCS) | 220-240 V/1N ph/50-60 Hz |
| Gesamt-Watt | | 3.5 kW |

Schlüsselinformation


| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Grillfläche (BxT): | 390 / 410 mm |
| Betriebstemperatur MIN.: | 60 °C |
| Betriebstemperatur MAX.: | 280 °C |
| Außenabmessungen, Länge: | 400 mm |
| Außenabmessungen, Tiefe: | 600 mm |
| Außenabmessungen, Höhe: | 227 mm |
| Nettogewicht: | 26 kg |
| Stecker Typ | Schuko; 1N-230V |

Wir empfehlen: Verwenden Sie ausschließlich den mitgelieferten Schaber, um Rückstände von der Grillplatte zu entfernen.

oben

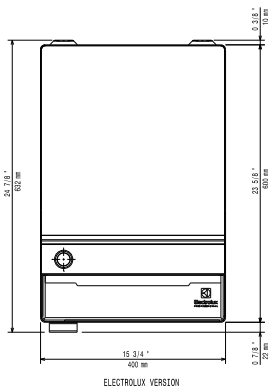

Seite

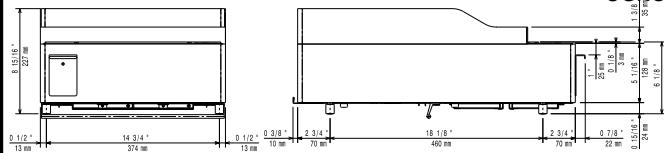

EI = Elektroanschluss
EO = Elektroanschlussdose

Other

