

LiberoLight Invisible Induction

Technisches DatenblattARTIKEL # _____
MODELL # _____

NAME # _____

SIS # _____

AIA # _____



Hauptmerkmale

- Perfekt geeignet zum Warmhalten von Speisen, sorgt für effizientes und gleichmäßiges Erwärmen.
- Automatische Erkennung der Pfanne, um nur dann Strom zu übertragen, wenn die Pfanne vorhanden ist.
- Patentierte Lösung.
- Erforderlicher Abstandhalter aus Silikon zum Schutz der Oberfläche bei gleichzeitiger Gewährleistung der Effizienz der Induktionstechnologie.
- Unauffällige Installation unter Ihrer Arbeitsplatte (maximal 20 mm dick), einfache Umstellung von einer Wärmequelle zu einer neutralen Oberfläche.
- Kompatibel mit einer Vielzahl von Materialien (außer Metallen), darunter Marmor, Holz, Granit, Dekton, Quarz und vieles mehr.
- Abgesetztes Bedienelement aus Glas mit kapazitiven Tasten für intuitive Bedienung und einfache Reinigung.
- Digitalanzeige mit LED für bessere Sichtbarkeit.
- Leistungsstufen von 1 bis 20.
- Selbstdiagnose: Im Falle einer Störung wird ein Fehlercode angezeigt (Exxx).
- Geeignet für Töpfe und Pfannen mit einem Bodendurchmesser von 200 mm bis 300 mm.

Konstruktion

- IP23 Schutzgrad.
- Induktionsluftfilter, die sich leicht reinigen und entfernen lassen, für eine etwa wöchentliche Reinigung. Spülmaschinenfest.
- Inklusive Kabel und Stecker.

Nachhaltigkeit

- Dieses Modell entspricht der Schweizer Energieeffizienz-Verordnung (730.02).
- Schnelle Wärmeabgabe direkt an die Pfanne, keine Wärmeverluste an die Umgebung.



Genehmigung: _____


Elektrisch

Netzspannung:	220-240 V/1N ph/50/60 Hz
Gesamt-Watt	0.65 kW
Steckertyp:	CE-SCHUKO
Mindestspannung AMP:	16A


Schlüsselinformation

Außenabmessungen, Länge:	340 mm
Außenabmessungen, Tiefe:	340 mm
Außenabmessungen, Höhe:	167 mm
Nettogewicht:	4.8 kg

Front

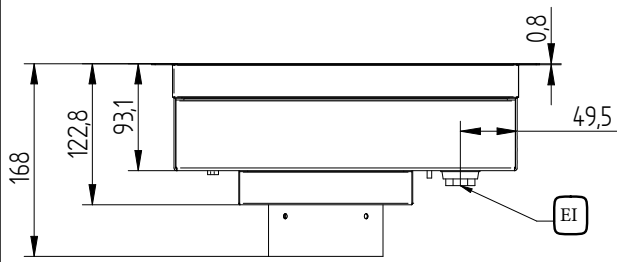

Seite

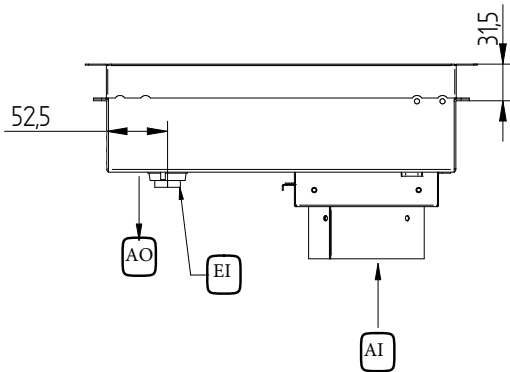

EI = Elektroanschluss
EO = Elektroanschlussdose

oben

