Electrolux PROFESSIONAL

LiberoLight Invisible Induction

Technisches Datenblatt
ARTIKEL #
MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #



602400 (E3HDEIOS) Induktions-Holding-Platte, quadratisch, inklusive Abstandshalter, 1-Zone, 230V - 650W

Kurzbeschreibung

Artikel Nr.

Einphasige, Einbau Induktions-Wärmeplatte zum Einbau. Patentierte Lösung. Geeignet für gleichmäßiges Erwärmen von Speisen. Kann diskret unter verschiedenen nichtmetallischen Oberflächen (wie Marmor, Holz, Quarz und mehr) mit einer Dicke von bis zu 20 mm installiert werden. Obligatorischer Silikon-Abstandhalter zum Schutz der Oberfläche (im Lieferumfang enthalten). Fernbedienbares Touch-Bedienfeld aus Glas und digitale LED-Anzeige. Leistungsstufen von 1 bis 20. Automatische Pfannenerkennung und schnelle Wärmeübertragung direkt auf die Pfanne. Geeignet für Töpfe und Pfannen mit einem Durchmesser von 200 mm bis 300 mm. Wasserschutzklasse IP23. Kabel und Stecker im Lieferumfang enthalten. Spülmaschinenfeste Luftfilter.

Hauptmerkmale

- Perfekt geeignet zum Warmhalten von Speisen, sorgt für effizientes und gleichmäßiges Erwärmen.
- Automatische Erkennung der Pfanne, um nur dann Strom zu übertragen, wenn die Pfanne vorhanden ist.
- Patentierte Lösung.
- Erforderlicher Abstandhalter aus Silikon zum Schutz der Oberfläche bei gleichzeitiger Gewährleistung der Effizienz der Induktionstechnologie.
- Unauffällige Installation unter Ihrer Arbeitsplatte (maximal 20 mm dick), einfache Umstellung von einer Wärmequelle zu einer neutralen Oberfläche.
- Kompatibel mit einer Vielzahl von Materialien (außer Metallen), darunter Marmor, Holz, Granit, Dekton, Quarz und vieles mehr.
- Abgesetztes Bedienelement aus Glas mit kapazitiven Tasten für intuitive Bedienung und einfache Reinigung.
- Digitalanzeige mit LED für bessere Sichtbarkeit.
- Leistungsstufen von 1 bis 20.
- Selbstdiagnose: Im Falle einer Störung wird ein Fehlercode angezeigt (Exxx).
- Geeignet für Töpfe und Pfannen mit einem Bodendurchmesser von 200 mm bis 300 mm.

Konstruktion

- IP23 Schutzgrad.
- Induktionsluftfilter, die sich leicht reinigen und entfernen lassen, für eine etwa wöchentliche Reinigung. Spülmaschinenfest.
- Inklusive Kabel und Stecker.

Nachhaltigkeit


- Dieses Modell entspricht der Schweizer Energieeffizienz-Verordnung (730.02).
- Schnelle Wärmeabgabe direkt an die Pfanne, keine Wärmeverluste an die Umgebung.

Genehmigung:


Electrolux PROFESSIONAL

LiberoLight Invisible Induction

Front

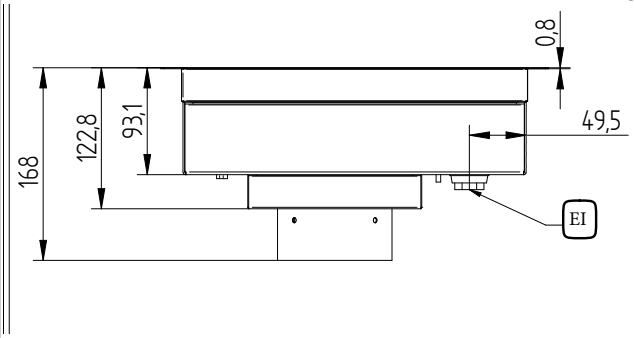


Seite

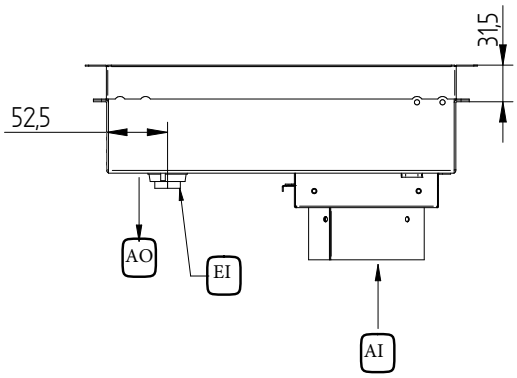

EI = Elektroanschluss
EO = Elektroanschlussdose

oben

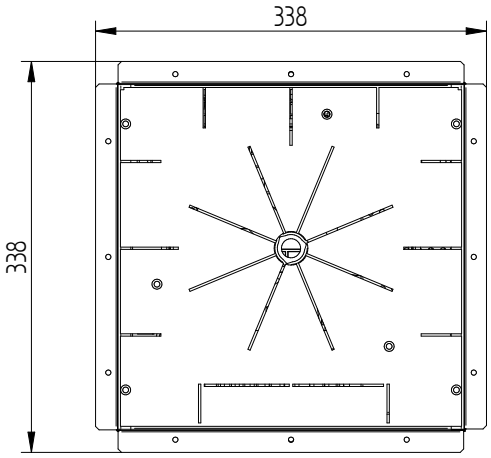

Elektrisch

Netzspannung:	220-240 V/1N ph/50/60 Hz
Gesamt-Watt	0.65 kW
Steckertyp:	CE-SCHUKO
Mindestspannung AMP:	16A

Schlüsselinformation

Außenabmessungen, Länge:	340 mm
Außenabmessungen, Tiefe:	340 mm
Außenabmessungen, Höhe:	167 mm
Nettogewicht:	4.8 kg

Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

2026.11.19