Technisches Datenblatt
ARTIKEL #
MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #

LiberoLight Induktions-Holding-Tischgerät, quadratisch, 1-Zone, 230V - 0.3kW (602402 230V 1kW)



602401 (E3HDEEOS)	Induktions-Holding-Tischgerät, quadratisch, 1-Zone, 230V - 0.3kW (PNC 602402 1-Zone, 230V 1kW)
602402 (E3HDEEOSP)	* NOT TRANSLATED *

Kurzbeschreibung

Artikel Nr.

Steckbare 1-Phasen-Induktions-Warmhalteplatte. Geeignet zum Warmhalten von Speisen, sorgt für effizientes Erwärmen. Versiegelte, strapazierfähige Glaskeramik-Kochfläche mit einer Stärke von 4 mm. Glas-Touch-Bedienfeld und digitale LED-Anzeige. Leistungsstufen von 1 bis 12 einstellbar. Schlankes und anpassbares Design mit mehreren Farboptionen für die Ecken und Seitenwände. Anschlussmöglichkeit zum Verbinden mehrerer Geräte an eine einzige Steckdose. Automatische Topferkennung und schnelle Wärmeübertragung direkt auf den Topf. Geeignet für Töpfe und Pfannen mit einem Durchmesser von 120 mm bis 300 mm. Wasserschutzklasse IP23. Kabel und Stecker im Lieferumfang enthalten.

Hauptmerkmale

- Perfekt geeignet zum Warmhalten von Speisen, sorgt für effizientes und gleichmäßiges Erwärmen.
- Automatische Erkennung der Pfanne, um nur dann Strom zu übertragen, wenn die Pfanne vorhanden ist.
- Glattes Bedienfeld aus Glas, auf dem Sie Eingaben durch Berühren (ohne Druck auszuüben) vornehmen können.
- Digitalanzeige mit LED für bessere Sichtbarkeit.
- Leistungsstufen von 1 bis 12.
- Ein elegantes Design, das sich harmonisch in jeden Stil und jede Umgebung einfügt.
- Ecken und Seitenwände sind vollständig anpassbar und in verschiedenen Farben erhältlich
- Das Verbindungsmodul ermöglicht die Verwendung einer einzigen Steckdose für mehrere Produkte, indem es diese miteinander verbindet.
- Steckerfertiges Kochgerät für die Tischaufstellung.
- Selbstdiagnose: Bei einer Fehlfunktion wird ein Fehlercode angezeigt (Erxx).
- Geeignet für Töpfe und Pfannen mit einem Bodendurchmesser von 120 mm bis 300 mm.

Konstruktion

- IP23 Schutzgrad.
- Inklusive Kabel und Stecker.
- Hochleistungs-Glaskeramik-Kochfläche mit einer Stärke von 4 mm.


Nachhaltigkeit

- Dieses Modell entspricht der Schweizer Energieeffizienz-Verordnung (730.02).
- Schnelle Wärmeabgabe direkt an die Pfanne, keine Wärmeverluste an die Umgebung.


Genehmigung:

LiberoLight
Induktions-Holding-Tischgerät, quadratisch, 1-Zone, 230V - 0.3kW (602402 230V 1kW)

Front

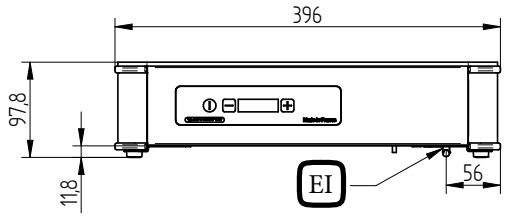


Seite

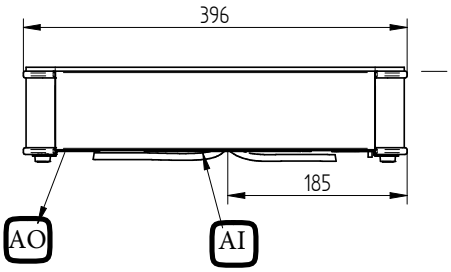

EI = Elektroanschluss
EO = Elektroanschlussdose

oben

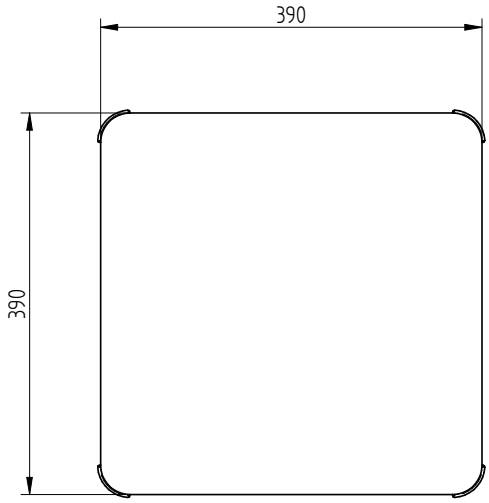

Elektrisch

Netzspannung:	220-240 V/1N ph/50/60 Hz
Gesamt-Watt	
602401 (E3HDEEOS)	0.3 kW
602402 (E3HDEEOSP)	1 kW
Steckertyp:	CE-SCHUKO
Mindestspannung AMP:	16A

Schlüsselinformation

Außenabmessungen, Länge:	390 mm
Außenabmessungen, Tiefe:	390 mm
Außenabmessungen, Höhe:	96.3 mm
Nettogewicht:	5.5 kg

Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

2026.11.19