Electrolux PROFESSIONAL

Technisches Datenblatt
ARTIKEL #
MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #

LiberoLight Induktions-Holding-Platte, quadratisch, Einbau-Version "aufliegend", 1-Zone, 230V - 650W





602403 (E3HDEDOS) Induktions-Holding-Platte, quadratisch, Einbau-Version "aufliegend", 1-Zone, 230V - 650W

Kurzbeschreibung

Artikel Nr.

Einbau-Induktionskochfeld mit 1 Phase, konzipiert für den Einbau. Geeignet für die Warmhaltung von Speisen, sorgt für effizientes Erwärmen. Versiegelte, strapazierfähige Glaskeramik-Kochfläche mit einer Stärke von 4 mm. Fernbedienbares Touch-Bedienfeld aus Glas und digitale LED-Anzeige. Leistungsstufen von 1 bis 9. Automatische Topferkennung und schnelle Wärmeübertragung direkt auf den Topf. Geeignet für Töpfe und Pfannen mit einem Durchmesser von 120 mm bis 210 mm. Wasserschutzklasse IP23. Kabel und Stecker im Lieferumfang enthalten. Spülmaschinenfeste Luftfilter.

Hauptmerkmale

- Perfekt geeignet zum Warmhalten von Speisen, sorgt für effizientes und gleichmäßiges Erwärmen.
- Automatische Erkennung der Pfanne, um nur dann Strom zu übertragen, wenn die Pfanne vorhanden ist.
- Abgesetztes Bedienelement aus Glas mit kapazitiven Tasten für intuitive Bedienung und einfache Reinigung.
- Digitalanzeige mit LED für bessere Sichtbarkeit.
- Leistungsstufen von 1 bis 9.
- Selbstdiagnose: Bei einer Fehlfunktion wird ein Fehlercode (Fxxx) angezeigt.
- Plug-in-Einheit für die Installation vor Ort.
- Geeignet für Töpfe und Pfannen mit einem Bodendurchmesser von 120 mm bis 210 mm.

Konstruktion

- IP23 Schutzgrad.
- Inklusive Kabel und Stecker.
- Induktionsluftfilter, die sich leicht reinigen und entfernen lassen, für eine etwa wöchentliche Reinigung. Spülmaschinenfest.
- Hochleistungs-Glaskeramik-Kochfläche mit einer Stärke von 4 mm.


Nachhaltigkeit

- Dieses Modell entspricht der Schweizer Energieeffizienz-Verordnung (730.02).
- Schnelle Wärmeabgabe direkt an die Pfanne, keine Wärmeverluste an die Umgebung.


Genehmigung:

LiberoLight
Induktions-Holding-Platte, quadratisch, Einbau-Version "aufliegend", 1-Zone, 230V - 650W

Front

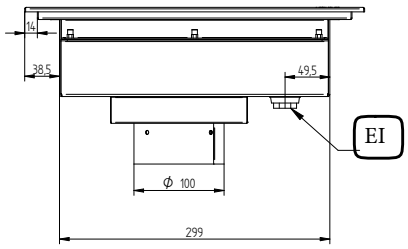


Seite

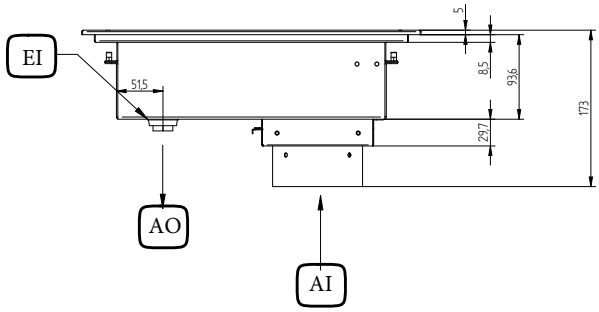

EI = Elektroanschluss
EO = Elektroanschlussdose

oben

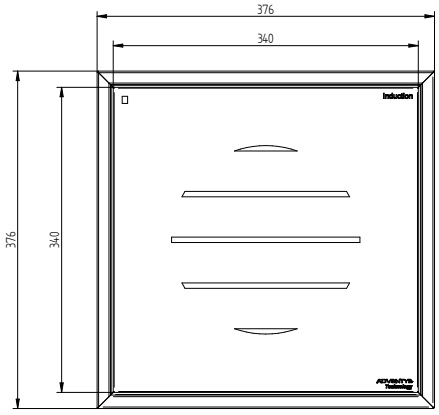

Elektrisch

Netzspannung:	220-240 V/1N ph/50/60 Hz
Gesamt-Watt	0.65 kW
Steckertyp:	CE-SCHUKO
Mindestspannung AMP:	16A

Schlüsselinformation

Außenabmessungen, Länge:	376 mm
Außenabmessungen, Tiefe:	376 mm
Außenabmessungen, Höhe:	173 mm
Nettogewicht:	8 kg

Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

2026.11.20