

LiberoLight

Steckbare Induktionsgrillplatte, quer, glatte Edelstahlplatte, 400V 6 KW

Technisches Datenblatt

ARTIKEL #
MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #



602407 (E4IREEO)

Steckbare
Induktionsgrillplatte, quer,
glatte Edelstahlplatte, 400V
6 KW

Kurzbeschreibung

Artikel Nr.

Steckerfertige 3-Phasen-Induktionsgrillplatte. Glatte, antihafbeschichtete Kochplatte (6,9 mm dick) aus rostfreiem Stahl, mehrschichtig mit Aluminium in der Mitte. Integrierter Spritzschutz und Fettsammelschublade mit 1,5 l Fassungsvermögen. 2 unabhängig voneinander regelbare Kochzonen. Glas-Touch-Bedienfeld und digitale LED-Anzeige. Temperatureinstellungen (30 - 250°C). Warnung vor heißen Oberflächen zur Vermeidung von Verletzungen. Perfekte Reinigung mit Electrolux Professional Schnellreinigungsmittel und mitgeliefertem Schaber. Kabel ohne Stecker. Spülmaschinengeeignete Luftfilter.

Hauptmerkmale

- Glattes Bedienfeld aus Glas, auf dem Sie Eingaben durch Berühren (ohne Druck auszuüben) vornehmen können.
- Digitalanzeige mit LED für bessere Sichtbarkeit.
- Temperatur einstellbar von 30 bis 250 °C.
- 2 getrennt regelbare Grillzonen
- Außergewöhnliche Reaktionsfähigkeit und schnelle Temperaturrückgewinnung, was eine präzise Steuerung und gleichmäßige Wärme ermöglicht.
- Grillfläche mit Antihaf- Eigenschaften.
- Reinigungsfunktion: Stellen Sie die richtige Temperatur für den Electrolux Professional C40 Rapid Grease Reiniger auf Knopfdruck ein.
- Schaber im Lieferumfang enthalten.
- Visuelle Meldung, die angezeigt wird, wenn die Kochplatte noch heiß ist, um Verletzungen zu vermeiden.
- Selbstdiagnose: Bei einer Fehlfunktion wird ein Fehlercode (Fxxx) angezeigt.
- 6,9 mm Kochplatte aus Edelstahl, mehrschichtig mit Aluminium in der Mitte.

Konstruktion

- Integrierter Fettabfluss mit Sammelschublade unter der Kochfläche.
- Fettauffangschublade mit einem Fassungsvermögen von 1,5 l.
- IP23 Schutzgrad.
- Induktionsluftfilter, die sich leicht reinigen und entfernen lassen, für eine etwa wöchentliche Reinigung. Spülmaschinenfest.
- Kabel OHNE STECKER, geeignet für einphasigen und dreiphasigen Anschluss.

Nachhaltigkeit

- Energieeffizienz durch Induktionstechnik garantiert.

ACC_CHEM

- C41 HI-TEMP RAPID DEGREASER PNC 0S2292 □
6 x 1L+1 trigger


Genehmigung: _____




Electrolux
PROFESSIONAL

LiberoLight Steckbare Induktionsgrillplatte, quer, glatte Edelstahlplatte, 400V 6 KW

Front

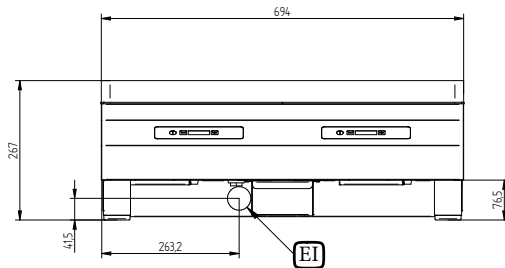


Seite



EI = Elektroanschluss
EO = Elektroanschlussdose

oben

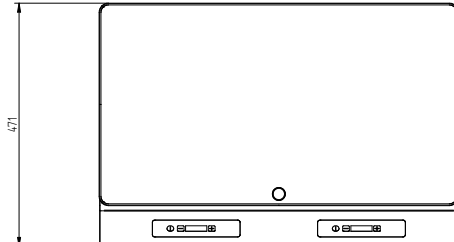

Elektrisch

Netzspannung:	380-400 V/3N ph/50/60 Hz
[NOT TRANSLATED]	220-240V 1N 50/60
Gesamt-Watt	6 kW
Steckertyp:	Cable without plug
Mindestspannung AMP:	16A

Schlüsselinformation

Betriebstemperatur MIN.:	30 °C
Betriebstemperatur MAX.:	250 °C
Außenabmessungen, Länge:	695 mm
Außenabmessungen, Tiefe:	470 mm
Außenabmessungen, Höhe:	267 mm
Nettogewicht:	28 kg
Grillfläche (BxT):	688 / 384 mm



LiberoLight
Steckbare Induktionsgrillplatte, quer, glatte Edelstahlplatte, 400V 6 KW
Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

2025.08.06