Electrolux PROFESSIONAL

Technisches Datenblatt
ARTIKEL #
MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #

# LiberoLight Steckbare Induktionsgrillplatte, quer, glatte Edelstahlplatte, 400V 6 KW



**602407 (E4IREEO)** Steckbare Induktionsgrillplatte, quer, glatte Edelstahlplatte, 400V 6 KW

## Kurzbeschreibung

**Artikel Nr.**

Steckerfertige 3-Phasen-Induktionsgrillplatte. Glatte, antihaftbeschichtete Kochplatte (6,9 mm dick) aus rostfreiem Stahl, mehrschichtig mit Aluminium in der Mitte. Integrierter Spritzschutz und Fettsammelschublade mit 1,5 l Fassungsvermögen. 2 unabhängig voneinander regelbare Kochzonen. Glas-Touch-Bedienfeld und digitale LED-Anzeige. Temperatureinstellungen (30 - 250°C). Warnung vor heißen Oberflächen zur Vermeidung von Verletzungen. Perfekte Reinigung mit Electrolux Professional Schnellreinigungsmittel und mitgeliefertem Schaber. Kabel ohne Stecker. Spülmaschinengeeignete Luftfilter.

## Hauptmerkmale

- Glattes Bedienfeld aus Glas, auf dem Sie Eingaben durch Berühren (ohne Druck auszuüben) vornehmen können.
- Digitalanzeige mit LED für bessere Sichtbarkeit.
- Temperatur einstellbar von 30 bis 250 °C.
- 2 getrennt regelbare Grillzonen
- Außergewöhnliche Reaktionsfähigkeit und schnelle Temperaturrückgewinnung, was eine präzise Steuerung und gleichmäßige Wärme ermöglicht.
- Grillfläche mit Antihaft- Eigenschaften.
- Reinigungsfunktion: Stellen Sie die richtige Temperatur für den Electrolux Professional C40 Rapid Grease Reiniger auf Knopfdruck ein.
- Schaber im Lieferumfang enthalten.
- Visuelle Meldung, die angezeigt wird, wenn die Kochplatte noch heiß ist, um Verletzungen zu vermeiden.
- Selbstdiagnose: Bei einer Fehlfunktion wird ein Fehlercode (Fxxx) angezeigt.
- 6,9 mm Kochplatte aus Edelstahl, mehrschichtig mit Aluminium in der Mitte.

## Konstruktion

- Integrierter Fettabfluss mit Sammelschublade unter der Kochfläche.
- Fettauffangschublade mit einem Fassungsvermögen von 1,5 l.
- IP23 Schutzgrad.
- Induktionsluftfilter, die sich leicht reinigen und entfernen lassen, für eine etwa wöchentliche Reinigung. Spülmaschinenfest.
- Kabel OHNE STECKER, geeignet für einphasigen und dreiphasigen Anschluss.

## Nachhaltigkeit

- Energieeffizienz durch Induktionstechnik garantiert.


## ACC_CHEM

- C41 HI-TEMP RAPID DEGREASER PNC 0S2292 ❑ 6 x 1L+1 trigger


**Genehmigung:**

# LiberoLight
# Steckbare Induktionsgrillplatte, quer, glatte Edelstahlplatte, 400V 6 KW

Front

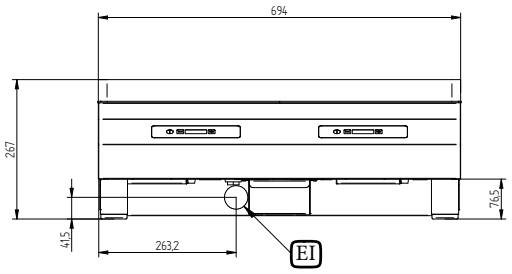



Seite




EI = Elektroanschluss
EO = Elektroanschlussdose

oben

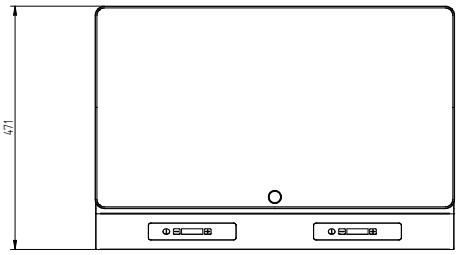


## Elektrisch

| | |
|---|---|
| **Netzspannung:** | 380-400 V/3N ph/50/60 Hz |
| **[NOT TRANSLATED]** | 220-240V 1N 50/60 |
| **Gesamt-Watt** | 6 kW |
| **Steckertyp:** | Cable without plug |
| **Mindestspannung AMP:** | 16A |

## Schlüsselinformation

| | |
|---|---|
| **Betriebstemperatur MIN.:** | 30 °C |
| **Betriebstemperatur MAX.:** | 250 °C |
| **Außenabmessungen, Länge:** | 695 mm |
| **Außenabmessungen, Tiefe:** | 470 mm |
| **Außenabmessungen, Höhe:** | 267 mm |
| **Nettogewicht:** | 28 kg |
| **Grillfläche (BxT):** | 688 / 384 mm |



Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

2026.11.18