

Kaffeemaschinen

**TANGO SOLO ST, Vollautomat, 1 Gruppe, 270x40 ml  
 Espressotasse/Std, 6,5 Liter Dampf-/Kaffeeboiler,  
 1x1,7 kg und 1x1,2 kg Kaffeetrichter,  
 programmierbares Wasser, Steamair**

**Technisches Datenblatt**

 ARTIKEL # \_\_\_\_\_  
 MODELL # \_\_\_\_\_

NAME # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_


**602548 (TANGOSTISA)**

 Vollautomat, 1 Gruppe,  
 270x40 ml Espressotasse/  
 Std, 6,5 Liter Dampf-/  
 Kaffeeboiler, 1x1,7 kg und  
 1x1,2 kg Kaffeetrichter,  
 programmierbares Wasser,  
 Steamair

### Kurzbeschreibung

**Artikel Nr.** \_\_\_\_\_

Die vollautomatische Kaffeemaschine Tango® ST Solo verfügt über eine 7"-Farb-Touchscreen-Benutzeroberfläche zur intuitiven Steuerung der TANGO®-Kaffeemaschine, die für ihre außergewöhnliche Kaffee-Extraktionsqualität bekannt ist.

Diese vollautomatische Espressomaschine der Spitzenklasse ist in der Lage, eine Auswahl von 48 Getränkemenüs zu erstellen und zu ergänzen, und liefert 2 Getränke gleichzeitig, die mit Wasser und Dampf arbeiten: Er beeindruckt seine Benutzer mit einem außergewöhnlichen Ergebnis in jeder Tasse, und die Qualität seiner Ausstattung macht ihn zu einer äußerst zuverlässigen Wahl für den anspruchsvollen professionellen Einsatz.

Förderleistung :

Espresso 40ml : 270 Tassen/h

Lungo 100ml : 180 Tassen/h

Heißwasser : 36 L/h

### Hauptmerkmale

- Die vollautomatische Kaffeemaschine Tango® ST Solo verfügt über eine 7"-Farb-Touchscreen-Benutzeroberfläche zur intuitiven Steuerung des für seine außergewöhnliche Kaffee-Extraktionsqualität bekannten TANGO®-Gruppenkopfes. Es zielt darauf ab, automatisch Kaffee und frische Milch in eine Vielzahl von Espresso-Getränken zu verwandeln.
- 1 Gruppe vollautomatische Maschine.
- 6,5-Liter-Dampf-/Kaffeeboiler.
- Automatisches Reinigungsprogramm.
- Programmierbares Warmwasser.
- Die programmierbare Dampfdüse für automatische Milchaufschäumung.
- Die Maschine ist in der Lage, eine Auswahl von 48 Getränkemenüs zu erstellen und zu kombinieren und liefert 2 Getränke gleichzeitig, die mit Wasser und Dampf betrieben werden: Sie beeindruckt ihre Benutzer mit einem außergewöhnlichen Ergebnis in jeder Tasse, und die Qualität ihrer Ausstattung macht sie zu einer äußerst zuverlässigen Wahl für den anspruchsvollen professionellen Einsatz.
- Fassungsvermögen:  
 Espresso 40ml: 270 Tassen/h  
 Lungo 100ml: 180 Tassen/h  
 Heißwasser: 36 L/h

### Konstruktion


- 2 Kaffeemøhlen (1 x 1,7 kg & 1 x 1,2 kg Kaffeetrichter).
- LCD-Touchscreen.
- LED-Leuchten am Gehäuse.
- PID (Proportional-Integral-Derivativ) Temperaturregelung: ein präzises System von Regelalgorithmen, das dem Temperaturmanagementsystem des Brauereibetriebs Beständigkeit und Genauigkeit verleiht.

### Optionales Zubehör


- GEMISCHTER WARMWASSERAUSLASS FÜR TANGO ST1 & STP PNC 871020
- TANGO HOTEL/FRÜHSTÜCK SERVICE KIT PNC 871022
- DIREKTAUSWURFSCHACHT FÜR GEMAHLENE KAFFEE PNC 871023
- Seitlicher Milchkühlschrank für bis zu 9 Liter Milchbehälter für TANGO ST PNC 871024

**Genehmigung:** \_\_\_\_\_


Front

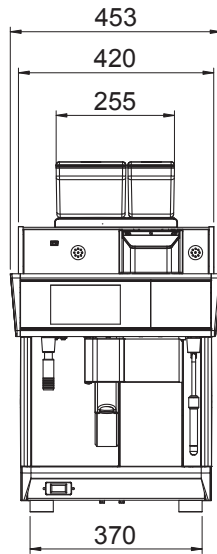

Seite

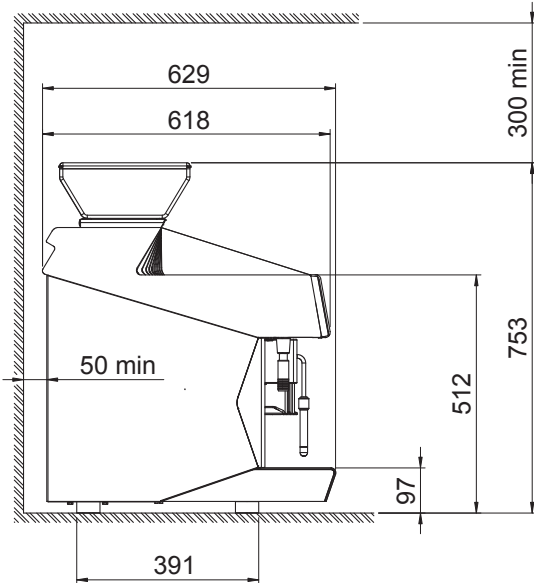

oben

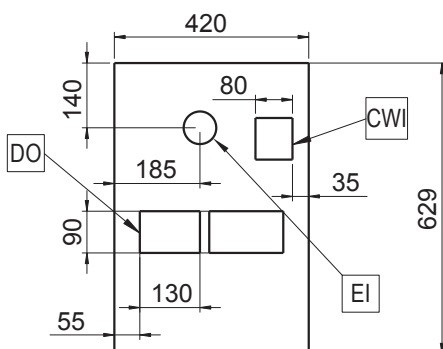

### Elektrisch

<b>Netzspannung:</b>	
602548 (TANGOSTISA)	400 V/3N ph/50 Hz
<b>Anschlusswert:</b>	5.2 kW
<b>Steckertyp:</b>	Cable without plug

### Wasser

[NOT TRANSLATED]	5 / 60 °C
------------------	-----------

### Schlüsselinformation

<b>Außenabmessungen, Länge:</b>	453 mm
<b>Außenabmessungen, Tiefe:</b>	629 mm
<b>Außenabmessungen, Höhe:</b>	752 mm
<b>Nettogewicht:</b>	98 kg
<b>Versandvolumen:</b>	0.69 m <sup>3</sup>

### Nachhaltigkeit

<b>Durchschnittlicher Verbrauch</b>	14.5 Amps
-------------------------------------	-----------