

Kaffeesysteme

Tango® ST Duo, Vollautomat, 2 Gruppen, 440x40 ml
 Espressotasse/Std., 2x6,5 Liter Dampf-/Kaffeeboiler, 2x1,7
 kg Kaffeebehälter, Wasser und Dampf programmierbar, 1
 Cappuccinatore-Gerät mit Doppelfunktion

Technisches Datenblatt
ARTIKEL #
MODELL #
NAME #
SIS #
AIA #

602550 (TANGOST2)

Vollautomat, 2 Gruppen,
 440x40 ml Espressotasse/
 Std., 2x6,5 Liter Dampf-/
 Kaffeeboiler, 2x1,7 kg
 Kaffeebehälter, Wasser und
 Dampf programmierbar, 1
 Cappuccinatore-Gerät mit
 Doppelfunktion L: für heiße
 Milch und C: für Schaum
 durch Lufteinblasen

Kurzbeschreibung

Artikel Nr.

Der Kaffeevollautomat Tango® ST Duo verfügt über zwei separate 7"-Bildschirme zur Steuerung des patentierten TANGO®-Doppelgruppenkopfes mit seiner international anerkannten Zuverlässigkeit.

Diese vollautomatische Espressomaschine der Spitzenklasse ist in der Lage, eine Auswahl von 96 Getränken zu kreieren und zu komponieren und liefert 4 Getränke gleichzeitig: die Tango® ST Duo ist die einzige Maschine auf dem Automatenmarkt, die ein solches Leistungsniveau mit der Garantie einer außergewöhnlichen Extraktionsqualität bietet. Mit einer Mindestbreite von 60 cm für einen Kaffeevollautomaten mit 2 Gruppen ist der Tango® ST Duo das ideale Gerät für Unternehmen, die Kaffee und frische Milch automatisch in eine Vielzahl von Espresso-Getränken verwandeln wollen.

Förderleistung :

Espresso 40ml : 440 Tassen/h

Lungo 100ml : 300 Tassen/h

Heißwasser : 56 L/h

Cappuccino 100ml: 240 Tassen/h

Latte 100ml: 180 Tassen/h

Hauptmerkmale

- 2 Kaffeemühlen (2 x 1,7 kg Kaffeetrichter).
- 1 x Cappuccinatore Gerät mit doppelter Funktion L: für heiße Milch und C: für Schaum durch Lufteinblasung.
- 2 Gruppen vollautomatische Maschine
- 2 x 6,5-Liter-Dampf-/Kaffeeboiler
- Automatisches Reinigungsprogramm.
- Wasser- und Dampfmenge sind programmierbar.
- Die Maschine ist in der Lage, eine Auswahl von 96 Getränkemenüs zu erstellen und zu kreieren und liefert 4 Getränke gleichzeitig: der Tango® ST Duo ist die einzige Maschine auf dem Automatensegment, die ein solches Leistungsniveau mit der Garantie einer außergewöhnlichen Extraktionsqualität bietet.
- Der Kaffeevollautomat Tango® ST Duo verfügt über zwei separate 7"-Bildschirme zur Steuerung des patentierten TANGO®-Doppelgruppenkopfes mit seiner international anerkannten Zuverlässigkeit.
- Mit einer Mindestbreite von 60 cm für einen 2-Gruppen-Kaffeevollautomaten ist der Tango® ST Duo das ideale Gerät für Unternehmen, die Kaffee und frische Milch automatisch in eine Vielzahl von Espresso-Getränken zubereiten wollen.
- Fassungsvermögen:
 Espresso 40ml: 440 Tassen/h
 Lungo 100ml: 300 Tassen/h
 Heißwasser: 56 l/h
 Cappuccino 100ml: 240 Tassen/h
 Latte 100ml: 180 Tassen/h
- Zur Zubereitung von Getränken auf Milchbasis ist der Milchkühlschrank erforderlich

Konstruktion

- LCD-Touchscreen.
- LED-Leuchten am Gehäuse.
- PID (Proportional-Integral-Derivativ) Temperaturregelung: ein präzises System von Regelalgorithmen, das dem Temperaturmanagementsystem des Brauereibetriebs Beständigkeit und Genauigkeit verleiht.

Optionales Zubehör

- GEMISCHTER WARMWASSERAUSLASS FÜR TANGO STI & STP PNC 871020 ☐
- TANGO HOTEL/FRÜHSTÜCK SERVICE KIT PNC 871022 ☐
- DIREKTAUSWURFSCHACHT FÜR GEMAHLENEN KAFFEE PNC 871023 ☐
- Seitlicher Milchkühlschrank für bis zu 9 Liter Milchbehälter für TANGO ST PNC 871024 ☐


Genehmigung:




Electrolux
PROFESSIONAL

Kaffeesysteme
Tango® ST Duo, Vollautomat, 2 Gruppen, 440x40 ml
Espressotasse/Std., 2x6,5 Liter Dampf-/Kaffeeboiler, 2x1,7
kg Kaffeebehälter, Wasser und Dampf programmierbar, 1
Cappuccinatore-Gerät mit Doppelfunktion


Front

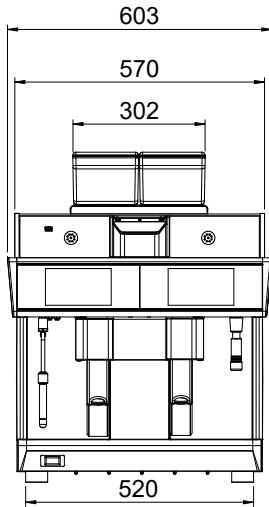

Seite

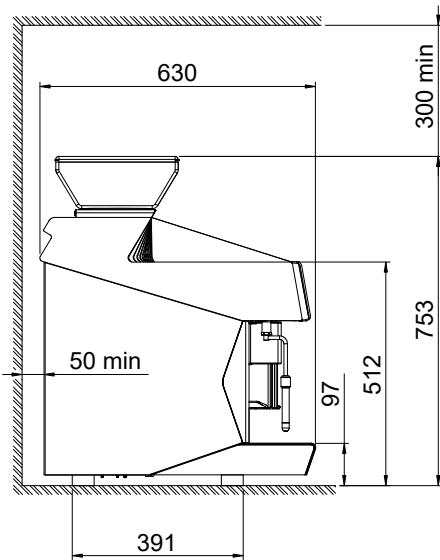

oben

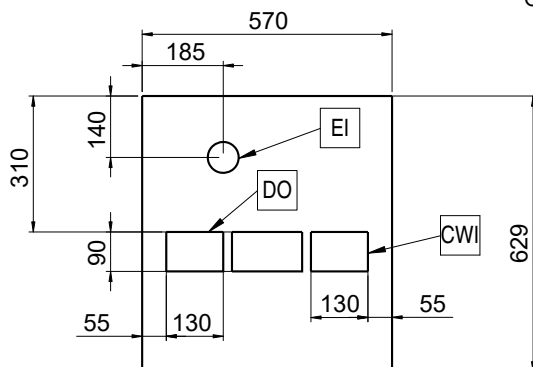

Kaffeesysteme
Tango® ST Duo, Vollautomat, 2 Gruppen, 440x40 ml Espressotasse/Std., 2x6,5 Liter
Dampf-/Kaffeeboiler, 2x1,7 kg Kaffeebehälter, Wasser und Dampf programmierbar, 1
Cappuccinatore-Gerät mit Doppelfunktion
Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.



Electrolux
PROFESSIONAL

Kaffeesysteme
Tango® ST Duo, Vollautomat, 2 Gruppen, 440x40 ml
Espressotasse/Std., 2x6,5 Liter Dampf-/Kaffeeboiler, 2x1,7
kg Kaffeebehälter, Wasser und Dampf programmierbar, 1
Cappuccinatore-Gerät mit Doppelfunktion

Elektrisch

Netzspannung: 400 V/3N ph/50 Hz
Anschlusswert: 5.2 kW
Steckertyp: Cable without plug

Wasser

[NOT TRANSLATED] 5 / 60 °C

Schlüsselinformation

Nettogewicht: 130 kg
Versandvolumen: 0.69 m³

Nachhaltigkeit

Durchschnittlicher Verbrauch 7.5 Amps



Kaffeesysteme
Tango® ST Duo, Vollautomat, 2 Gruppen, 440x40 ml Espressotasse/Std., 2x6,5 Liter
Dampf-/Kaffeeboiler, 2x1,7 kg Kaffeebehälter, Wasser und Dampf programmierbar, 1
Cappuccinatore-Gerät mit Doppelfunktion
Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

2025.08.05