

Kaffeesysteme
Tango® ACE Self Vollautomat, 1 Gruppe, 220x40 ml
Espressotasse/Stunde, 6,5 Liter Dampf-/
Kaffeeboiler, 1x1,7 kg und 1x1,2 kg Kaffeebehälter,
Heißwasser

Technisches Datenblatt

ARTIKEL #
MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #



602557 (TANGOACE1SELF)

Tango® ACE Self
Vollautomat, 1 Gruppe,
220x40 ml Espressotasse/
Stunde, 6,5 Liter Dampf-/
Kaffeeboiler, 1x1,7 kg und
1x1,2 kg Kaffeebehälter,
Heißwasser

Kurzbeschreibung

Artikel Nr.

Die Tango® ACE profitiert von der Zuverlässigkeit, der Benutzerfreundlichkeit und der außergewöhnlichen Extraktionsqualität, die den Ruf der TANGO®-Reihe geprägt hat.

In der Self-Version ist die Tango® ACE mit einem Bohnenbehälter und einer Restkaffeeschublade ausgestattet. Aus Sicherheitsgründen hat sie weder einen Dampfauslass noch einen Behälter für gemahlenen Kaffee. Die Version Tango® ACE Self ist ideal für den Einsatz in allen Selbstbedienungsbereichen und verfügt über eine selbsterklärende 7"-Farb-Touchscreen-Benutzeroberfläche, die einfach zu bedienen ist.

Mit dem zusätzlichen Cappuccinatore-Gerät bietet die Tango® ACE Self auf Knopfdruck eine Auswahl an frischen Milchgetränken.

Hauptmerkmale

- Automatische Espressomaschine, 1 Reihe, Selbstbedienung
- 6,5-Liter-Dampf-/Kaffeeboiler.
- Automatisches Reinigungsprogramm.
- In der Self-Version ist die Tango® ACE mit einem Bohnenbehälter und einer Restkaffeeschublade ausgestattet. Aus Sicherheitsgründen verfügt sie weder über einen Dampfauslass noch über einen Behälter für gemahlenen Kaffee. Die Tango® ACE Self-Version ist ideal für den Einsatz in allen Selbstbedienungsbereichen mit ihrer selbsterklärenden 7"-Farb-Touchscreen-Benutzeroberfläche, die einfach zu bedienen ist.
- Programmierbares Warmwasser.
- Die Tango® ACE bietet alle Vorteile der Zuverlässigkeit, Benutzerfreundlichkeit und außergewöhnlichen Extraktionsqualität, die den Ruf der TANGO®-Reihe geprägt haben.

Konstruktion

- 2 Kaffeemühlen (1 x 1,7 kg & 1 x 1,2 kg Kaffeetrichter).
- LCD-Touchscreen.
- PID (Proportional-Integral-Derivativ) Temperaturregelung: ein präzises System von Regelalgorithmen, das dem Temperaturmanagementsystem des Brauereibetriebs Beständigkeit und Genauigkeit verleiht.
- Sicherheitsschlösser.

Optionales Zubehör

- TANGO HOTEL/FRÜHSTÜCK PNC 871022 SERVICE KIT
- DIREKTAUSWURFSCHACHT FÜR PNC 871023 GEMAHLENEN KAFFEE

Genehmigung:




Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com



Electrolux
PROFESSIONAL

Kaffeesysteme
Tango® ACE Self Vollautomat, 1 Gruppe, 220x40 ml
Espressotasse/Stunde, 6,5 Liter Dampf-/Kaffeeboiler,
1x1,7 kg und 1x1,2 kg Kaffeebehälter, Heißwasser

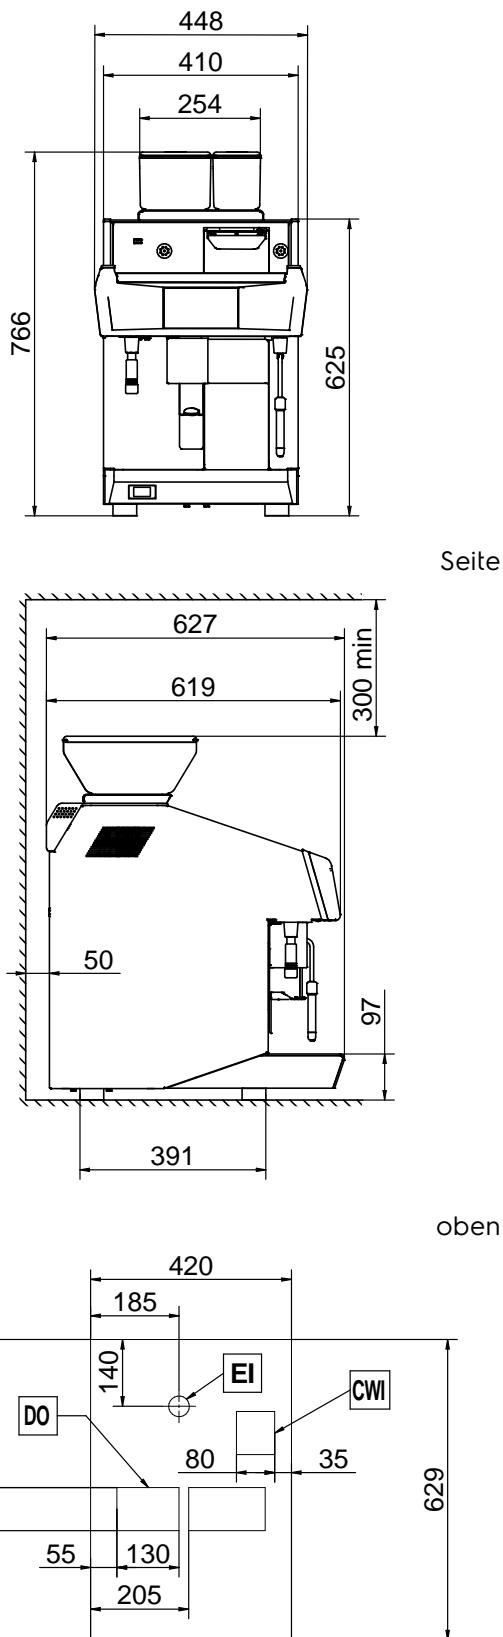

Kaffeesysteme
Tango® ACE Self Vollautomat, 1 Gruppe, 220x40 ml Espressotasse/Stunde, 6,5 Liter Dampf-/Kaffeboiler, 1x1,7 kg und 1x1,2 kg Kaffeebehälter, Heißwasser
Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

Elektrisch

Netzspannung: 400 V/3N ph/50 Hz
Anschlusswert: 5.2 kW
Steckertyp: Cable without plug

Wasser

[NOT TRANSLATED] 5 / 60 °C

Schlüsselinformation

Nettogewicht: 103 kg
Versandvolumen: 0.7 m³

Nachhaltigkeit

Durchschnittlicher Verbrauch 7.5 Amps

