

Kaffeesysteme
Tango® ACE Self Vollautomat, 1 Gruppe, 220x40 ml
Espressotasse/Stunde, 6,5 Liter Dampf-/Kaffeeboiler,
1x1,7 kg und 1x1,2 kg Kaffeebehälter, programmierbares
Wasser, Tango Cappuccinatore mit Doppelfunk



602558
(TANGOACE1SELF1C)

Tango® ACE Self
 Vollautomat, 1 Gruppe,
 220x40 ml Espressotasse/
 Stunde, 6,5 Liter Dampf-/
 Kaffeeboiler, 1x1,7 kg und
 1x1,2 kg Kaffeebehälter,
 programmierbares Wasser,
 Tango Cappuccinatore mit
 Doppelfunktion L: für heiße
 Milch und C: für Schaum durch
 Lufteinblasung

Kurzbeschreibung

Artikel Nr.

Die Tango® ACE profitiert von der Zuverlässigkeit, der Benutzerfreundlichkeit und der außergewöhnlichen Extraktionsqualität, die den Ruf der TANGO®-Reihe geprägt hat.

Die Tango® ACE in der Self-Version ist mit einem Bohnenbehälter und einer Restkaffeeschublade ausgestattet und hat aus Sicherheitsgründen weder einen Dampfauslass noch einen Behälter für gemahlenen Kaffee. Die Tango® ACE Self-Version eignet sich ideal für den Einsatz in allen Selbstbedienungsbereichen und ist mit ihrer selbsterklärenden 7"-Farb-Touchscreen-Benutzeroberfläche einfach zu bedienen.

Mit dem zusätzlichen Cappuccinatore-Gerät bietet die Tango® ACE Self auf Knopfdruck eine Auswahl an frischen Milchgetränken.

Technisches Datenblatt

ARTIKEL #
MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #

Hauptmerkmale

- Automatische Espressomaschine, 1 Reihe, Selbstbedienung
- 6,5-Liter-Dampf-/Kaffeeboiler.
- Automatisches Reinigungsprogramm.
- In der Self-Version ist die Tango® ACE mit einem Bohnenbehälter und einer Restkaffeeschublade ausgestattet. Aus Sicherheitsgründen verfügt sie weder über einen Dampfauslass noch über einen Behälter für gemahlenen Kaffee. Die Tango® ACE Self-Version ist ideal für den Einsatz in allen Selbstbedienungsbereichen mit ihrer selbsterklärenden 7"-Farb-Touchscreen-Benutzeroberfläche, die einfach zu bedienen ist.
- Programmierbares Warmwasser.
- Tango Cappuccinatore Gerät mit Doppelfunktion L: für heiße Milch und C: für Schaum durch Lufteinblasung.
- Die Tango® ACE bietet alle Vorteile der Zuverlässigkeit, Benutzerfreundlichkeit und außergewöhnlichen Extraktionsqualität, die den Ruf der TANGO®-Reihe geprägt haben.
- Mit dem Cappuccinatore-Gerät bietet die Tango® ACE Self auf Knopfdruck eine Auswahl an frischen Milchgetränken.

Konstruktion

- 2 Kaffeemühlen (1 x 1,7 kg & 1 x 1,2 kg Kaffeetrichter).
- LCD-Touchscreen.
- PID (Proportional-Integral-Derivativ) Temperaturregelung: ein präzises System von Regelalgorithmen, das dem Temperaturmanagementsystem des Brauereibetriebs Beständigkeit und Genauigkeit verleiht.
- Sicherheitsschlösser.


Optionales Zubehör

- | | |
|--|-------------------------------------|
| • SEITLICHER MILCHKÜHLSCHRANK 8 LITER NENNKAPOZITÄT FÜR BIS ZU 4 LITER MILCHBEHÄLTER | PNC 871014 <input type="checkbox"/> |
| • SEITLICHER MILCHKÜHLSCHRANK 8 LITER NENNKAPOZITÄT FÜR BIS ZU 4 LITER MILCHBEHÄLTER, MIT DIGITALANZEIGE | PNC 871015 <input type="checkbox"/> |
| • TANGO HOTEL/FRÜHSTÜCK SERVICE KIT | PNC 871022 <input type="checkbox"/> |
| • DIREKTAUSWURFSCHACHT FÜR GEMAHLENEN KAFFEE | PNC 871023 <input type="checkbox"/> |

Genehmigung:



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com

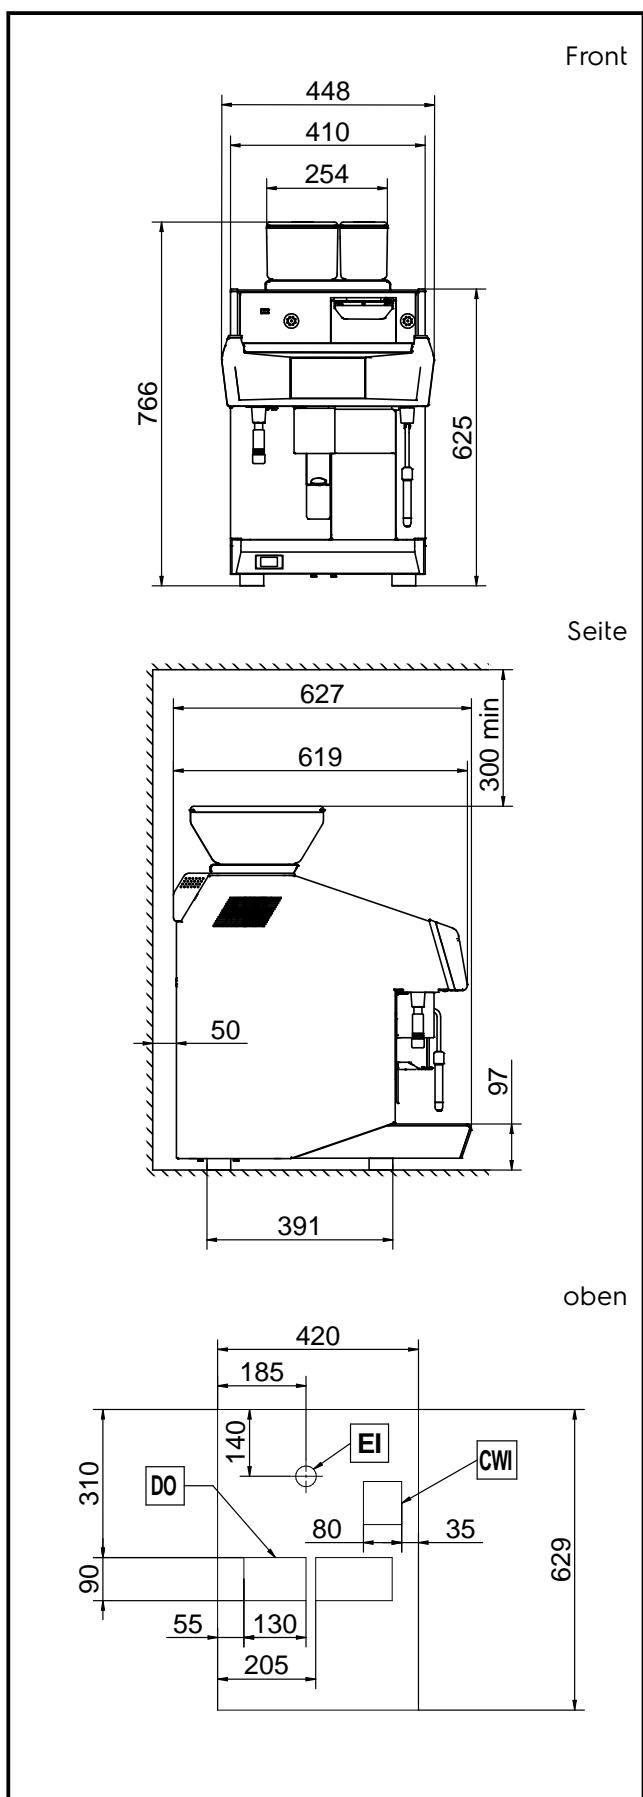

Kaffeesysteme
 Tango® ACE Self Vollautomat, 1 Gruppe, 220x40 ml Espressotasse/Stunde, 6,5 Liter
 Dampf-/Kaffeboiler, 1x1,7 kg und 1x1,2 kg Kaffeebehälter, programmierbares Wasser,
 Tango Cappuccinatore mit Doppelfunk
 Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

Elektrisch

Netzspannung: 400 V/3N ph/50 Hz
Anschlusswert: 5.2 kW
Steckertyp: Cable without plug

Wasser

[NOT TRANSLATED] 5 / 60 °C

Schlüsselinformation

Nettogewicht: 103 kg
Versandvolumen: 0.69 m³

Nachhaltigkeit

Durchschnittlicher Verbrauch 7.5 Amps

