

Kaffeensysteme
TANGO ACEMTSELF, Vollautomat, 1 Gruppe,
220x40 ml Espressotasse/Stunde, 6,5 Liter Dampf-/
Kaffeboiler, 1x1,7 kg Kaffeebehälter für Bohnen,
0,8-1,5 kg Behälter für Pulver, Heißwasser

Technisches Datenblatt

 ARTIKEL # _____
 MODELL # _____

NAME # _____

SIS # _____

AIA # _____


602561
(TANGOACEMTSELF)

 Vollautomat, 1 Gruppe,
 220x40 ml Espressotasse/
 Stunde, 6,5 Liter Dampf-/
 Kaffeboiler, 1x1,7 kg
 Kaffeebehälter für Bohnen,
 0,8-1,5 kg Behälter für Pulver,
 Heißwasser

Kurzbeschreibung

Artikel Nr. _____

Die vollautomatische Mehrproduktmaschine Tango® ACE MT profitiert von der Zuverlässigkeit, der Benutzerfreundlichkeit und der außergewöhnlichen Extraktionsqualität, die den Ruf der TANGO®-Reihe begründet hat, sowie von der Möglichkeit, mit pulverförmigen Produkten wie Kakao zu arbeiten.

In der Self-Version verfügt der Tango® ACE über ein Fach für Bohnen und Pulverprodukte sowie eine Abfallschublade. Aus Sicherheitsgründen hat er weder einen Dampfauslass noch einen Behälter für gemahlene Kaffeebohnen. Die Tango® ACE MT Self-Version ist ideal für den Einsatz in allen Selbstbedienungsbereichen mit ihrer selbsterklärenden 7"-Farb-Touchscreen-Benutzeroberfläche, die einfach zu bedienen ist.

Förderleistung:

Espresso 40ml: 220 Tassen/Stunde

Lungo 100ml: 150 Tassen/Stunde

Heißwasser: 30 Liter/Stunde

Hauptmerkmale

- Automatische Espressomaschine, 1 Reihe, Selbstbedienung
- 6,5-Liter-Dampf-/Kaffeboiler.
- Automatisches Reinigungsprogramm.
- Programmierbares Warmwasser.
- Tango® ACE ist mit Fächern für Bohnen und Pulver sowie einer Abfallschublade ausgestattet. Aus Sicherheitsgründen hat sie weder einen Dampfauslass noch einen Behälter für gemahlene Kaffeebohnen.
- Die superautomatische Multiproduktmaschine Tango® ACE MT profitiert von der Zuverlässigkeit, der Benutzerfreundlichkeit und der außergewöhnlichen Extraktionsqualität, die den Ruf der TANGO®-Reihe begründet hat, sowie von der Möglichkeit, pulverförmige Produkte wie Kakao zu verarbeiten.
- Die Tango® ACE MT Self Version ist ideal für den Einsatz in allen Selbstbedienungsbereichen mit seiner selbsterklärenden 7" Farb-Touchscreen-Benutzeroberfläche einfach zu bedienen.
- Produktionskapazität:
 Espresso 40 ml: 220 Tassen/Stunde
 Caffè lungo 100 ml: 150 Tassen/Stunde
 Warmwasser: 30 Liter/Stunde

Konstruktion


- 1 x 1,7 kg Kaffeebehälter & Kaffeemühle + (0,8 auf 1,5) kg Behälter für Pulver.
- LCD-Touchscreen.
- PID (Proportional-Integral-Derivativ) Temperaturregelung: ein präzises System von Regelalgorithmen, das dem Temperaturmanagementsystem des Brauereibetriebs Beständigkeit und Genauigkeit verleiht.
- Sicherheitsschlösser.

Optionales Zubehör


- TANGO HOTEL/FRÜHSTÜCK SERVICE KIT PNC 871022
- DIREKTAUSWURFSCHACHT FÜR GEMAHLENE KAFFEE PNC 871023

Genehmigung: _____


Front

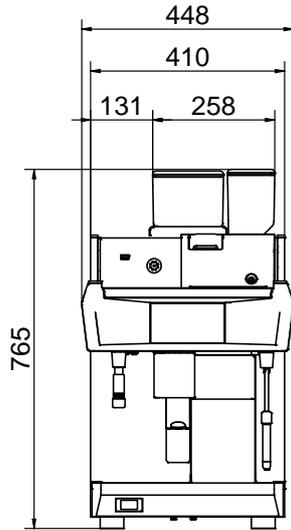

Seite

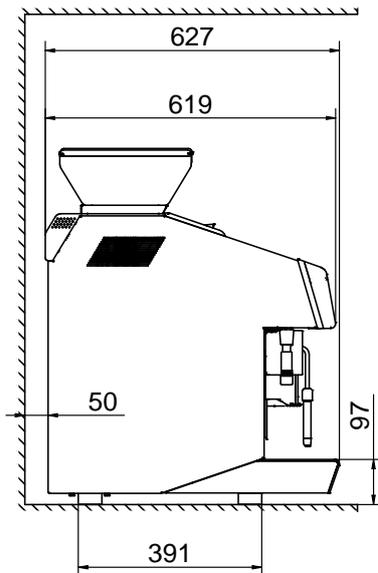

oben

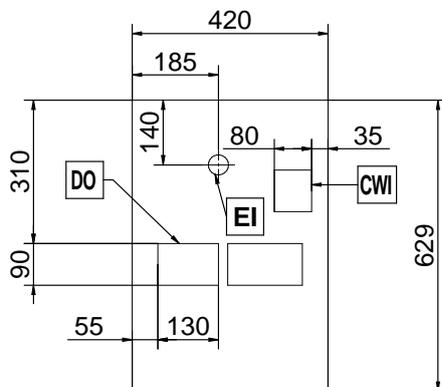

Elektrisch

Netzspannung:	400 V/3N ph/50 Hz
Anschlusswert:	5.2 kW
Steckertyp:	Cable without plug

Wasser

[NOT TRANSLATED] 5 / 60 °C

Schlüsselinformation

Nettogewicht:	91 kg
Versandvolumen:	0.7 m ³

Nachhaltigkeit

Durchschnittlicher Verbrauch 7.5 Amps