

## GourmeXpress Hochgeschwindigkeits-Ofen mit doppeltem Microwave 380-415V/3N/50Hz

**Technisches Datenblatt**

 ARTIKEL # \_\_\_\_\_  
 MODELL # \_\_\_\_\_

NAME # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



603952 (EPRPROBTD) GourmeXpress Hochgeschwindigkeits-Ofen mit zwei Magnetronen  
380-415V/3N/50Hz

### Kurzbeschreibung

#### Artikel Nr. \_\_\_\_\_

Der GourmeXpress-Hochgeschwindigkeits-Tischbackofen nutzt die Kombination von Mikrowelle, Konvektion und heißen Luftströmen für schnelle und gleichmäßige Garergebnisse bei einer breiten Auswahl an Produkten. Die ventilationslose Lösung garantiert Flexibilität bei der Installation (siehe Handbuch für weitere Einzelheiten). Konvektionsleistung von 5,5 kW, Mikrowellenleistung 2,2 kW, Gesamtleistung von 5,8 kW. Das kapazitive 5-Zoll-Touchscreen-Display ist einfach zu bedienen und kann nach den Bedürfnissen des Benutzers konfiguriert werden. Es ist möglich, bis zu 1024 Rezepte zu programmieren und zu speichern und sie in verschiedenen Gruppen zu gruppieren (z.B. Frühstück, Mittagessen, Abendessen), um den Gebrauch zu erleichtern. Edelstahlgehäuse mit 17 Litern Fassungsvermögen, AISI 304, mit abgerundeten Ecken, leicht zu reinigen. Vorbereitet für die Datenübertragung per USB-Stick. Robustes und langlebiges Design mit kühlen Außenflächen und ergonomischem Handgriff. Ideale Lösung für Kunden wie Schnellrestaurants, Kaffeebars, Hotels, Tankstellen, Einzelhandel usw., wo Schnelligkeit, Benutzerfreundlichkeit und konsistente Ergebnisse Priorität haben.

### Hauptmerkmale

- Lüftungsfreies Gerät, kann ohne Abzugshaube installiert werden. Perfekt für das Kochen im "offenen" Raum (siehe Handbuch für weitere Details).
- Einstellbare Temperaturregelung von 30°C bis 280°C.
- Einstellbare Impingment-Geschwindigkeit von 10% bis 100% in 10%-Schritten.
- Einstellbare Mikrowellenleistung von 0 % bis 100 % in 10 %-Schritten. Bei 0% Mikrowellenleistung kann er als Konvektionsofen verwendet werden.
- Einfach zu bedienende Benutzeroberfläche mit einem 5" kapazitiven Touchscreen, auf dem bis zu 1024 Rezepte gespeichert werden können.
- Es ist möglich, mehrphasige Rezepte mit unterschiedlichen Kombinationen von Temperatur, Mikrowelle und Impingement für jede Phase zu erstellen.
- Zureinfacheren Verwaltung der Rezepte kann jedes Rezept mit folgenden Punkten verknüpft werden
  - einer speziellen Rubrik (z.B. Frühstück, Mittagessen, Abendessen, etc.)
  - ein individuelles Bild
  - einem Strichcode, der mit einem Strichcode-Scanner abgerufen werden kann (erhältlich als optionales Zubehör PNC 653820)
- Countdown-Anzeige und einstellbarer Signalton am Ende des Zyklus (oder der Phase bei mehrphasigen Rezepten).
- Vorbereitet für die Datenübertragung per USB-Stick.
- [NOT TRANSLATED]
- [NOT TRANSLATED]

### Konstruktion

- Garraum aus rostfreiem Edelstahl AISI 304 mit komplett abgerundeten Ecken für eine einfache Reinigung.
- Kompakte Grundfläche mit einem großen 17-Liter-Garraum.
- Abnehmbare, leicht zu reinigende obere und untere Heißluftdüsenplatten.
- Katalytische Filter, herausnehmbar und austauschbar.
- Leicht zugänglicher Luftfilter.
- Ergonomisch geformter Türgriff.
- Verstellbare 2-Zoll-Füße.
- IPX3 Schutzgrad.
- Schaufelablage oben auf dem Ofen.

### Serienmäßiges Zubehör

- 1 St. Teflonschale für den PNC 653816 GourmeXpress
- 1 St. Teflonnetzeinsatz PNC 653817 für GourmeXpress
- 1 St. Aluminiumschaufel PNC 653819 für GourmeXpress


### Optionales Zubehör

Genehmigung: \_\_\_\_\_




- Eттikettendrucker zu Vakuumaschinen, PNC 650243   
mit Bluetooth-Verbindung, für Eттiketten  
50x60 mm 0.04 kW 100-240 V 1N 50/60  
Hz BxTxH 200x100x60 mm kg 2.20 m<sup>3</sup>  
0.01
- Barcode-Scanner zu GourmeXpress PNC 653820

Front



Front


Seite



Side


EI = Elektroanschluss  
 EO = Elektroanschlussdose

oben



Side (door open)

Distances

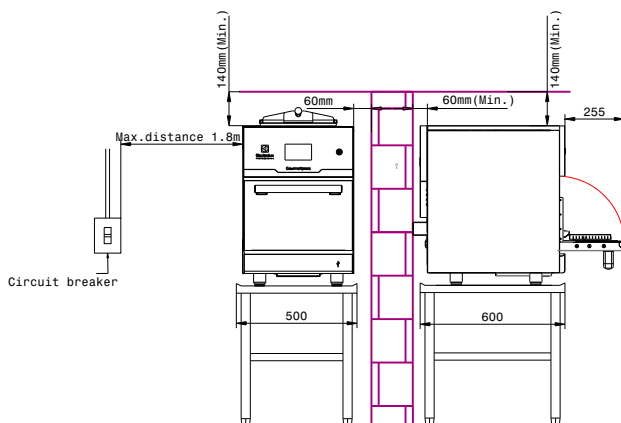

### Elektrisch

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| Netzspannung: | 380-415 V/3N ph/50 Hz |
| Ampère        | 14.5 A                |
| Gesamt-Watt   | 5.8 kW                |
| Steckertyp:   | Cable without plug    |

### Installation

Clearance: 60 mm from side, 140 mm from top

### Schlüsselinformation

|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Nettorauminhalt:          | 17 lt                             |
|                           | Total Power: 5.8 kW               |
|                           | Power of Microwave: 2.2kW         |
|                           | - 2 magnetron                     |
|                           | Power of Convection: 5.5 kW       |
| [NOT TRANSLATED]          |                                   |
| Ofen-Betriebstemperatur:  | 30 °C MIN; 280 °C MAX             |
| Garraumlänge:             | 317 mm                            |
| Garraumhöhe:              | 193 mm                            |
| Garraumabmessung (Tiefe): | 294 mm                            |
| Außenabmessungen, Länge:  | 460 mm                            |
| Außenabmessungen, Tiefe:  | 710 mm                            |
| Außenabmessungen, Höhe:   | 660 mm                            |
| Nettogewicht:             | 81 kg                             |
| Versandgewicht:           | 107 kg                            |
| Versandhöhe:              | 740 mm                            |
| Versandlänge:             | 560 mm                            |
| Versandtiefe:             | 760 mm                            |
| Versandvolumen:           | 0.31 m <sup>3</sup>               |
|                           | 5" Capacitive Touchscreen Display |
| [NOT TRANSLATED]          | 1024 Cooking Programs             |