

## GourmeXpress Hochgeschwindigkeitsofen (3,5 kW) mit Einzelmagnetron 230V/1N/50Hz - Schuko-Stecker

Technisches Datenblatt
ARTIKEL #
MODELL #
NAME #
SIS #
414
AIA #



603955 (EPRPROSITEU) GourmeXpress Hochgeschwindigkeitsofen (3,5 kW) mit Einzelmagnetron 230V/1N/50Hz - Schuko-Stecker

# Kurzbeschreibung

### Artikel Nr.

Der GourmeXpress-Hochgeschwindigkeits- Tisch Konvektionofen nutzt die Kombination von Mikrowelle, Heißluft mit Konvektion und Impingement für schnelle und gleichmäßige Garergebnisse bei einer Vielzahl von Produkten. Die ventilationslose Lösung garantiert Flexibilität bei der Installation (siehe Handbuch für weitere Einzelheiten). Konvektionsleistung von 2,7 kW, Mikrowellenleistung 1,1 kW, Gesamtleistung von 3 kW. Das kapazitive 5-Zoll-Touchscreen-Display ist einfach zu bedienen und kann nach den Bedürfnissen des Benutzers konfiguriert werden. Es ist möglich, bis zu 1024 Rezepte zu programmieren und zu speichern und sie in verschiedenen Gruppen zu gruppieren (z.B. Frühstück, Mittagessen, Abendessen), um den Gebrauch zu erleichtern. 17-Liter-Behälter aus Edelstahl AISI 304 mit abgerundeten Kanten, leicht zu reinigen. Vorbereitet für die Datenübertragung per USB-Speicherstick. Robustes und langlebiges Produktdesign mit kühlen Außenflächen und ergonomischem Griff. Ideale Lösuna für Kunden wie ("Quick Service"-Restaurants. Kaffeebars, Hotels, Tankstellen, Einzelhandel usw.), bei denen ein schneller Service, eine einfache Bedienung und gleichbleibende Ergebnisse im Vordergrund stehen.

## Hauptmerkmale

- Der GourmeXpress-Hochgeschwindigkeitsofen ist die Lösung für schnelle und gleichmäßige Gar- (und Aufwärm-) Ergebnisse bei verschiedenen Produkttypen für komplette Mahlzeiten (Tiefkühlprodukte, panierte, Eiweißprodukte), aber auch für Gebäck, heiße Snacks, Vorspeisen und vieles mehr.
- GourmeXpress garantiert schnelle Garergebnisse dank der Kombination von :
- Heißluft (Umluft)
- Mikrowelle
- Impingment (Heißluftstrahlen)
- Lüftungsfreies Gerät, kann ohne Abzugshaube installiert werden. Perfekt für das Kochen im " offenen" Raum (siehe Handbuch für weitere Details).
- Einstellbare Temperaturregelung von 30°C bis 280°C.
- Einstellbare Impingment-Geschwindigkeit von 10% bis 100% in 10%-Schritten.
- Einstellbare Mikrowellenleistung von 0 % bis 100 % in 10 %-Schritten. Bei 0% Mikrowellenleistung kann er als Konvektionsofen verwendet werden.
- Einfach zu bedienende Benutzeroberfläche mit einem 5" kapazitiven Touchscreen, auf dem bis zu 1024 Rezepte gespeichert werden können.
- Es ist möglich, mehrphasige Rezepte mit unterschiedlichen Kombinationen von Temperatur, Mikrowelle und Impingement für jede Phase zu erstellen.
- Zur einfacheren Verwaltung der Rezepte kann jedes Rezept mit folgenden Punkten verknüpft werden
- einer speziellen Rubrik (z.B. Frühstück, Mittagessen, Abendessen, etc.)
- ein individuelles Bild
- einem Strichcode, der mit einem Strichcode-Scanner abgerufen werden kann (erhältlich als optionales Zubehör PNC 653820)
- Countdown-Anzeige und einstellbarer Signalton am Ende des Zyklus (oder der Phase bei mehrphasigen Rezepten).
- Vorbereitet f
  ür die Daten
  übertragung per USB-Stick

## Konstruktion

- Garraum aus rostfreiem Edelstahl AISI 304 mit komplett abgerundeten Ecken für eine einfache Reinjauna
- Schaufelablage oben auf dem Ofen.
- Kompakte Grundfläche mit einem großen 17-Liter-Garraum
- Abnehmbare, leicht zu reinigende obere und untere Heißluftdüsenplatten.
- Katalytische Filter, herausnehmbar und austauschbar.
- Leicht zugänglicher Luftfilter.
- Ergonomisch geformter Türgriff.
- Verstellbare 2-Zoll-Füße.
- IPX3 Schutzgrad.

#### Genehmigung:







# Serienmäßiges Zubehör

• 1 St. Teflonschale für den GourmeXpressPNC 653816 • 1 St. Teflonnetzeinsatz für

GourmeXpress

PNC 653817

• 1 St. Aluminiumschaufel für PNC 653819 GourmeXpress

## Optionales Zubehör

• Barcode-Scanner zu GourmeXpress

 Ettikettendrucker zu Vakuumaschinen, mit Bluetouth-Verbindung, für Ettiketten 50x60 mm 0.04 kW 100-240 V 1N 50/60 Hz BxTxH 200x100x60 mm kg 2.20 m³ PNC 650243

> PNC 653820


ACC\_CHEM

• S02 DEGREASER 6pzx750ml -PNC 0S2882 ADR&IMDG Limited Quantity





### GourmeXpress Hochgeschwindigkeitsofen (3,5 kW) mit Einzelmagnetron 230V/1N/50Hz -Schuko-Stecker

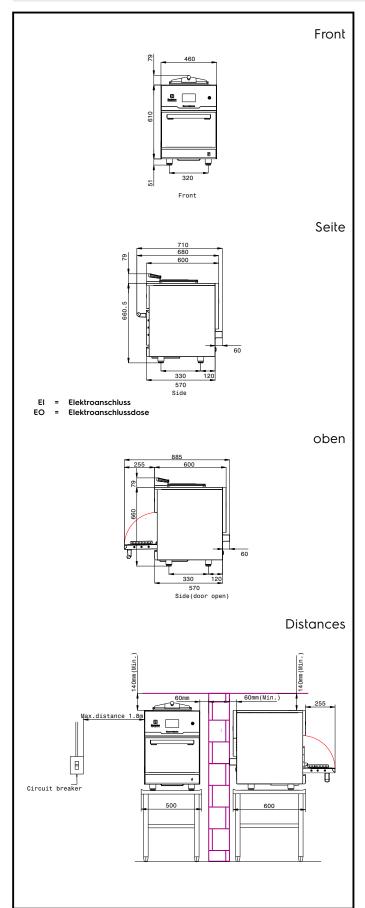

## **Elektrisch**

Netzspannung: 220-240 V/1N ph/50 Hz

**Ampère** 15.2 A 3.5 kW **Gesamt-Watt** CE-SCHUKO Steckertyp:

#### Installation

Clearance: 60 mm from side, 140 mm from top

### Schlüsselinformation

**Nettorauminhalt:** 17 lt

[NOT TRANSLATED]

30 °C MIN; 280 °C MAX Ofen-Betriebstemperatur:

305 mm Garraumlänge: 185 mm Garraumhöhe: 305 mm Garraumabmessung (Tiefe): 460 mm Außenabmessungen, Länge: Außenabmessungen, Tiefe: 710 mm Außenabmessungen, Höhe: 660 mm Nettogewicht: 68 kg Versandgewicht: 89 kg Versandhöhe: 760 mm Versandlänge: 580 mm Versandtiefe: 770 mm Versandvolumen: 0.34 m<sup>3</sup>

Total Power: 3.5 kW

Power of Microwave: 1.1 kW

- 1 magnetron

Information: Power of convection: 3 kW

5" Capacitive Touchscreen

Display 1024 Cooking Programs [NOT TRANSLATED]

