

## Modulare Großküchengeräteserie 700XP 1-Becken-Elektro-Friteuse, 12 l, Tischgerät

**Technisches Datenblatt**

 ARTIKEL # \_\_\_\_\_  
 MODELL # \_\_\_\_\_

NAME # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_


**371079 (E7FRED1E00)**

 12-L-ELEKTRO-TISCH-  
FRITEUSE 400 MM

**371142 (E7FRED1E0N)**

 12-L-ELEKTRO-TISCH-  
FRITEUSE 400 MM 230 V

### Kurzbeschreibung

**Artikel Nr.** \_\_\_\_\_

Elektro-Friteuse mit 1 Becken 12 Ltr., Tischgerät mit 1,5 mm starker Deckplatte aus CrNiStahl 1.4301, Front-, Rücken- und Seitenverkleidungen aus CrNiStahl 1.4301 mit Scotch-Brite Schliiff

- Beckengröße: 240x420x235 mm, innenliegende Heizelemente
- Füllmenge min./max: 10/12 Ltr.
- Arbeitstemperatur: 105-185°C
- Serienzubehör: je Becken 1 Korb (921629)

Tischgerät, Korpushöhe 250 mm  
 Anschlusswert Elt. : 400V 3N 50/60 Hz - 8,7 kW

### Hauptmerkmale

- Gerät zur Montage auf offene Unterbauten, Brückenkonsolen oder bodenfreie Systeme.
- Thermostatische Regelung der Fett-Temperatur bis max. 185 °C.
- Überhitzungsschutz-Thermostat als Standard bei allen Geräten.
- Fettablauf über frontseitigen Ablaufhahn.
- Alle wesentlichen Komponenten frontseitig gelagert für leichte Wartung.
- IPX4 Spritzwasserschutz.
- Armierte Incoloy Heizlemente im Becken, hochklappbar für leichte Reinigung.
- Optionales tragbares Ölqualitätsüberwachungsgerät (Code 9B8081) für ein effizientes Ölmanagement.
- Geeignet für die Installation auf der Arbeitsplatte.

### Konstruktion

- Becken mit gerundeten Innenecken für einfache Reinigung.
- Außenverkleidung aus Edelstahl mit Scotch Brite Schliiff.
- Einteilige tiefgezogene 1,5 mm dicke Deckplatte aus Edelstahl.
- Gerät mit rechtwinkligen Seitenkanten für bündige Verbindung der Gerät nebeneinander ohne Ritzen und Schmutzecken.

### Serienmäßiges Zubehör


- 1 St. Korb für 12-Liter-Elektro- Tischfriteusen PNC 921629

### Optionales Zubehör

- Verbindungs-/Dichtungsmittel PNC 206086
- Träger für Brückeninstallation, 800 mm PNC 206137
- Träger für Brückeninstallation, 1000 mm PNC 206138
- Träger für Brückeninstallation, 1200 mm PNC 206139
- Träger für Brückeninstallation, 1400 mm PNC 206140
- Träger für Brückeninstallation, 1600 mm PNC 206141
- Träger für Brückeninstallation, 400 mm PNC 206154
- Rückseitiger Abgaskamin, 400 mm PNC 206303
- Seitlicher Handlauf rechts/ links Marine für XP700 PNC 206307
- RÜCKS. HANDLAUF 800 MM - MARINE PNC 206308

**Genehmigung:** \_\_\_\_\_

- Netzgitter für Abzugskanal, 400 mm PNC 206400   
(700XP/900)
- 2 Seitenblenden für Tischgeräte PNC 216277
- Korb für 12-Liter-Elektro- PNC 921629   
Tischfritteusen

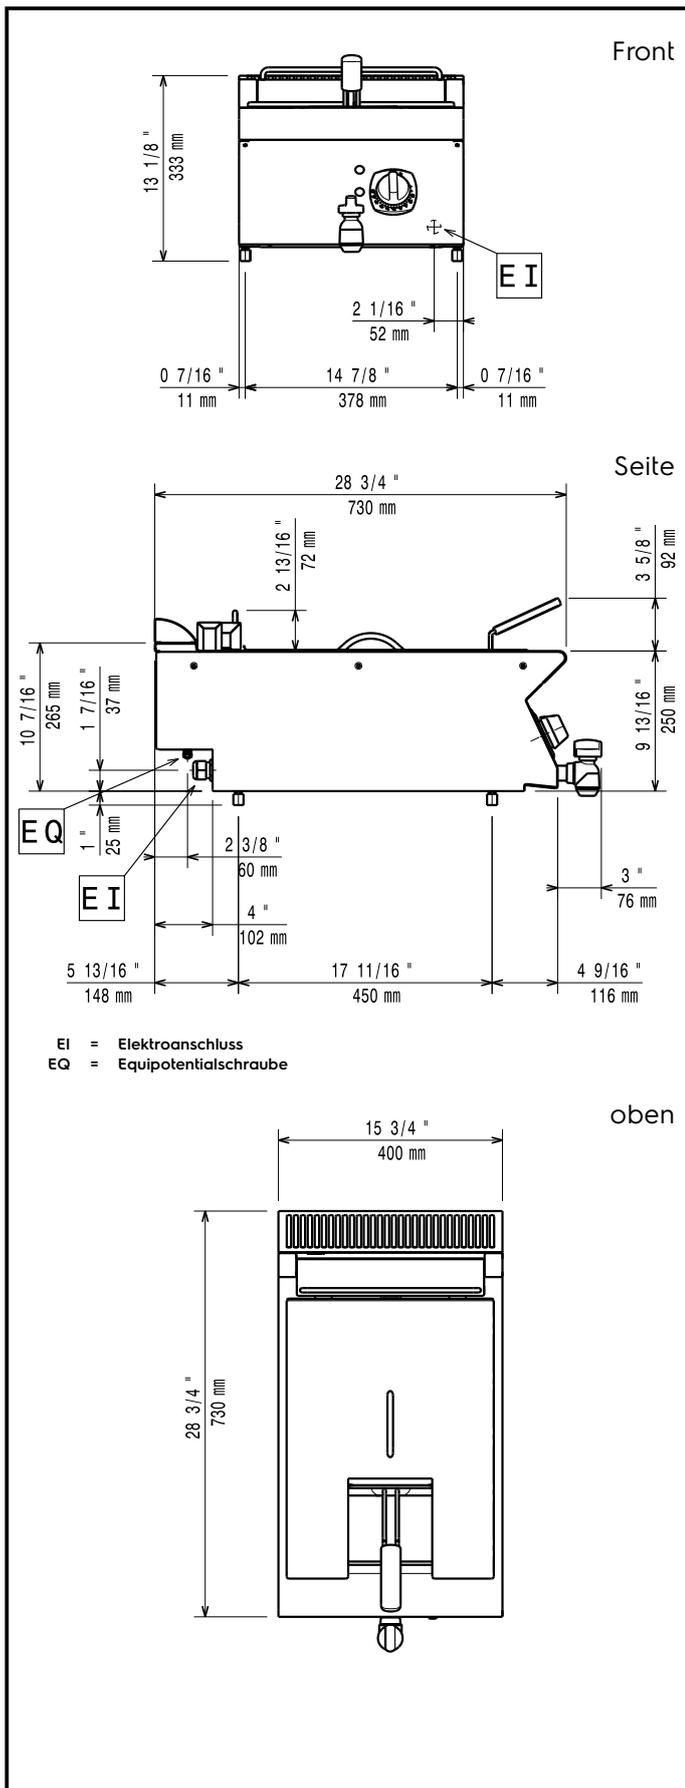

## Elektrisch

### Netzspannung:

371079 (E7FREDIE00)

380-400 V/3N ph/50/60 Hz

371142 (E7FREDIE0N)

230 V/3 ph/50/60 Hz

### Gesamt-Watt

8.7 kW

## Schlüsselinformation

### Beckenabmessungen

(Nutzinhalt) Länge:

240 mm

(Nutzinhalt) Höhe:

235 mm

(Nutzinhalt) Tiefe:

420 mm

Beckeninhalt:

10 lt MIN; 12 lt MAX

Thermostatbereich:

105 °C MIN; 185 °C MAX

Nettogewicht:

25 kg

Versandgewicht:

371079 (E7FREDIE00)

30 kg

371142 (E7FREDIE0N)

ISO 9001 kg

Versandhöhe:

371079 (E7FREDIE00)

530 mm

371142 (E7FREDIE0N)

540 mm

Versandlänge:

460 mm

Versandtiefe:

820 mm

Versandvolumen:

0.2 m<sup>3</sup>

Bei Aufstellung des Geräts auf oder neben ein temperaturempfindliches Möbel o. ä. muss ein Sicherheitsabstand von ca. 150 mm eingehalten oder eine Isoliervorrichtung installiert werden.

### Zertifizierungsgruppe

371079 (E7FREDIE00)

EF17112

371142 (E7FREDIE0N)

N7FE2