Electrolux PROFESSIONAL

Modulare Großküchengeräteserie 700XP 1-Becken-Elektro-Friteuse, 12 l, Tischgerät

Technisches Datenblatt
ARTIKEL #
MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #



371079 (E7FRED1E00)	12-L-ELEKTRO-TISCH-FRITEUSE 400 MM
371142 (E7FRED1E0N)	12-L-ELEKTRO-TISCH-FRITEUSE 400 MM 230 V

Kurzbeschreibung

Artikel Nr.

Elektro-Friteuse mit 1 Becken 12 Ltr., Tischgerät
mit 1,5 mm starker Deckplatte aus CrNiStahl 1.4301, Front-, Rücken- und Seitenverkleidungen aus CrNiStahl 1.4301 mit Scotch-Brite Schliff
- Beckengröße: 240x420x235 mm, innenliegende Heizelemente
- Füllmenge min./max: 10/12 Ltr.
- Arbeitstemperatur: 105-185°C
- Serienzubehör: je Becken 1 Korb (921629)
Tischgerät, Korpushöhe 250 mm
Anschlusswert Elt. : 400V 3N 50/60 Hz - 8,7 kW

Hauptmerkmale

- Gerät zur Montage auf offene Unterbauten, Brückenkonsolen oder bodenfreie Systeme.
- Thermostatische Regelung der Fett-Temperatur bis max. 185 °C.
- Überhitzungsschutz-Thermostat als Standard bei allen Geräten.
- Fettablauf über frontseitigen Ablaufhahn.
- Alle wesentlichen Komponenten frontseitig gelagert für leichte Wartung.
- IPX4 Spritzwasserschutz.
- Armierte Incoloy Heizlemente im Becken, hochklappbar für leichte Reinigung.
- Optionales tragbares Ölqualitätsüberwachungsgerät (Code 9B8081) für ein effizientes Ölmanagement.
- Geeignet für die Installation auf der Arbeitsplatte.

Konstruktion

- Becken mit gerundeten Innenecken für einfache Reinigung.
- Außenverkleidung aus Edelstahl mit Scotch Brite Schliff.
- Einteilige tiefgezogene 1,5 mm dicke Deckplatte aus Edelstahl.
- Gerät mit rechtwinkligen Seitenkanten für bündige Verbindung der Gerät nebeneinander ohne Ritzen und Schmutzecken.

Serienmäßiges Zubehör

- 1 St. Korb für 12-Liter-Elektro-Tischfritteusen PNC 921629

Optionales Zubehör

- Verbindungs-/Dichtungsmittel PNC 206086 ❑
- Träger für Brückeninstallation, 800 mm PNC 206137 ❑
- Träger für Brückeninstallation, 1000 mm PNC 206138 ❑
- Träger für Brückeninstallation, 1200 mm PNC 206139 ❑
- Träger für Brückeninstallation, 1400 mm PNC 206140 ❑
- Träger für Brückeninstallation, 1600 mm PNC 206141 ❑
- Träger für Brückeninstallation, 400 mm PNC 206154 ❑
- Rückseitiger Abgaskamin, 400 mm PNC 206303 ❑
- Seitlicher Handlauf rechts/links Marine für XP700 PNC 206307 ❑
- RÜCKS. HANDLAUF 800 MM - MARINE PNC 206308 ❑


Genehmigung:

• 2 Schubladen für gekühlte Unterschränke (nur für 371142)	PNC 206351	❑
• Netzgitter für Abzugskanal, 400 mm (700XP/900)	PNC 206400	❑
• 2 Seitenblenden für Tischgeräte	PNC 216277	❑
• Korb für 12-Liter-Elektro-Tischfritteusen	PNC 921629	❑
• ANTIKORROSIONSMITTEL F. WASSER DW-KESSEL (nur für 371079)	PNC 927222	❑
• 2 Körbe für 2x5- od 12-Liter-Elektro-Fritteusen	PNC 960638	❑


Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

Modulare Großküchengeräteserie 700XP 1-Becken-Elektro-Friteuse, 12 l, Tischgerät

Front

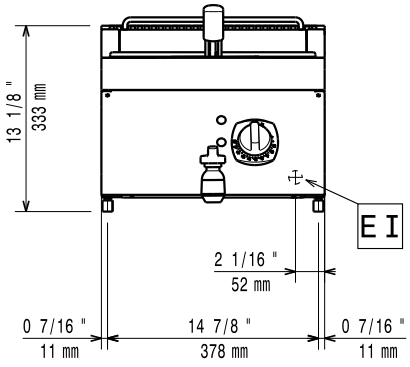


Seite

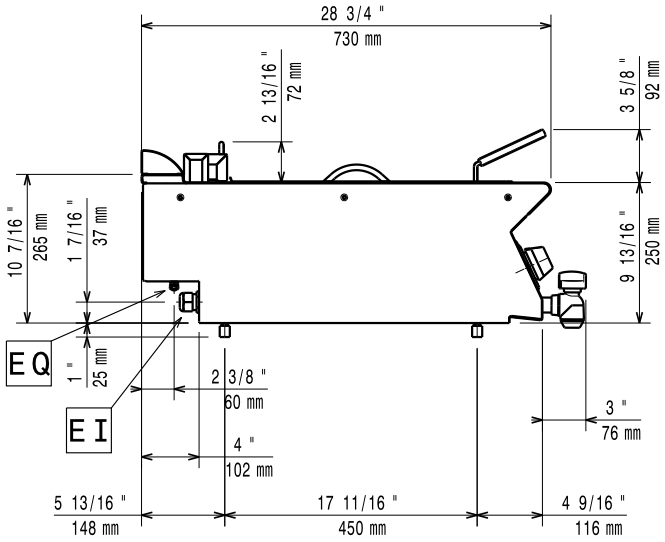

EI = Elektroanschluss
EQ = Equipotentialschraube

oben

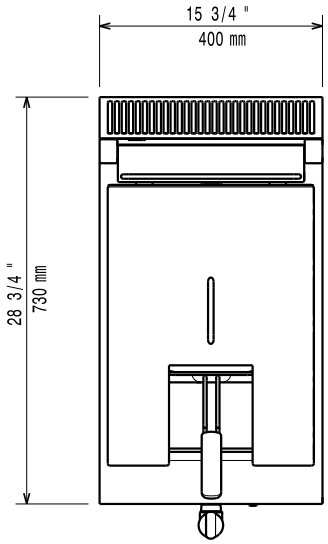

Elektrisch

Netzspannung:	
371079 (E7FRED1E00)	380-400 V/3N ph/50/60 Hz
371142 (E7FRED1E0N)	230 V/3 ph/50/60 Hz
Gesamt-Watt	8.7 kW

Schlüsselinformation

Bei Aufstellung des Geräts auf oder neben ein temperaturempfindliches Möbel o. ä. muss ein Sicherheitsabstand von ca. 150 mm eingehalten oder eine Isoliervorrichtung installiert werden.

Beckenabmessungen (Nutzinhalt) Länge:	240 mm
Beckenabmessungen (Nutzinhalt) Höhe:	235 mm
Beckenabmessungen (Nutzinhalt) Tiefe:	420 mm
Beckeninhalt:	10 lt MIN; 12 lt MAX
Thermostatbereich:	105 °C MIN; 185 °C MAX
Nettogewicht:	25 kg
Versandgewicht:	
371079 (E7FRED1E00)	ISO 9001; ISO 14001 kg
371142 (E7FRED1E0N)	ISO 9001 kg
Versandhöhe:	
371079 (E7FRED1E00)	530 mm
371142 (E7FRED1E0N)	540 mm
Versandlänge:	460 mm
Versandtiefe:	820 mm
Versandvolumen:	0.2 m³
Zertifizierungsgruppe	
371079 (E7FRED1E00)	EFI7112
371142 (E7FRED1E0N)	N7FE2

Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.