



## Modulare Großküchengeräteserie 700XP 1-Becken-Elektro-Friteuse, 7 l, Tischgerät



371075 (E7FRED1B00)

7-L-ELEKTRO-TISCH-  
FRITEUSE 400 MM

371140 (E7FRED120N)

7-L-ELEKTRO-TISCH-  
FRITEUSE 400 MM 230 V

### Kurzbeschreibung

#### Artikel Nr.

Elektro-Friteuse mit 1 Becken 7 Ltr, Tischgerät  
mit 1,5 mm starker Deckplatte aus CrNiStahl 1.4301, Front-, Rücken- und Seitenverkleidungen aus CrNiStahl 1.4301 mit Scotch-Brite Schliff  
- Beckengröße: 240x380x235 mm, aussenliegende Heizelemente  
- Füllmenge min./max: 5,5/7 Ltr.  
- Arbeitstemperatur: 105-185°C  
- Serienzubehör: je Becken 1 Korb (921608)  
Tischgerät, Korpushöhe 250 mm  
Anschlusswert Elt.: 400V 3N 50/60 Hz - 5,4 kW

#### Technisches Datenblatt

ARTIKEL #  
MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #

### Hauptmerkmale

- Gerät zur Montage auf offene Unterbauten, Brückenkonsole oder bodenfreie Systeme.
- Tiefgezogenes, V-förmiges Becken.
- Hochleistungs-Infrarot-Heizelemente, 5,4 kW, außen am Becken.
- Thermostatische Regelung der Fett-Temperatur bis max. 185 °C.
- Überhitzungsschutz-Thermostat als Standard bei allen Geräten.
- Fettablauf über frontseitigen Ablaufhahn.
- Alle wesentlichen Komponenten frontseitig gelagert für leichte Wartung.
- IPX4 Spritzwasserschutz.
- Optionales tragbares Ölqualitätsüberwachungsgerät (Code 9B8081) für ein effizientes Ölmanagement.
- Geeignet für die Installation auf der Arbeitsplatte.

### Konstruktion

- Becken mit gerundeten Innenecken für einfache Reinigung.
- Außenverkleidung aus Edelstahl mit Scotch Brite Schliff.
- Einteilige tiefgezogene 1,5 mm dicke Deckplatte aus Edelstahl.
- Gerät mit rechtwinkligen Seitenkanten für bündige Verbindung der Geräte nebeneinander ohne Ritzen und Schmutzecken.

### Nachhaltigkeit

- Dieses Modell entspricht der Schweizer Energieeffizienz-Verordnung (730.02).



### Serienmäßiges Zubehör

- 1 St. Korb für 7-Liter-Tisch- und PNC 921608 Standfritteusen

### Optionales Zubehör

- Verbindungs-/Dichtungsmittel PNC 206086
- Träger für Brückeninstallation, PNC 206137   
800 mm
- Träger für Brückeninstallation, PNC 206138   
1000 mm
- Träger für Brückeninstallation, PNC 206139   
1200 mm
- Träger für Brückeninstallation, PNC 206140   
1400 mm
- Träger für Brückeninstallation, PNC 206141   
1600 mm
- Träger für Brückeninstallation, PNC 206154   
400 mm
- Rückseitiger Abgaskamin, 400 PNC 206303   
mm

### Genehmigung:



Experience the Excellence  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)

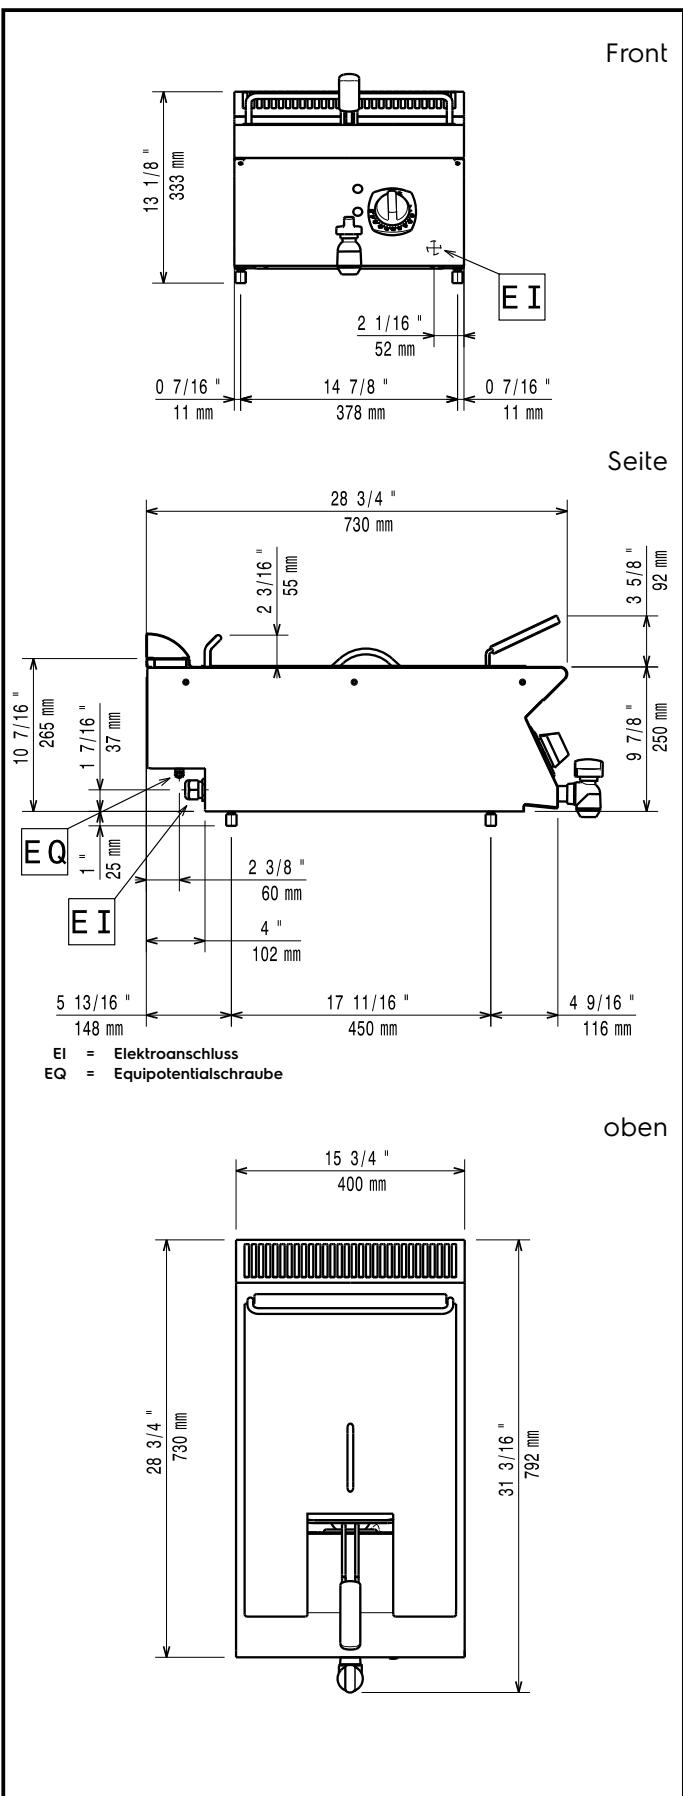
- Seitlicher Handlauf rechts/links  
Marine für XP700 PNC 206307
- RÜCKS. HANDLAUF 800 MM -  
MARINE PNC 206308
- Netzgitter für Abzugskanal, 400 mm  
(700XP/900) PNC 206400
- 2 Seitenblenden für Tischgeräte PNC 216277
- Korb für 7-Liter-Tisch- und  
Standfritteusen PNC 921608
- 1-teiliger Nudelleinsatz für 60-Liter-  
Kochkessel (nur für 371075) PNC 921626



Modulare Großküchengeräteserie  
700XP 1-Becken-Elektro-Friteuse, 7 l, Tischgerät

Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

2025.12.10


**Elektrisch**
**Netzspannung:**
**371075 (E7FRED1B00)**
**380-400 V/3N ph/50-60 Hz**
**371140 (E7FRED120N)**
**230 V/3 ph/50/60 Hz**
**Gesamt-Watt**
**5.4 kW**
**Schlüsselinformation**

Bei Aufstellung des Geräts auf oder neben ein temperaturempfindliches Möbel o. ä. muss ein Sicherheitsabstand von ca. 150 mm eingehalten oder eine Isoliervorrichtung installiert werden.

**Beckenabmessungen (Nutzinhalt) Länge:**
**240 mm**
**Beckenabmessungen (Nutzinhalt) Höhe:**
**235 mm**
**Beckenabmessungen (Nutzinhalt) Tiefe:**
**380 mm**
**Beckeninhalt:**
**5.5 lt MIN; 7 lt MAX**
**Thermostatbereich:**
**105 °C MIN; 185 °C MAX**
**Nettogewicht:**
**30 kg**
**Versandgewicht:**
**29 kg**
**371075 (E7FRED1B00)**
**35 kg**
**Versanhöhe:**
**530 mm**
**371140 (E7FRED120N)**
**540 mm**
**Versandlänge:**
**460 mm**
**Versandtiefe:**
**820 mm**
**Versandvolumen:**
**0.2 m<sup>3</sup>**
**Zertifizierungsgruppe**
**371075 (E7FRED1B00)**
**EFE7IM07**
**371140 (E7FRED120N)**
**N7FE2**