Electrolux PROFESSIONAL

Modulare Großküchengeräteserie 700XP 1-Becken-Gas-Friteuse, 15 l, freistehend

Technisches Datenblatt
ARTIKEL #
MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #



371070 (E7FRGD1GF0) 15-L-GAS-FRITEUSE 400 MM

Kurzbeschreibung

Artikel Nr.

Gas-Friteuse mit 1 V-Becken 15 Ltr., Standgerät
mit 1,5 mm starker Deckplatte aus CrNiStahl 1.4301, Front-, Rücken- und Seitenverkleidungen aus CrNiStahl 1.4301 mit Scotch-Brite Schliff
- Beckengröße: 240x380x505 mm, außenliegende Heizelemente
- Füllmenge min./max: 13/15 Ltr.
- Arbeitstemperatur: 105-185°C
- Serienzubehör: je Becken 1 Korb (921691) und 1 Deckel
- dreiseitig geschlossener Schrankraum, 330x640x420 mm
- vorne geschlossen mit 1 Flügeltür, Rechtsanschlag
Gerät bestückt mit Erdgas-Düsen

Genehmigung:

Hauptmerkmale

- Gerät zur Aufstellung auf 50 mm höhenverstellbare Edelstahlfüße.
- Tiefgezogenes, V-förmiges Becken.
- Zwei 7 kW Edelstahl-Hochleistungsbrenner mit Flammenwächter außen am Becken.
- Thermostatische Regelung der Fett-Temperatur bis max. 185 °C.
- Zündsicherung zu jedem Brenner.
- Überhitzungsschutz-Thermostat als Standard bei allen Geräten.
- Fettablauf über einen Hahn in einen Auffangbehälter unter dem Becken.
- Alle wesentlichen Komponenten frontseitig gelagert für leichte Wartung.
- Piezozündung für zusätzliche Sicherheit.
- Gasgeräte ausgerüstet für die Verwendung mit Erdgas oder LPG-Gas, Umbausets standardmäßig enthalten.
- IPX4 Spritzwasserschutz.
- Optionales tragbares Ölqualitätsüberwachungsgerät (Code 9B8081) für ein effizientes Ölmanagement.

Konstruktion

- Becken mit gerundeten Innenecken für einfache Reinigung.
- Außenverkleidung aus Edelstahl mit Scotch Brite Schliff.
- Einteilige tiefgezogene 1,5 mm dicke Deckplatte aus Edelstahl.
- Gerät mit rechtwinkligen Seitenkanten für bündige Verbindung der Gerät nebeneinander ohne Ritzen und Schmutzecken.

Serienmäßiges Zubehör

- 1 St. Tür für offenen Unterschrank — PNC 206350
- 1 St. Vollkorb für 14- und 15-Liter-Fritteusen — PNC 921691

Optionales Zubehör


- Verbindungs-/Dichtungsmittel — PNC 206086 ❑
- Rückstromverhinderer, 120 mm Ø — PNC 206126 ❑
- Adapterring für Abgaskondensator, 120 mm Ø — PNC 206127 ❑
- 1 Satz geflanschte Füße — PNC 206136 ❑
- Front-Sockelblende, 400 mm — PNC 206147 ❑
- Front-Sockelblende, 800 mm — PNC 206148 ❑
- Front-Sockelblende, 1000 mm — PNC 206150 ❑
- Front-Sockelblende, 1200 mm — PNC 206151 ❑
- Front-Sockelblende, 1600 mm — PNC 206152 ❑

- Front-Fußblende, 400 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank) PNC 206175 ❑
- Front-Fußblende, 800 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank) PNC 206176 ❑
- Front-Fußblende, 1000 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank) PNC 206177 ❑
- Front-Fußblende, 1200 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank) PNC 206178 ❑
- Front-Fußblende, 1600 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank) PNC 206179 ❑
- 4 Füße für Sockelaufstellung (nicht für Serie 900 Stand-Grillgerät) PNC 206210 ❑
- Grobschmutzfilter für 15-Liter-Fritteusen PNC 206235 ❑
- 1 Paar seitliche Fußblenden PNC 206249 ❑
- 1 Paar seitliche Sockelblenden PNC 206265 ❑
- Fettablaufrohr für 15-Liter-Standfritteuse PNC 206301 ❑
- Rückseitiger Abgaskamin, 400 mm PNC 206303 ❑
- Seitlicher Handlauf rechts/links Marine für XP700 PNC 206307 ❑
- RÜCKS. HANDLAUF 800 MM - MARINE PNC 206308 ❑
- Abgaskondensator für Halbmodul, 120 mm Ø PNC 206310 ❑
- Tür für offenen Unterschrank PNC 206350 ❑
- Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 400 mm (XP700-900) PNC 206366 ❑
- Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 800 mm (XP700-900) PNC 206367 ❑
- Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 1200 mm (XP700-900) PNC 206368 ❑
- Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 1600 mm (XP700-900) PNC 206369 ❑
- Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 2000 mm (XP700-900) PNC 206370 ❑
- Rückwandverkleidung - 600 mm (XP700-900) PNC 206373 ❑
- Rückwandverkleidung - 800 mm (XP700-900) PNC 206374 ❑
- Rückwandverkleidung - 1000 mm (XP700-900) PNC 206375 ❑
- Rückwandverkleidung - 1200 mm (XP700-900) PNC 206376 ❑
- Netzgitter für Abzugskanal, 400 mm (700XP/900) PNC 206400 ❑
- Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 600 mm (XP700-900) PNC 206431 ❑
- - NOT TRANSLATED - PNC 206467 ❑
- 2 Seitenblenden für freistehende Geräte PNC 216000 ❑
- Vollkorb für 14- und 15-Liter-Fritteusen PNC 921691 ❑
- 2 Halbkörbe für 14- und 15-Liter-Fritteusen PNC 921692 ❑
- Filter für Fettauffangbehälter für 7-, 14- und 15-Liter-Standfritteusen PNC 921693 ❑
- Anti-Blockierstange für Ablaufrohr in 15-Liter-Fritteusen PNC 921695 ❑
- Ableitblech für panierte Produkte für 15-Liter-Fritteusen PNC 921696 ❑
- Druckregler für Gasgeräte PNC 927225 ❑


Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

Modulare Großküchengeräteserie 700XP 1-Becken-Gas-Friteuse, 15 l, freistehend

Front

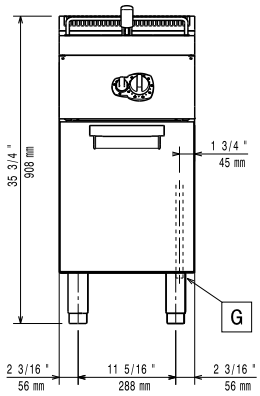


Seite

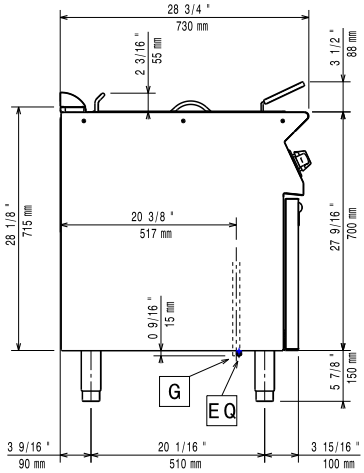

EQ = Equipotentialschraube
G = Gasanschluss

oben

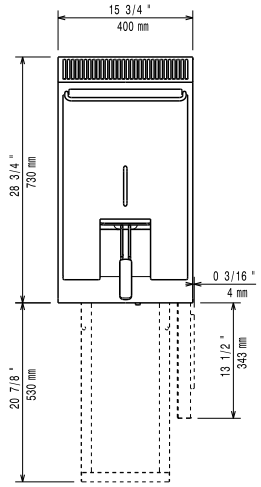

Gas

Gasleistung:	14 kW
Standardgasart:	Erdgas
Gasart, Option:	Erdgas
Gaszufuhr:	1/2"

Schlüsselinformation

Bei Aufstellung des Geräts auf oder neben ein temperaturempfindliches Möbel o. ä. muss ein Sicherheitsabstand von ca. 150 mm eingehalten oder eine Isoliervorrichtung installiert werden.

Beckenabmessungen (Nutzinhalt) Länge:	240 mm
Beckenabmessungen (Nutzinhalt) Höhe:	505 mm
Beckenabmessungen (Nutzinhalt) Tiefe:	380 mm
Beckeninhalt:	13 lt MIN; 15 lt MAX
Thermostatbereich:	105 °C MIN; 185 °C MAX
Nettogewicht:	55 kg
Versandgewicht:	58 kg
Versandhöhe:	1140 mm
Versandlänge:	460 mm
Versandtiefe:	820 mm
Versandvolumen:	0.43 m³
Zertifizierungsgruppe	N7FG

Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.