



Modulare Großküchengeräteserie 700XP 11 I Elektro- Multifunktionsgargerät mit Verbundboden



371109 (E7MFEDDD00)

11-L-EL.MULTIFUNKT.GER.
VERBUNDBODEN 400

Kurzbeschreibung

Artikel Nr.

Elektro-Multikocher 11 Ltr. (5 kW), Standgerät mit 1,5 mm starker Deckplatte aus CrNiStahl 1.4301, Front-, Rücken- und Seitenverkleidungen aus CrNiStahl 1.4301 mit Scotch-Brite Schliff
- Bratfläche 306x510 mm aus Edelstahl plattierte 1.4404
- Arbeitstemperatur: 100-250°C
- Serienzubehör: Verschlussstopfen, Reinigungsschaber, Ablaurohr
Standgerät, auf höhenverstellbaren Füßen (+50 mm)

Technisches Datenblatt

ARTIKEL #
MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #

Hauptmerkmale

- Multifunktions-Gargerät zum Braten mit tiefem Fettspiegel, Kochen von Flüssigkeiten oder als Bain-Marie. Zum Schmoren, Pochieren, Dämpfen, Simmern, Dünsten und für weiße Saucen.
- Tiegelboden aus Verbundstahl (3 mm CrNiMo-Stahl 1.4401 Plattierung auf 12 mm Fluss-Stahlplatte) für optimale Grillergebnisse.
- Edelstahlriegel mit gerundeten Ecken für leichte Reinigung.
- Genaue Regelung der Bodentemperatur über ein Thermostat in der Bedienblende.
- Temperaturreinstellung von 100 °C - 250 °C.
- Gleichmäßige Wärmeverteilung über den ganzen Boden.
- Kurze Aufheizzeit der leeren Pfanne.
- Beheizung durch Infrarot Heizelemente.
- Gerät wird serienmäßig mit vier 50 mm Edelstahlfüßen geliefert (Edelstahlfußblenden als Option).

Konstruktion

- Außenverkleidung aus Edelstahl mit Scotch Brite Schliff.
- Einteilige tiefgezogene 1,5 mm dicke Deckplatte aus Edelstahl.
- Gerät mit rechtwinkligen Seitenkanten für bündige Verbindung der Geräte nebeneinander ohne Ritzen und Schmutzecken.
- Geliefert mit Kufen für Gastronorm-Behälter.

Seriennäbiges Zubehör

- | | |
|---|------------|
| • 1 St. Schaber für Glatte Bratplatten | PNC 164255 |
| • 1 St. Klingen mit gerundeten Seiten für Reinigungsschaber für Multifunktionsgerät | PNC 921694 |

Optionales Zubehör

- | | |
|---|-------------------------------------|
| • Verbindungs-/Dichtungsmittel | PNC 206086 <input type="checkbox"/> |
| • Satz mit 4 Rollen, 2 schwenkbar mit Bremse | PNC 206135 <input type="checkbox"/> |
| • 1 Satz geflanschte Füße | PNC 206136 <input type="checkbox"/> |
| • Front-Sockelblende, 400 mm | PNC 206147 <input type="checkbox"/> |
| • Front-Sockelblende, 800 mm | PNC 206148 <input type="checkbox"/> |
| • Front-Sockelblende, 1000 mm | PNC 206150 <input type="checkbox"/> |
| • Front-Sockelblende, 1200 mm | PNC 206151 <input type="checkbox"/> |
| • Front-Sockelblende, 1600 mm | PNC 206152 <input type="checkbox"/> |
| • Front-Fußblende, 400 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank) | PNC 206175 <input type="checkbox"/> |

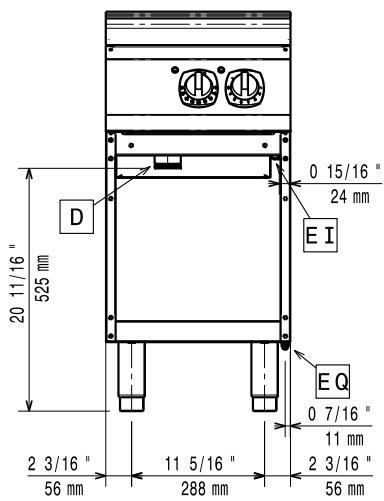
Genehmigung:



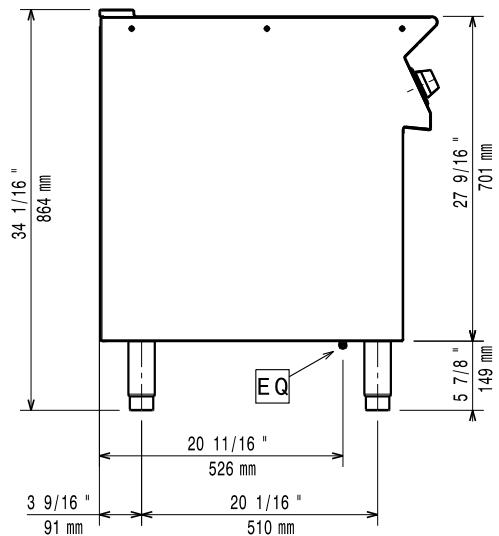
Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com

- Front-Fußblende, 800 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank) PNC 206176
- Front-Fußblende, 1000 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank) PNC 206177
- Front-Fußblende, 1200 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank) PNC 206178
- Front-Fußblende, 1600 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank) PNC 206179
- 4 Füße für Sockelaufstellung (nicht für Serie 900 Stand-Grillgerät) PNC 206210
- 2 Auflageschienen für 4 x GN 1/1, für offene Unterbauten PNC 206244
- 1 Paar seitliche Fußblenden PNC 206249
- 1 Paar seitliche Sockelblenden PNC 206265
- Rückseitiger Abgaskamin, 400 mm PNC 206303
- Seitlicher Handlauf rechts/links Marine für XP700 PNC 206307
- RÜCKS. HANDLAUF 800 MM - MARINE PNC 206308
- Tür für offenen Unterschrank PNC 206350
- Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 400 mm (XP700-900) PNC 206366
- Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 800 mm (XP700-900) PNC 206367
- Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 1200 mm (XP700-900) PNC 206368
- Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 1600 mm (XP700-900) PNC 206369
- Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 2000 mm (XP700-900) PNC 206370
- Rückwandverkleidung - 600 mm (XP700-900) PNC 206373
- Rückwandverkleidung - 800 mm (XP700-900) PNC 206374
- Rückwandverkleidung - 1000 mm (XP700-900) PNC 206375
- Rückwandverkleidung - 1200 mm (XP700-900) PNC 206376
- Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 600 mm (XP700-900) PNC 206431
- 2 Seitenblenden für freistehende Geräte PNC 216000
- Front-Handlauf, 400 mm PNC 216046
- Front-Handlauf, 600 mm PNC 216047
- Front-Handlauf, 1200 mm PNC 216049
- Front-Handlauf, 1600 mm PNC 216050
- Breiter Handlauf, Portionierbord, 400 mm PNC 216185
- Breiter Handlauf, Portionierbord, 800 mm PNC 216186
- Deckel für 11-Liter-Multifunktionsgerät PNC 921689

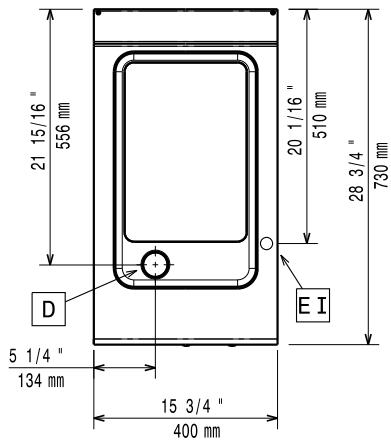
Front



Seite


 EI = Elektroanschluss
 EQ = Equipotentialschraube

oben


Elektrisch

380-400 V/3N ph/50-60 Hz

Netzspannung:

5 kW

Schlüsselinformation

Bei Aufstellung des Geräts auf oder neben ein temperaturempfindliches Möbel o. ä. muss ein Sicherheitsabstand von ca. 150 mm eingehalten oder eine Isolierzvorrichtung installiert werden.

Betriebstemperatur MIN.: 100 °C

250 °C

Nettogewicht:

40 kg

Versandgewicht:

51 kg

Versandhöhe:

1140 mm

Versandlänge:

460 mm

Versandtiefe:

820 mm

Versandvolumen:

0.43 m³

Zertifizierungsgruppe

EBP7F5