


**371105 (E7MFGDDD00)**
**11-L-GASMULTIFUNKT.GER.  
 VERBUNDBODEN 400**

## Kurzbeschreibung

### Artikel Nr.

Gas-Multikocher 11 Ltr. (7 kW), Standgerät  
 mit 1,5 mm starker Deckplatte aus CrNiStahl 1.4301, Front-, Rücken- und  
 Seitenverkleidungen aus CrNiStahl 1.4301 mit Scotch-Brite Schliff  
 - Bratfläche 306x510 mm aus Edelstahl plattiert 1.4404  
 - Arbeitstemperatur: 100-250°C  
 - Serienzubehör: Verschlussstopfen, Reinigungsschaber, Ablaufrohr  
 Standgerät, auf höhenverstellbaren Füßen (+50 mm)

## Hauptmerkmale

- Multifunktions-Gargerät zum Braten mit tiefem Fettspiegel, Kochen von Flüssigkeiten oder als Bain-Marie. Zum Schmoren, Pochieren, Dämpfen, Simmern, Dünsten und für weiße Saucen.
- Tiegelboden aus Verbundstahl (3 mm CrNiMo-Stahl 1.4401 Plattierung auf 12 mm Fluss-Stahlplatte) für optimale Grillergebnisse.
- Edeltahltiegel mit gerundeten Ecken für leichte Reinigung.
- Genaue Regelung der Bodentemperatur über ein Thermostat in der Bedienblende.
- Temperatureinstellung von 100 °C - 250 °C.
- Gleichmäßige Wärmeverteilung über den ganzen Boden.
- Kurze Aufheizzeit der leeren Pfanne.
- Brenner mit doppelter Flammenreihe für bessere Wärmeverteilung.
- Gerät wird serienmäßig mit vier 50 mm Edelstahlfüßen geliefert (Edelstahlfußblenden als Option).

## Konstruktion

- Außenverkleidung aus Edelstahl mit Scotch Brite Schliff.
- Einteilige tiefgezogene 1,5 mm dicke Deckplatte aus Edelstahl.
- Gerät mit rechtwinkligen Seitenkanten für bündige Verbindung der Gerät nebeneinander ohne Ritzen und Schmutzecken.
- Geliefert mit Kufen für Gastronorm-Behälter.

## Serienmäßiges Zubehör

- 1 St. Schaber für Glatte PNC 164255  
Bratplatten
- 1 St. Klingen mit gerundeten PNC 921694  
Seiten für Reinigungsschaber  
für Multifunktionsgerät


## Optionales Zubehör

- Verbindungs-/Dichtungsmittel PNC 206086 ☐
- Rückstromverhinderer, 120 mm Ø PNC 206126 ☐
- Adapterring für Abgaskondensator, 120 mm Ø PNC 206127 ☐
- Satz mit 4 Rollen, 2 schwenkbar mit Bremse PNC 206135 ☐
- 1 Satz geflanschte Füße PNC 206136 ☐
- Front-Sockelblende, 400 mm PNC 206147 ☐
- Front-Sockelblende, 800 mm PNC 206148 ☐
- Front-Sockelblende, 1000 mm PNC 206150 ☐
- Front-Sockelblende, 1200 mm PNC 206151 ☐
- Front-Sockelblende, 1600 mm PNC 206152 ☐


**Genehmigung:**

|                                                                       |            |                          |                             |            |                          |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|-----------------------------|------------|--------------------------|
| • Front-Fußblende, 400 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank)     | PNC 206175 | <input type="checkbox"/> | • Druckregler für Gasgeräte | PNC 927225 | <input type="checkbox"/> |
| • Front-Fußblende, 800 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank)     | PNC 206176 | <input type="checkbox"/> |                             |            |                          |
| • Front-Fußblende, 1000 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank)    | PNC 206177 | <input type="checkbox"/> |                             |            |                          |
| • Front-Fußblende, 1200 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank)    | PNC 206178 | <input type="checkbox"/> |                             |            |                          |
| • Front-Fußblende, 1600 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank)    | PNC 206179 | <input type="checkbox"/> |                             |            |                          |
| • 4 Füße für Sockelaufstellung (nicht für Serie 900 Stand-Grillgerät) | PNC 206210 | <input type="checkbox"/> |                             |            |                          |
| • 2 Auflageschienen für 4 x GN 1/1, für offene Unterbauten            | PNC 206244 | <input type="checkbox"/> |                             |            |                          |
| • 1 Paar seitliche Fußblenden                                         | PNC 206249 | <input type="checkbox"/> |                             |            |                          |
| • 1 Paar seitliche Sockelblenden                                      | PNC 206265 | <input type="checkbox"/> |                             |            |                          |
| • Rückseitiger Abgaskamin, 400 mm                                     | PNC 206303 | <input type="checkbox"/> |                             |            |                          |
| • Seitlicher Handlauf rechts/links Marine für XP700                   | PNC 206307 | <input type="checkbox"/> |                             |            |                          |
| • RÜCKS. HANDLAUF 800 MM - MARINE                                     | PNC 206308 | <input type="checkbox"/> |                             |            |                          |
| • Abgaskondensator für Halbmodul, 120 mm Ø                            | PNC 206310 | <input type="checkbox"/> |                             |            |                          |
| • Tür für offenen Unterschrank                                        | PNC 206350 | <input type="checkbox"/> |                             |            |                          |
| • Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 400 mm (XP700-900)    | PNC 206366 | <input type="checkbox"/> |                             |            |                          |
| • Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 800 mm (XP700-900)    | PNC 206367 | <input type="checkbox"/> |                             |            |                          |
| • Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 1200 mm (XP700-900)   | PNC 206368 | <input type="checkbox"/> |                             |            |                          |
| • Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 1600 mm (XP700-900)   | PNC 206369 | <input type="checkbox"/> |                             |            |                          |
| • Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 2000 mm (XP700-900)   | PNC 206370 | <input type="checkbox"/> |                             |            |                          |
| • Rückwandverkleidung - 600 mm (XP700-900)                            | PNC 206373 | <input type="checkbox"/> |                             |            |                          |
| • Rückwandverkleidung - 800 mm (XP700-900)                            | PNC 206374 | <input type="checkbox"/> |                             |            |                          |
| • Rückwandverkleidung - 1000 mm (XP700-900)                           | PNC 206375 | <input type="checkbox"/> |                             |            |                          |
| • Rückwandverkleidung - 1200 mm (XP700-900)                           | PNC 206376 | <input type="checkbox"/> |                             |            |                          |
| • Netzgitter für Abzugskanal, 400 mm (700XP/900)                      | PNC 206400 | <input type="checkbox"/> |                             |            |                          |
| • Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 600 mm (XP700-900)    | PNC 206431 | <input type="checkbox"/> |                             |            |                          |
| • 2 Seitenblenden für freistehende Geräte                             | PNC 216000 | <input type="checkbox"/> |                             |            |                          |
| • Front-Handlauf, 400 mm                                              | PNC 216046 | <input type="checkbox"/> |                             |            |                          |
| • Front-Handlauf, 600 mm                                              | PNC 216047 | <input type="checkbox"/> |                             |            |                          |
| • Front-Handlauf, 1200 mm                                             | PNC 216049 | <input type="checkbox"/> |                             |            |                          |
| • Front-Handlauf, 1600 mm                                             | PNC 216050 | <input type="checkbox"/> |                             |            |                          |
| • Breiter Handlauf, Portionierbord, 400 mm                            | PNC 216185 | <input type="checkbox"/> |                             |            |                          |
| • Breiter Handlauf, Portionierbord, 800 mm                            | PNC 216186 | <input type="checkbox"/> |                             |            |                          |
| • Deckel für 11-Liter-Multifunktionsgerät                             | PNC 921689 | <input type="checkbox"/> |                             |            |                          |

Front

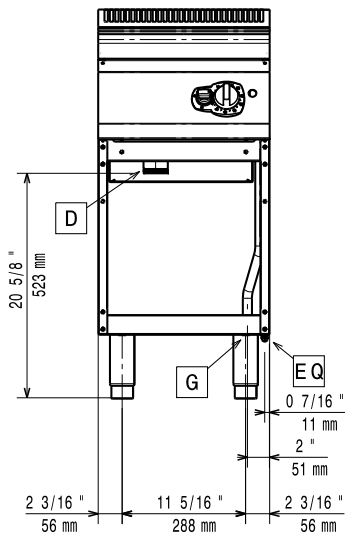


Seite

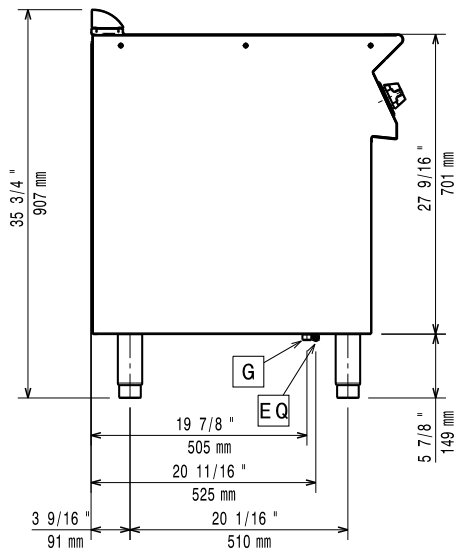

EQ = Equipotentialschraube  
 G = Gasanschluss

oben

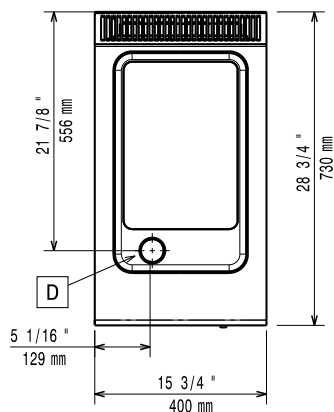

## Gas

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Gasleistung:    | 7 kW       |
| Standardgasart: | Erdgas     |
| Gasart, Option: | Flüssiggas |
| Gaszufuhr:      | 1/2"       |

## Schlüsselinformation

Bei Aufstellung des Geräts auf oder neben ein temperaturempfindliches Möbel o. ä. muss ein Sicherheitsabstand von ca. 150 mm eingehalten oder eine Isoliervorrichtung installiert werden.

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Betriebstemperatur MIN.: | 100 °C  |
| Betriebstemperatur MAX.: | 250 °C  |
| Nettogewicht:            | 45 kg   |
| Versandgewicht:          | 53 kg   |
| Versandhöhe:             | 1140 mm |
| Versandlänge:            | 460 mm  |
| Versandtiefe:            | 820 mm  |
| Versandvolumen:          | 0.43 m³ |
| Zertifizierungsgruppe    | N7BRG   |