

Modulare Großküchengeräteserie 700XP 11 | Gas-Multifunktionsgargerät mit Verbundboden

Technisches Datenblatt

 ARTIKEL #
 MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #



371105 (E7MFGDDD00)

 11-L-GASMULTIFUNKT.GER.
 VERBUNDBODEN 400

Kurzbeschreibung

Artikel Nr.

Gas-Multikocher 11 Ltr. (7 kW), Standgerät
 mit 1,5 mm starker Deckplatte aus CrNiStahl 1.4301, Front-, Rücken- und
 Seitenverkleidungen aus CrNiStahl 1.4301 mit Scotch-Brite Schliff
 - Bratfläche 306x510 mm aus Edelstahl plattiert 1.4404
 - Arbeitstemperatur: 100-250°C
 - Serienzubehör: Verschlussstopfen, Reinigungsschaber, Ablaufrohr
 Standgerät, auf höhenverstellbaren Füßen (+50 mm)

Hauptmerkmale

- Multifunktions-Gargerät zum Braten mit tiefem Fettspiegel, Kochen von Flüssigkeiten oder als Bain-Marie. Zum Schmoren, Pochieren, Dämpfen, Simmern, Dünsten und für weiße Saucen.
- Tiegelboden aus Verbundstahl (3 mm CrNiMo-Stahl 1.4401 Plattierung auf 12 mm Fluss-Stahlplatte) für optimale Grillergebnisse.
- Edeltahltiegel mit gerundeten Ecken für leichte Reinigung.
- Genaue Regelung der Bodentemperatur über ein Thermostat in der Bedienblende.
- Temperatureinstellung von 100 °C - 250 °C.
- Gleichmäßige Wärmeverteilung über den ganzen Boden.
- Kurze Aufheizzeit der leeren Pfanne.
- Brenner mit doppelter Flammenreihe für bessere Wärmeverteilung.
- Gerät wird serienmäßig mit vier 50 mm Edelstahlfüßen geliefert (Edelstahlfußblenden als Option).

Konstruktion

- Außenverkleidung aus Edelstahl mit Scotch Brite Schliff.
- Einteilige tiefgezogene 1,5 mm dicke Deckplatte aus Edelstahl.
- Gerät mit rechtwinkligen Seitenkanten für bündige Verbindung der Gerät nebeneinander ohne Ritzen und Schmutzecken.
- Geliefert mit Kufen für Gastronorm-Behälter.

Serienmäßiges Zubehör

- 1 St. Schaber für Glatte PNC 164255
Bratplatten
- 1 St. Klingen mit gerundeten PNC 921694
Seiten für Reinigungsschaber
für Multifunktionsgerät


Optionales Zubehör

- Verbindungs-/Dichtungsmittel PNC 206086 ☐
- Rückstromverhinderer, 120 mm Ø PNC 206126 ☐
- Adapterring für Abgaskondensator, 120 mm Ø PNC 206127 ☐
- Satz mit 4 Rollen, 2 schwenkbar mit Bremse PNC 206135 ☐
- 1 Satz geflanschte Füße PNC 206136 ☐
- Front-Sockelblende, 400 mm PNC 206147 ☐
- Front-Sockelblende, 800 mm PNC 206148 ☐
- Front-Sockelblende, 1000 mm PNC 206150 ☐
- Front-Sockelblende, 1200 mm PNC 206151 ☐
- Front-Sockelblende, 1600 mm PNC 206152 ☐


Genehmigung: _____

• Front-Fußblende, 400 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank)	PNC 206175	☐	• Druckregler für Gasgeräte	PNC 927225	☐
• Front-Fußblende, 800 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank)	PNC 206176	☐			
• Front-Fußblende, 1000 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank)	PNC 206177	☐			
• Front-Fußblende, 1200 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank)	PNC 206178	☐			
• Front-Fußblende, 1600 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank)	PNC 206179	☐			
• 4 Füße für Sockelaufstellung (nicht für Serie 900 Stand-Grillgerät)	PNC 206210	☐			
• 2 Auflageschienen für 4 x GN 1/1, für offene Unterbauten	PNC 206244	☐			
• 1 Paar seitliche Fußblenden	PNC 206249	☐			
• 1 Paar seitliche Sockelblenden	PNC 206265	☐			
• Rückseitiger Abgaskamin, 400 mm	PNC 206303	☐			
• Seitlicher Handlauf rechts/links Marine für XP700	PNC 206307	☐			
• RÜCKS. HANDLAUF 800 MM - MARINE	PNC 206308	☐			
• Abgaskondensator für Halbmodul, 120 mm Ø	PNC 206310	☐			
• Tür für offenen Unterschrank	PNC 206350	☐			
• Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 400 mm (XP700-900)	PNC 206366	☐			
• Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 800 mm (XP700-900)	PNC 206367	☐			
• Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 1200 mm (XP700-900)	PNC 206368	☐			
• Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 1600 mm (XP700-900)	PNC 206369	☐			
• Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 2000 mm (XP700-900)	PNC 206370	☐			
• Rückwandverkleidung - 600 mm (XP700-900)	PNC 206373	☐			
• Rückwandverkleidung - 800 mm (XP700-900)	PNC 206374	☐			
• Rückwandverkleidung - 1000 mm (XP700-900)	PNC 206375	☐			
• Rückwandverkleidung - 1200 mm (XP700-900)	PNC 206376	☐			
• Netzgitter für Abzugskanal, 400 mm (700XP/900)	PNC 206400	☐			
• Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 600 mm (XP700-900)	PNC 206431	☐			
• 2 Seitenblenden für freistehende Geräte	PNC 216000	☐			
• Front-Handlauf, 400 mm	PNC 216046	☐			
• Front-Handlauf, 600 mm	PNC 216047	☐			
• Front-Handlauf, 1200 mm	PNC 216049	☐			
• Front-Handlauf, 1600 mm	PNC 216050	☐			
• Breiter Handlauf, Portionierbord, 400 mm	PNC 216185	☐			
• Breiter Handlauf, Portionierbord, 800 mm	PNC 216186	☐			
• Deckel für 11-Liter-Multifunktionsgerät	PNC 921689	☐			

Front

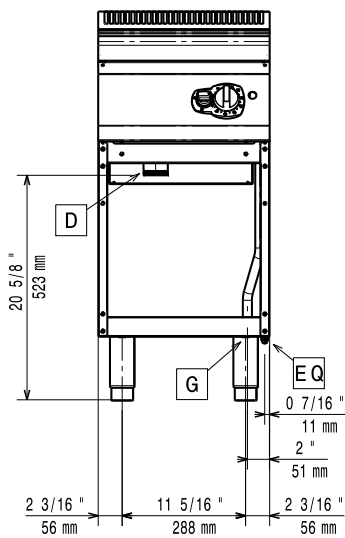


Seite

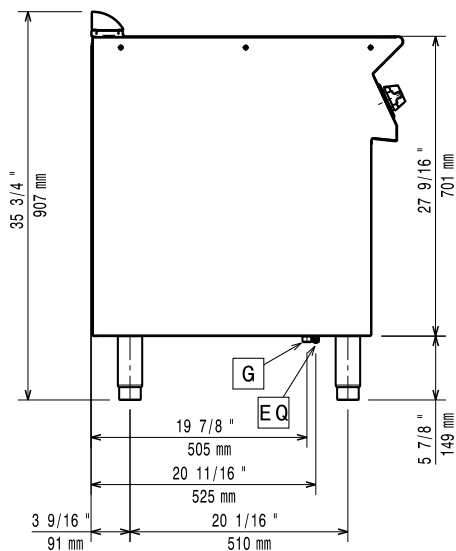

EQ = Equipotentialschraube
 G = Gasanschluss

oben

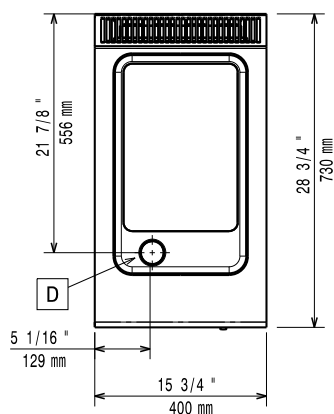

Gas

Gasleistung:	7 kW
Standardgasart:	Erdgas
Gasart, Option:	Flüssiggas
Gaszufuhr:	1/2"

Schlüsselinformation

Bei Aufstellung des Geräts auf oder neben ein temperaturempfindliches Möbel o. ä. muss ein Sicherheitsabstand von ca. 150 mm eingehalten oder eine Isoliervorrichtung installiert werden.

Betriebstemperatur MIN.:	100 °C
Betriebstemperatur MAX.:	250 °C
Nettogewicht:	45 kg
Versandgewicht:	53 kg
Versandhöhe:	1140 mm
Versandlänge:	460 mm
Versandtiefe:	820 mm
Versandvolumen:	0.43 m³
Zertifizierungsgruppe	N7BRG