Electrolux PROFESSIONAL

Modulare Großküchengeräteserie 700XP 11 l Gas-Multifunktionsgargerät mit Verbundboden

Technisches Datenblatt
ARTIKEL #
MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #



371105 (E7MFGDDD00) 11-L-GASMULTIFUNKT.GER. VERBUNDBODEN 400

Kurzbeschreibung

Artikel Nr.

Gas-Multikocher 11 Ltr. (7 kW), Standgerät
mit 1,5 mm starker Deckplatte aus CrNiStahl 1.4301, Front-, Rücken- und Seitenverkleidungen aus CrNiStahl 1.4301 mit Scotch-Brite Schliff
- Bratfläche 306x510 mm aus Edelstahl plattiert 1.4404
- Arbeitstemperatur: 100-250°C
- Serienzubehör: Verschlussstopfen, Reinigungsschaber, Ablaufrohr
Standgerät, auf höhenverstellbaren Füßen (+50 mm)

Genehmigung:

Hauptmerkmale

- Multifunktions-Gargerät zum Braten mit tiefem Fettspiegel, Kochen von Flüssigkeiten oder als Bain-Marie. Zum Schmoren, Pochieren, Dämpfen, Simmern, Dünsten und für weiße Saucen.
- Tiegelboden aus Verbundstahl (3 mm CrNiMo-Stahl 1.4401 Plattierung auf 12 mm Fluss-Stahlplatte) für optimale Grillergebnisse.
- Edelstahltiegel mit gerundeten Ecken für leichte Reinigung.
- Genaue Regelung der Bodentemperatur über ein Thermostat in der Bedienblende.
- Temperatureinstellung von 100 °C - 250 °C.
- Gleichmäßige Wärmeverteilung über den ganzen Boden.
- Kurze Aufheizzeit der leeren Pfanne.
- Brenner mit doppelter Flammenreihe für bessere Wärmeverteilung.
- Gerät wird serienmäßig mit vier 50 mm Edelstahlfüßen geliefert (Edelstahlfußblenden als Option).

Konstruktion

- Außenverkleidung aus Edelstahl mit Scotch Brite Schliff.
- Einteilige tiefgezogene 1,5 mm dicke Deckplatte aus Edelstahl.
- Gerät mit rechtwinkligen Seitenkanten für bündige Verbindung der Gerät nebeneinander ohne Ritzen und Schmutzecken.
- Geliefert mit Kufen für Gastronorm-Behälter.

Serienmäßiges Zubehör

• 1 St. Schaber für Glatte Bratplatten	PNC 164255
• 1 St. Klingen mit gerundeten Seiten für Reinigungsschaber für Multifunktionsgerät	PNC 921694

Optionales Zubehör

• Verbindungs-/Dichtungsmittel	PNC 206086 ❑
• Rückstromverhinderer, 120 mm Ø	PNC 206126 ❑
• Adapterring für Abgaskondensator, 120 mm Ø	PNC 206127 ❑
• Satz mit 4 Rollen, 2 schwenkbar mit Bremse	PNC 206135 ❑
• 1 Satz geflanschte Füße	PNC 206136 ❑
• Front-Sockelblende, 400 mm	PNC 206147 ❑
• Front-Sockelblende, 800 mm	PNC 206148 ❑
• Front-Sockelblende, 1000 mm	PNC 206150 ❑
• Front-Sockelblende, 1200 mm	PNC 206151 ❑
• Front-Sockelblende, 1600 mm	PNC 206152 ❑


• Front-Fußblende, 400 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank)	PNC 206175	❑
• Front-Fußblende, 800 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank)	PNC 206176	❑
• Front-Fußblende, 1000 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank)	PNC 206177	❑
• Front-Fußblende, 1200 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank)	PNC 206178	❑
• Front-Fußblende, 1600 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank)	PNC 206179	❑
• 4 Füße für Sockelaufstellung (nicht für Serie 900 Stand-Grillgerät)	PNC 206210	❑
• 2 Auflageschienen für 4 x GN 1/1, für offene Unterbauten	PNC 206244	❑
• 1 Paar seitliche Fußblenden	PNC 206249	❑
• 1 Paar seitliche Sockelblenden	PNC 206265	❑
• Rückseitiger Abgaskamin, 400 mm	PNC 206303	❑
• Seitlicher Handlauf rechts/links Marine für XP700	PNC 206307	❑
• RÜCKS. HANDLAUF 800 MM - MARINE	PNC 206308	❑
• Abgaskondensator für Halbmodul, 120 mm Ø	PNC 206310	❑
• Tür für offenen Unterschrank	PNC 206350	❑
• Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 400 mm (XP700-900)	PNC 206366	❑
• Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 800 mm (XP700-900)	PNC 206367	❑
• Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 1200 mm (XP700-900)	PNC 206368	❑
• Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 1600 mm (XP700-900)	PNC 206369	❑
• Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 2000 mm (XP700-900)	PNC 206370	❑
• Rückwandverkleidung - 600 mm (XP700-900)	PNC 206373	❑
• Rückwandverkleidung - 800 mm (XP700-900)	PNC 206374	❑
• Rückwandverkleidung - 1000 mm (XP700-900)	PNC 206375	❑
• Rückwandverkleidung - 1200 mm (XP700-900)	PNC 206376	❑
• Netzgitter für Abzugskanal, 400 mm (700XP/900)	PNC 206400	❑
• Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 600 mm (XP700-900)	PNC 206431	❑
• 2 Seitenblenden für freistehende Geräte	PNC 216000	❑
• Front-Handlauf, 400 mm	PNC 216046	❑
• Front-Handlauf, 600 mm	PNC 216047	❑
• Front-Handlauf, 1200 mm	PNC 216049	❑
• Front-Handlauf, 1600 mm	PNC 216050	❑
• Breiter Handlauf, Portionierbord, 400 mm	PNC 216185	❑
• Breiter Handlauf, Portionierbord, 800 mm	PNC 216186	❑
• Deckel für 11-Liter-Multifunktionsgerät	PNC 921689	❑
• Druckregler für Gasgeräte	PNC 927225	❑

CE


Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

Modulare Großküchengeräteserie 700XP 11 I Gas-Multifunktionsgargerät mit Verbundboden

Front

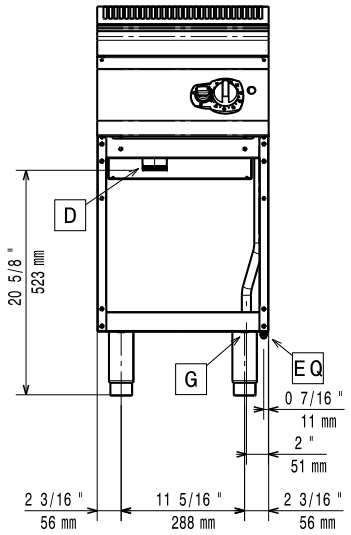


Seite

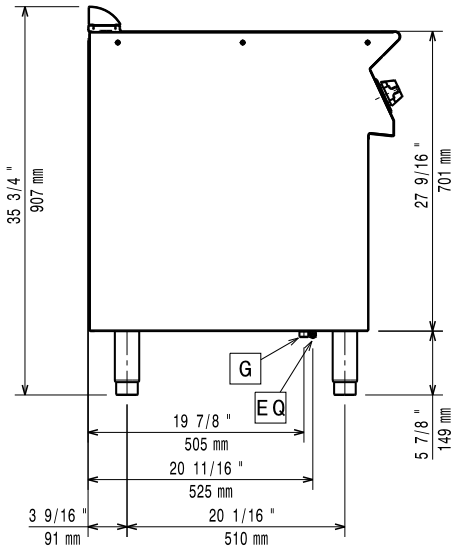

EQ = Equipotentialschraube
G = Gasanschluss

oben

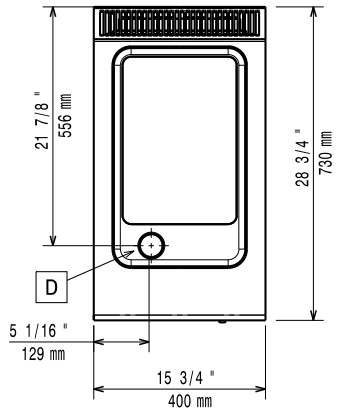

Gas

Gasleistung:	7 kW
Standardgasart:	Erdgas
Gasart, Option:	Flüssiggas
Gaszufuhr:	1/2"

Schlüsselinformation

Bei Aufstellung des Geräts auf oder neben ein temperaturempfindliches Möbel o. ä. muss ein Sicherheitsabstand von ca. 150 mm eingehalten oder eine Isoliervorrichtung installiert werden.

Betriebstemperatur MIN.:	100 °C
Betriebstemperatur MAX.:	250 °C
Nettogewicht:	45 kg
Versandgewicht:	53 kg
Versandhöhe:	1140 mm
Versandlänge:	460 mm
Versandtiefe:	820 mm
Versandvolumen:	0.43 m³
Zertifizierungsgruppe	N7BRG

Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

2026.11.23