



Modulare Großküchengeräteserie 700XP Elektro-Rostgrill, Standgerät, Halbmodul



371241 (E7GREDGCFU)

Elektro-Rostgrill, Standgerät,
Halbmodul

Kurzbeschreibung

Artikel Nr.

Zur Montage auf höhenverstellbaren Füßen. Heizung durch Incoloy-Heizelemente unter der Grillfläche. Leicht zum Reinigen abnehmbare Grillroste aus Gusseisen. Die Gusseisenroste können zum Grillen von Fisch oder Fleisch gedreht werden. Außenverkleidung aus Edelstahl mit Scotch Brite Schliff. Einteilig gepresste Deckplatte aus 1,5 mm dickem Edelstahl. Rechtwinklige Abkantungen ermöglichen bündige Verbindung zwischen Geräten.

Technisches Datenblatt

ARTIKEL #
MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #

Hauptmerkmale

- Beheizung durch armierte Incoloy Heizelemente unber der Kochplatte.
- Dreiseitiger, hoher Edelstahl-Spritzschutz, leicht abnehmbar zum Reinigen in einer Geschirrspülmaschine.
- Gerät wird serienmäßig mit vier 50 mm Edelstahlfüßen geliefert (Edelstahlfußblenden als Option).
- Energieregelung über Regelschalter.
- Nach vorn schwenkbares Heizelement für leichte Reinigung.
- Die niedrige Temperatur der Außenverkleidung ermöglicht ein Arbeiten in voller Sicherheit.
- Kochgitter aus hochbeständigem, emailliertem Gusseisen zur leichten Reinigung.

Konstruktion

- Außenverkleidung aus Edelstahl mit Scotch Brite Schliff.
- Einteilige tiefgezogene 1,5 mm dicke Deckplatte aus Edelstahl.
- Gerät mit rechtwinkligen Seitenkanten für bündige Verbindung der Gerät nebeneinander ohne Ritzen und Schmutzecken.
- IPx4-Wasserschutz.

Serienmäßiges Zubehör

- 1 St. Schaber für Roste aus Gusseisen PNC 206422

Optionales Zubehör


- | | | |
|---|------------|--------------------------|
| • Verbindungs-/Dichtungsmittel | PNC 206086 | <input type="checkbox"/> |
| • Satz mit 4 Rollen, 2 schwenkbar mit Bremse | PNC 206135 | <input type="checkbox"/> |
| • 1 Satz geflanschte Füße | PNC 206136 | <input type="checkbox"/> |
| • Front-Sockelblende, 400 mm | PNC 206147 | <input type="checkbox"/> |
| • Front-Sockelblende, 800 mm | PNC 206148 | <input type="checkbox"/> |
| • Front-Sockelblende, 1000 mm | PNC 206150 | <input type="checkbox"/> |
| • Front-Sockelblende, 1200 mm | PNC 206151 | <input type="checkbox"/> |
| • Front-Sockelblende, 1600 mm | PNC 206152 | <input type="checkbox"/> |
| • Front-Fußblende, 400 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank) | PNC 206175 | <input type="checkbox"/> |
| • Front-Fußblende, 800 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank) | PNC 206176 | <input type="checkbox"/> |
| • Front-Fußblende, 1000 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank) | PNC 206177 | <input type="checkbox"/> |
| • Front-Fußblende, 1200 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank) | PNC 206178 | <input type="checkbox"/> |
| • Front-Fußblende, 1600 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank) | PNC 206179 | <input type="checkbox"/> |
| • 4 Füße für Sockelaufstellung (nicht für Serie 900 Stand-Grillgerät) | PNC 206210 | <input type="checkbox"/> |
| • 1 Paar seitliche Fußblenden | PNC 206249 | <input type="checkbox"/> |
| • 1 Paar seitliche Sockelblenden | PNC 206265 | <input type="checkbox"/> |

Genehmigung:




Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com


- Rückseitiger Abgaskamin, 400 mm PNC 206303
- Seitlicher Handlauf rechts/links Marine für XP700 PNC 206307
- RÜCKS. HANDLAUF 800 MM - MARINE PNC 206308
- Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 400 mm (XP700-900) PNC 206366
- Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 800 mm (XP700-900) PNC 206367
- Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 1200 mm (XP700-900) PNC 206368
- Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 1600 mm (XP700-900) PNC 206369
- Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 2000 mm (XP700-900) PNC 206370
- Rückwandverkleidung - 600 mm (XP700-900) PNC 206373
- Rückwandverkleidung - 800 mm (XP700-900) PNC 206374
- Rückwandverkleidung - 1000 mm (XP700-900) PNC 206375
- Rückwandverkleidung - 1200 mm (XP700-900) PNC 206376
- Edelstahlrost mit Ablaufrinnen 400mm für freistehende, V-förmige Grillgeräte (700XP) PNC 206415
- Schaber für Grillgerät mit Ablaufrinnen - Tischgeräte PNC 206421
- Schaber für Roste aus Gusseisen PNC 206422
- Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 600 mm (XP700-900) PNC 206431
- 2 Seitenblenden für freistehende Geräte PNC 216000
- Front-Handlauf, 400 mm PNC 216046
- Front-Handlauf, 600 mm PNC 216047
- Front-Handlauf, 1200 mm PNC 216049
- Front-Handlauf, 1600 mm PNC 216050
- Breiter Handlauf, Portionierbord, 400 mm PNC 216185
- Breiter Handlauf, Portionierbord, 800 mm PNC 216186

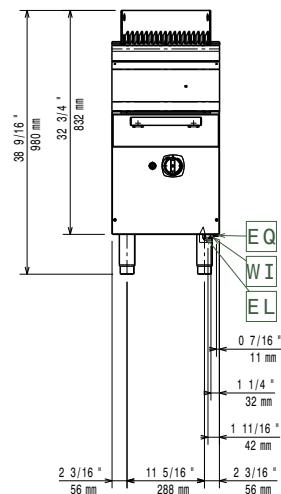

Front

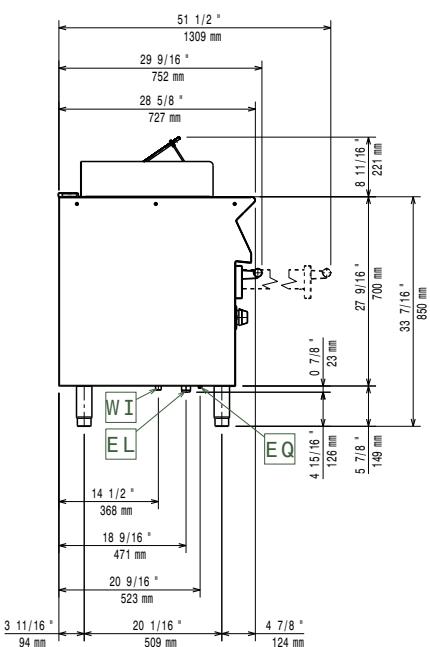

Seite

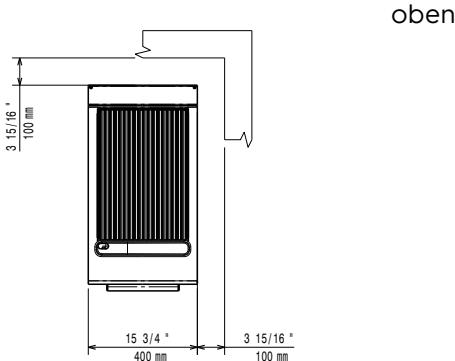

oben

Elektrisch

Netzspannung:	380-400 V/3N ph/50-60 Hz
Vorbereitet für:	
Anschlusswert:	6 kW
Gesamt-Watt	6 kW

Schlüsselinformation

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

Nettogewicht:	50.5 kg
Versandgewicht:	59 kg
Versandhöhe:	1120 mm
Versandlänge:	460 mm
Versandtiefe:	820 mm
Versandvolumen:	0.42 m ³
Zertifizierungsgruppe	EG71F
Garflächenlänge:	316 mm
Garflächentiefe:	478 mm

EI = Elektroanschluss
EQ = Equipotentialschraube