

Modulare Großküchengeräteserie 700XP Half Module Freestanding Gas Char-Grill

Technisches Datenblatt

ARTIKEL #

MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #



371237 (E7GRGDGCFU)

Halbmodul-Gasgrill,
Standgerät

Kurzbeschreibung

Artikel Nr.

Gerät auf höhenverstellbaren Edelstahlfüßen. 8 kW Edelstahl-Hochleistungsbrenner mit Flammenschutz und Schutz durch Ableitbleche. Geeignet zum Anschluss an Erd- oder Flüssiggas. Leicht zum Reinigen abnehmbare Grillroste aus Gusseisen. Die Gusseisenroste können zum Grillen von Fisch oder Fleisch gedreht werden. Außenverkleidung aus Edelstahl mit Scotch Brite Schliff. Einteilig gepresste Deckplatte aus 1,5 mm dickem Edelstahl. Rechtwinklige Abkantungen ermöglichen bündige Verbindung zwischen Geräten.

Hauptmerkmale

- Edelstahlbrenner mit Flammenwächter.
- Brenner mit Ableitblechen als Schutz vor abtropfendem Fett.
- Dreiseitiger, hoher Edelstahl-Spritzschutz, leicht abnehmbar und geschirrspülmaschinenfest.
- Gerät wird serienmäßig mit vier 50 mm Edelstahlfüßen geliefert (Edelstahlfußblenden als Option).
- Die niedrige Temperatur der Außenverkleidung ermöglicht ein Arbeiten in voller Sicherheit.
- Kochgitter aus hochbeständigem, emailliertem Gusseisen zur leichten Reinigung.

Konstruktion

- Außenverkleidung aus Edelstahl mit Scotch Brite Schliff.
- Einteilige tiefgezogene 1,5 mm dicke Deckplatte aus Edelstahl.
- Gerät mit rechtwinkligen Seitenkanten für bündige Verbindung der Gerät nebeneinander ohne Ritzen und Schmutzecken.
- IPx4-Wasserschutz.

Genehmigung: _____

Serienmäßiges Zubehör

- 1 St. Schaber für Roste aus Gusseisen PNC 206422

Optionales Zubehör

- | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Verbindungs-/Dichtungsmittel | PNC 206086 | <input type="checkbox"/> |
| • Rückstromverhinderer, 120 mm Ø | PNC 206126 | <input type="checkbox"/> |
| • Adapterring für Abgaskondensator, 120 mm Ø | PNC 206127 | <input type="checkbox"/> |
| • Satz mit 4 Rollen, 2 schwenkbar mit Bremse | PNC 206135 | <input type="checkbox"/> |
| • 1 Satz geflanschte Füße | PNC 206136 | <input type="checkbox"/> |
| • Front-Sockelblende, 400 mm | PNC 206147 | <input type="checkbox"/> |
| • Front-Sockelblende, 800 mm | PNC 206148 | <input type="checkbox"/> |
| • Front-Sockelblende, 1000 mm | PNC 206150 | <input type="checkbox"/> |
| • Front-Sockelblende, 1200 mm | PNC 206151 | <input type="checkbox"/> |
| • Front-Sockelblende, 1600 mm | PNC 206152 | <input type="checkbox"/> |
| • Front-Fußblende, 400 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank) | PNC 206175 | <input type="checkbox"/> |
| • Front-Fußblende, 800 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank) | PNC 206176 | <input type="checkbox"/> |
| • Front-Fußblende, 1000 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank) | PNC 206177 | <input type="checkbox"/> |
| • Front-Fußblende, 1200 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank) | PNC 206178 | <input type="checkbox"/> |
| • Front-Fußblende, 1600 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank) | PNC 206179 | <input type="checkbox"/> |
| • 4 Füße für Sockelaufstellung (nicht für Serie 900 Stand-Grillgerät) | PNC 206210 | <input type="checkbox"/> |
| • 1 Paar seitliche Fußblenden | PNC 206249 | <input type="checkbox"/> |
| • 1 Paar seitliche Sockelblenden | PNC 206265 | <input type="checkbox"/> |
| • Rückseitiger Abgaskamin, 400 mm | PNC 206303 | <input type="checkbox"/> |
| • Seitlicher Handlauf rechts/links Marine für XP700 | PNC 206307 | <input type="checkbox"/> |
| • RÜCKS. HANDLAUF 800 MM - MARINE | PNC 206308 | <input type="checkbox"/> |
| • Abgaskondensator für Halbmodul, 120 mm Ø | PNC 206310 | <input type="checkbox"/> |
| • Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 400 mm (XP700-900) | PNC 206366 | <input type="checkbox"/> |
| • Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 800 mm (XP700-900) | PNC 206367 | <input type="checkbox"/> |
| • Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 1200 mm (XP700-900) | PNC 206368 | <input type="checkbox"/> |
| • Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 1600 mm (XP700-900) | PNC 206369 | <input type="checkbox"/> |
| • Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 2000 mm (XP700-900) | PNC 206370 | <input type="checkbox"/> |
| • Rückwandverkleidung - 600 mm (XP700-900) | PNC 206373 | <input type="checkbox"/> |
| • Rückwandverkleidung - 800 mm (XP700-900) | PNC 206374 | <input type="checkbox"/> |
| • Rückwandverkleidung - 1000 mm (XP700-900) | PNC 206375 | <input type="checkbox"/> |
| • Rückwandverkleidung - 1200 mm (XP700-900) | PNC 206376 | <input type="checkbox"/> |
| • Gas-Umrüstsatz (G150) für 700XP Grillgeräte | PNC 206389 | <input type="checkbox"/> |
| • Edelstahlrost für freistehende Grillgeräte (700XP) | PNC 206414 | <input type="checkbox"/> |
| • Edelstahlrost mit Ablaufrinnen 400mm für freistehende, V-förmige Grillgeräte (700XP) | PNC 206415 | <input type="checkbox"/> |


- Schaber für Grillgerät mit Ablaufrinnen - Tischgeräte PNC 206421 ☐
- Schaber für Roste aus Gusseisen PNC 206422 ☐
- Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 600 mm (XP700-900) PNC 206431 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 206462 ☐
- 2 Seitenblenden für freistehende Geräte PNC 216000 ☐
- Front-Handlauf, 400 mm PNC 216046 ☐
- Front-Handlauf, 600 mm PNC 216047 ☐
- Front-Handlauf, 1200 mm PNC 216049 ☐
- Front-Handlauf, 1600 mm PNC 216050 ☐
- Breiter Handlauf, Portionierbord, 400 mm PNC 216185 ☐
- Breiter Handlauf, Portionierbord, 800 mm PNC 216186 ☐
- Druckregler für Gasgeräte PNC 927225 ☐




Electrolux
PROFESSIONAL

Modulare Großküchengeräteserie 700XP Half Module Freestanding Gas Char-Grill

Front

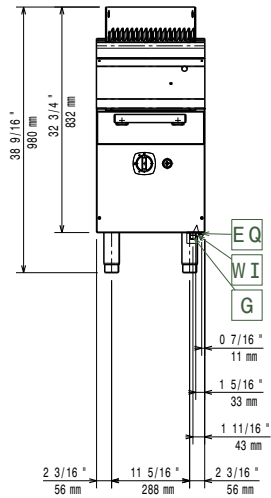


Seite

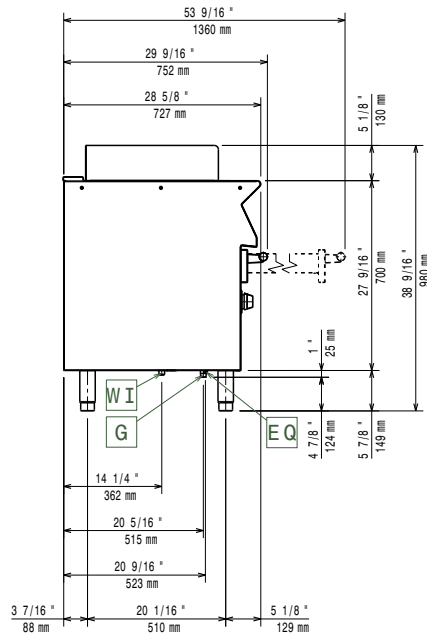

EQ = Equipotentialschraube
G = Gasanschluss

oben



Modulare Großküchengeräteserie
700XP Half Module Freestanding Gas Char-Grill

Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.



Electrolux
PROFESSIONAL

Modulare Großküchengeräteserie 700XP Half Module Freestanding Gas Char-Grill

Gas

Gasleistung:	8 kW
Standardgasart:	Erdgas
Gasart, Option:	Stadtgas
Gaszufuhr:	3/4"

Schlüsselinformation

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

Nettogewicht:	40 kg
Versandgewicht:	57 kg
Versandhöhe:	1180 mm
Versandlänge:	460 mm
Versandtiefe:	810 mm
Versandvolumen:	0.44 m ³
Zertifizierungsgruppe	N7GG
Garflächenlänge:	316 mm
Garflächentiefe:	478 mm



Modulare Großküchengeräteserie
700XP Half Module Freestanding Gas Char-Grill

Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

2025.12.20