



## Modulare Großküchengeräteserie XP700 Tiefkühlunterbau mit 2 Schubladen, -15-20°C, automatische Abtauung und automatische Tauwasserverdunstung - R290



371294 (E7TTEECOMIN)

XP700 Tiefkühlunterbau mit 2  
Schubladen, -15-20°C,  
automatische  
Abtauung und automatische Tauwasserverdunstung - R290

### Kurzbeschreibung

#### Artikel Nr.

Tiefkühlunterbau mit 2 Schubladen. Eingebautes Kompressor-Kühlaggregat. Betriebstemperaturbereich von -15°C bis -20°C. Zur Installation unter Aufbauten 700XP. Wird mit 50 mm höhenverstellbaren Füßen geliefert. Außenverkleidung aus Edelstahl mit Scotch Brite Finish. Einteilige, gepresste Arbeitsplatte aus 1,5 mm dickem Edelstahl. Rechtwinklige Seitenkanten, um einen bündigen Übergang zwischen den Elementen zu ermöglichen.

#### Technisches Datenblatt

ARTIKEL #  
MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #

### Hauptmerkmale

- Gerät leicht unter andere 700XP Tischgeräte zu montieren.
- Umluftkühlung für schnelles Kühlen und gleichmäßige Temperaturverteilung.
- Rechtwinklige Seitenkanten für bündige Verbindung ohne Ritzen und Schmutzecken.
- Temperatur von -15 °C bis -22 °C regelbar zum Lagern von Fleisch, Fisch und Milchprodukten.
- Abtauung und automatische Tauwasserverdunstung: Kondensat verdunstet automatisch durch das elektrische Heizelement im Kondensatbehälter.
- GN-konform.
- Entwickelt für die Montage auf modularen Kochblock

### Konstruktion

- Edelstahlkonstruktion mit Scotch Brite Schliff für höchsten Hygienestandard.
- Gerät mit Eigenkühlung.
- Frontseitiger Zugang zu allen Komponenten.
- Das Gerät wird mit 150 mm höhenverstellbaren Füßen aus rostfreiem Stahl geliefert. Die Füße können bis zu 250 mm verlängert werden.



### Nachhaltigkeit

- FKW und FCKW frei (hoch ökologisches Kältemittel: R290).


### Optionales Zubehör

• 1 Satz geflanschte Füße	PNC 206136	<input type="checkbox"/>
• Front-Sockelblende, 1200 mm	PNC 206151	<input type="checkbox"/>
• Front-Fußblende, 1200 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank)	PNC 206178	<input type="checkbox"/>
• 4 Füße für Sockelaufstellung (nicht für Serie 900 Stand-Grillgerät)	PNC 206210	<input type="checkbox"/>
• 2 Blenden für Servicekanal für einseitige Installation von Tischgeräten auf Unterbau	PNC 206248	<input type="checkbox"/>
• 1 Paar seitliche Fußblenden	PNC 206249	<input type="checkbox"/>
• 1 Paar seitliche Sockelblenden	PNC 206265	<input type="checkbox"/>
• Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 1200 mm (XP700-900)	PNC 206368	<input type="checkbox"/>
• Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 1600 mm (XP700-900)	PNC 206369	<input type="checkbox"/>
• Rückwandverkleidung - 1200 mm (XP700-900)	PNC 206376	<input type="checkbox"/>
• Kit 6 Räder - 3 Lenkrollen mit Feststeller	PNC 206432	<input type="checkbox"/>
• 2 Seitenblenden für freistehende Geräte	PNC 216000	<input type="checkbox"/>

### Genehmigung:



Experience the Excellence  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)

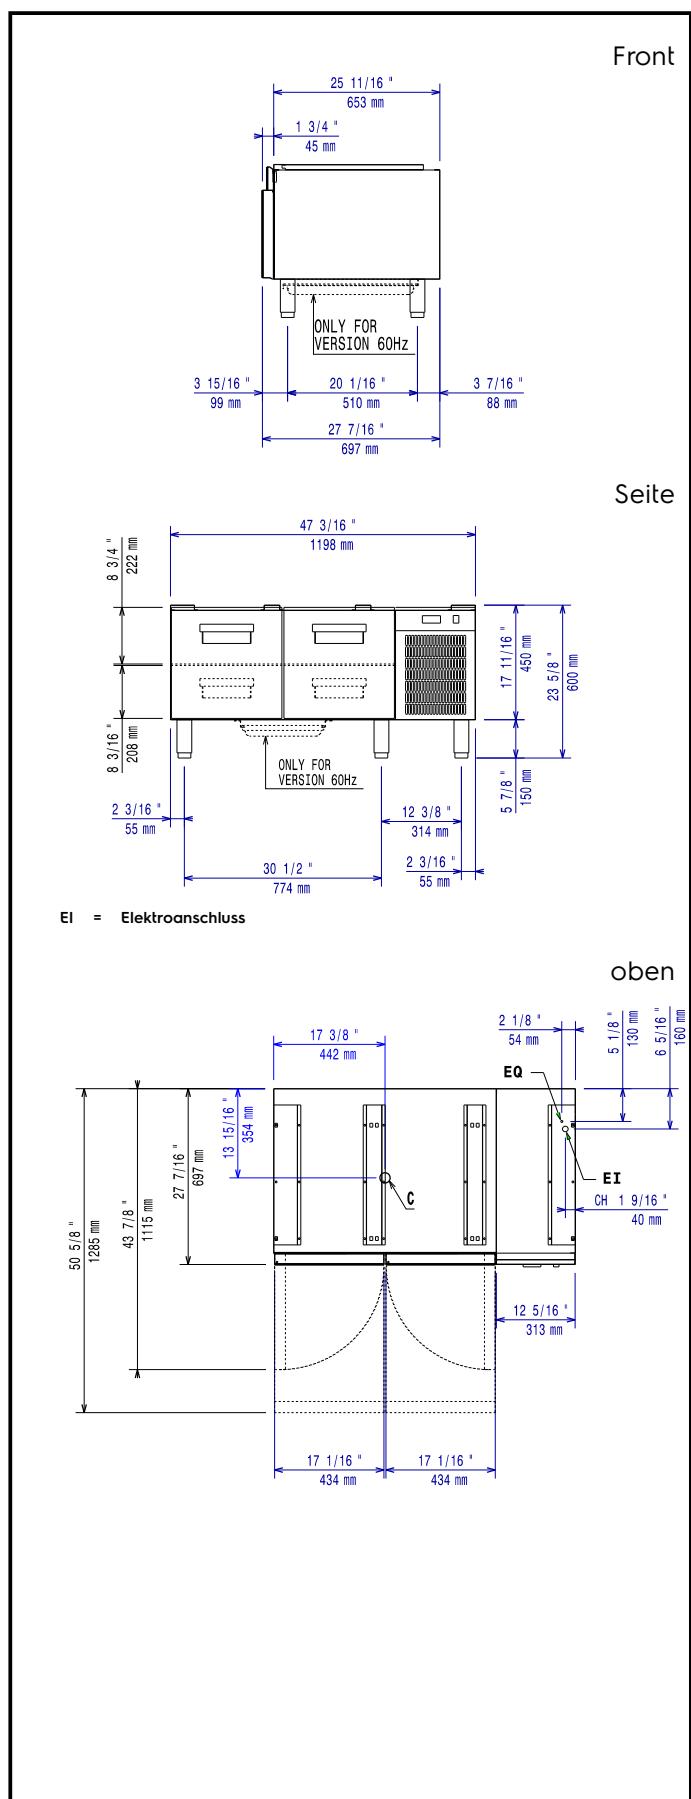

## Elektrisch

Netzspannung:	220-230 V/1N ph/50 Hz
Anschlusswert:	0.5 kW
Gesamt-Watt	0.5 kW

## Schlüsselinformation

Außenabmessungen, Länge:	1200 mm
Außenabmessungen, Tiefe:	700 mm
Außenabmessungen, Höhe:	600 mm
Nettogewicht:	95 kg
Versandgewicht:	106 kg
Versandhöhe:	780 mm
Versandlänge:	850 mm
Versandtiefe:	1300 mm
Versandvolumen:	0.86 m <sup>3</sup>
Bruttokapazität:	120 lt

## Nachhaltigkeit

Art des Kältemittels:	R290
Kühlmittelgewicht:	90 g