Electrolux PROFESSIONAL

Modulare Großküchengeräteserie XP700 Tiefkühlunterbau mit 2 Schubladen, -15-20°C, automatische Abtaukondensatverdunstung - R290

Technisches Datenblatt
ARTIKEL #
MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #



371294 (E7TTEECOMIN) XP700 Tiefkühlunterbau mit 2 Schubladen, -15-20°C, automatische Abtaukondensatverdunstung - R290

Kurzbeschreibung

Artikel Nr.

Tiefkühlunterbau mit 2 Schubladen. Eingebautes Kompressor-Kühlaggregat. Betriebstemperaturbereich von -15°C bis -20°C. Zur Installation unter Aufbauten 700XP. Wird mit 50 mm höhenverstellbaren Füßen geliefert. Außenverkleidung aus Edelstahl mit Scotch Brite Finish. Einteilige, gepresste Arbeitsplatte aus 1,5 mm dickem Edelstahl. Rechtwinklige Seitenkanten, um einen bündigen Übergang zwischen den Elementen zu ermöglichen.

Genehmigung:

Hauptmerkmale

- Gerät leicht unter andere 700XP Tischgeräte zu montieren.
- Umluftkühlung für schnelles Kühlen und gleichmäßige Temperaturverteilung.
- Rechtwinklige Seitenkanten für bündige Verbindung ohne Ritzen und Schmutzecken.
- Temperatur von -15 °C bis -22 °C regelbar zum Lagern von Fleisch, Fisch und Milchprodukten.
- Abtauung und automatische Tauwasserverdunstung: Kondensat verdunstet automatisch durch das elektrische Heizelement im Kondensatbehälter.
- GN-konform.
- Entwickelt für die Montage auf modularen Kochblock

Konstruktion

- Edelstahlkonstruktion mit Scotch Brite Schliff für höchsten Hygienestandard.
- Gerät mit Eigenkühlung.
- Frontseitiger Zugang zu allen Komponenten.
- Das Gerät wird mit 150 mm höhenverstellbaren Füßen aus rostfreiem Stahl geliefert. Die Füße können bis zu 250 mm verlängert werden.

Nachhaltigkeit

- FKW und FCKW frei (hoch ökologisches Kältemittel: R290).


Optionales Zubehör

• 1 Satz geflanschte Füße	PNC 206136	❑
• Front-Sockelblende, 1200 mm	PNC 206151	❑
• Front-Fußblende, 1200 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank)	PNC 206178	❑
• 4 Füße für Sockelaufstellung (nicht für Serie 900 Stand-Grillgerät)	PNC 206210	❑
• 2 Blenden für Servicekanal für einseitige Installation von Tischgeräten auf Unterbau	PNC 206248	❑
• 1 Paar seitliche Fußblenden	PNC 206249	❑
• 1 Paar seitliche Sockelblenden	PNC 206265	❑
• Rückwandverkleidung - 1200 mm (XP700-900)	PNC 206376	❑
• Kit 6 Räder - 3 Lenkrollen mit Feststeller	PNC 206432	❑
• 2 Seitenblenden für freistehende Geräte	PNC 216000	❑


Electrolux PROFESSIONAL

Modulare Großküchengeräteserie XP700 Tiefkühlunterbau mit 2 Schubladen, -15-20°C, automatische Abtaukondensatverdunstung - R290

Front

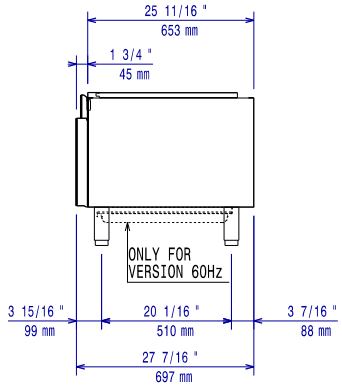


Seite

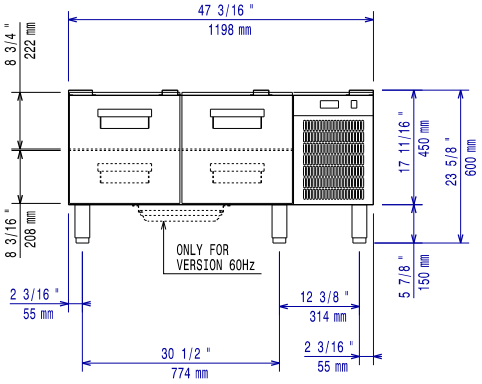

EI = Elektroanschluss

oben

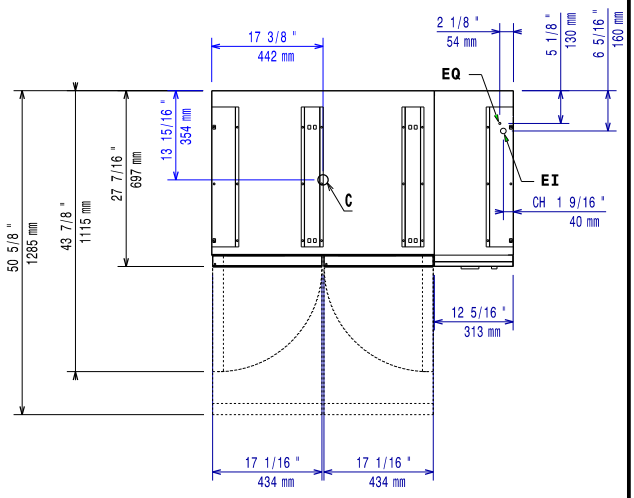

Elektrisch

Netzspannung:	220-230 V/1N ph/50 Hz
Anschlusswert:	0.5 kW
Gesamt-Watt	0.5 kW

Schlüsselinformation

Außenabmessungen, Länge:	1200 mm
Außenabmessungen, Tiefe:	700 mm
Außenabmessungen, Höhe:	600 mm
Nettogewicht:	95 kg
Versandgewicht:	102 kg
Versandhöhe:	800 mm
Versandlänge:	820 mm
Versandtiefe:	1260 mm
Versandvolumen:	0.83 m³
Bruttokapazität:	120 lt

Nachhaltigkeit

Art des Kältemittels:	R290
Kühlmittelgewicht:	90 g

Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

2026.11.20