

Modulare Großküchengeräteserie 700XP 2-Zonen-Induktions- Tischherd, Zonen nebeneinander

Technisches Datenblatt

 ARTIKEL #
 MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #



371023 (E7INEH2F0P)

 ELT. INDU-TISCH., ZONEN
 NEBENEINANDER 800

Kurzbeschreibung

Artikel Nr.

Induktionsherd, 2 Zonen (je 5,0 kW), Tischgerät
 mit 1,5 mm starker Deckplatte aus CrNiStahl 1.4301, Front-, Rücken- und
 Seitenverkleidungen aus CrNiStahl 1.4301 mit Scotch-Brite Schliff
 - Zonen nebeneinander angeordnet !
 - 6 mm starke Ceranplatte
 - Kochzonendurchmesser: 230 mm
 Tischgerät, Korpushöhe 250 mm

Hauptmerkmale

- Nahezu die gesamte Ceranglasfläche kann genutzt werden, ohne "tote" Zonen.
- Anzeigeleuchten für jede Heizzone in der Bedienblende.
- Induktionsplatten mit Sicherheits-Überhitzungsschutz.
- Die Leistung der einzelnen Zonen kann mit progressiver Energieabgabe geregelt werden, d. h., Feinregelung in den unteren und progressive in den oberen Levels.
- Geringe Wärmeabstrahlung an die Küche.
- Die glatte Ceranplatte wird nicht direkt beheizt, also keine Verbrennungsgefahr an der Garfläche.
- Die Wanne mit Überlaufrohr unter der Behälterhalterung kann mit Eiswürfeln gefüllt werden zum Kühlen von Zutaten.
- IPX4 Spritzwasserschutz.
- Ceranglas-Kochfeld mit 2 separat geregelten Induktionszonen mit je 5 kW.
- Zu verwendender Topfdurchmesser: min. 12 cm, max. 28 cm, um eine maximale Heizleistung zu erreichen.
- Geeignet für die Installation auf der Arbeitsplatte.

Konstruktion

- Außenverkleidung aus Edelstahl mit Scotch Brite Schliff.
- Einteilige tiefgezogene 1,5 mm dicke Deckplatte aus Edelstahl.
- Gerät mit rechtwinkligen Seitenkanten für bündige Verbindung der Gerät nebeneinander ohne Ritzen und Schmutzecken.

Nachhaltigkeit



- Dieses Modell entspricht der Schweizer Energieeffizienz-Verordnung (730.02).


Optionales Zubehör

- Träger für Brückeninstallation, PNC 206137 ☐
800 mm
- Träger für Brückeninstallation, PNC 206138 ☐
1000 mm
- Träger für Brückeninstallation, PNC 206139 ☐
1200 mm
- Träger für Brückeninstallation, PNC 206140 ☐
1400 mm
- Träger für Brückeninstallation, PNC 206141 ☐
1600 mm
- Verbreiterung für Wasserstandsäule für Serie 700 PNC 206291 ☐


Genehmigung: _____

- Rückseitiger Abgaskamin, 800 mm PNC 206304 ☐
- 2 Seitenblenden für Tischgeräte PNC 216277 ☐
- Universal-Bratpfanne aus Edelstahl, 200 mm Ø mit Edelstahlgriff, geeignet für Induktion und alle anderen Beheizungsarten PNC 653596 ☐
- Universal-Bratpfanne mit Edelstahlgriff, 240 mm Ø, geeignet für Induktion und alle anderen Beheizungsarten PNC 653597 ☐
- Universal-Bratpfanne mit Edelstahlgriff, 280 mm Ø, geeignet für Induktion und alle anderen Beheizungsarten PNC 653598 ☐

Front

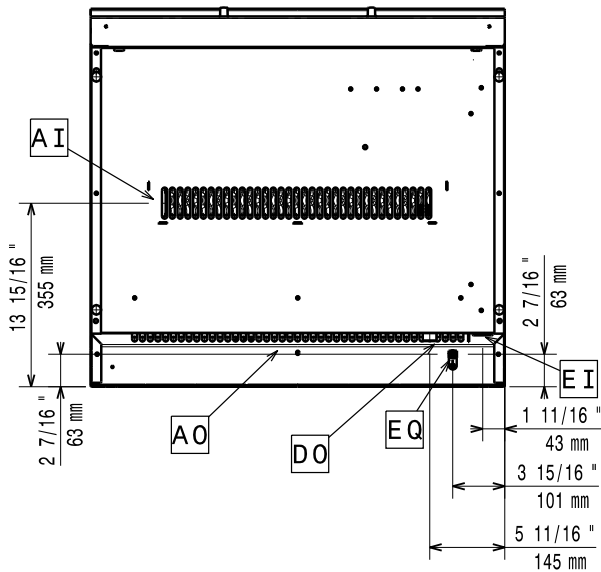


Seite

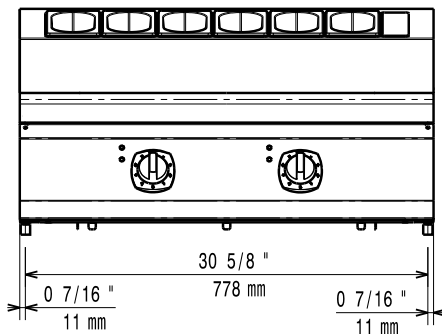

EI = Elektroanschluss
EQ = Equipotentialschraube

oben

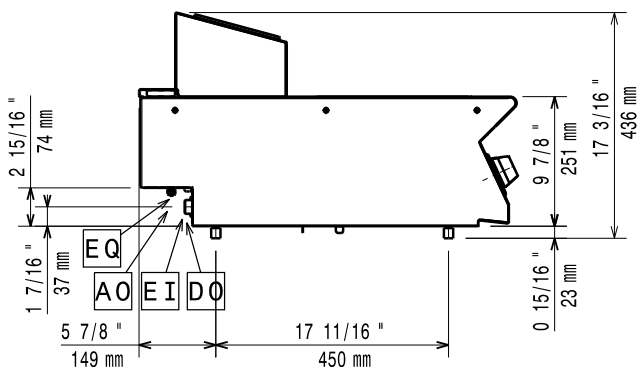

Elektrisch

Netzspannung: 380-415 V/3 ph/50/60 Hz
Gesamt-Watt 10 kW

Schlüsselinformation

Bei Aufstellung des Geräts auf oder neben ein temperaturempfindliches Möbel o. ä. muss ein Sicherheitsabstand von ca. 150 mm eingehalten oder eine Isoliervorrichtung installiert werden.

Für Induktion geeignete Töpfe und Pfannen verwenden.

Nettogewicht: 51 kg
Versandgewicht: 60 kg
Versandhöhe: 690 mm
Versandlänge: 820 mm
Versandtiefe: 860 mm
Versandvolumen: 0.49 m³
Zertifizierungsgruppe: IH72P
Abmessungen Induktionsplatte (Breite): 800 mm
Abmessungen Induktionsplatte (Tiefe): 730 mm