

Modulare Großküchengeräteserie 700XP 2-Becken-Elektro-Friteuse, 12 l, Tischgerät

Technisches Datenblatt

 ARTIKEL #
 MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #



371080 (E7FREH2E00)	2 X 12-L-ELEKTRO-TISCH-FRITEUSE 800 MM
371143 (E7FREH2E0N)	2X12-L-ELEKTRO-TISCH-FRITEUSE 800 230 V

Kurzbeschreibung

Artikel Nr.

Elektro-Friteuse mit 2 Becken je 12 Ltr, Tischgerät mit 1,5 mm starker Deckplatte aus CrNiStahl 1.4301, Front-, Rücken- und Seitenverkleidungen aus CrNiStahl 1.4301 mit Scotch-Brite Schliff
 - Beckengröße: 240x420x235 mm, innenliegende Heizelemente
 - Füllmenge min./max: 10/12 Ltr.
 - Arbeitstemperatur: 105-185°C
 - Serienzubehör: je Becken 1 Korb (921629)
 Tischgerät, Korpushöhe 250 mm

Hauptmerkmale

- Gerät zur Montage auf offene Unterbauten, Brückenkonsolen oder bodenfreie Systeme.
- Thermostatische Regelung der Fett-Temperatur bis max. 185 °C.
- Überhitzungsschutz-Thermostat als Standard bei allen Geräten.
- Fettablauf über frontseitigen Ablaufhahn.
- Alle wesentlichen Komponenten frontseitig gelagert für leichte Wartung.
- IPX4 Spritzwasserschutz.
- Armierte Incoloy Heizelemente im Becken, hochklappbar für leichte Reinigung.
- Optionales tragbares Ölqualitätsüberwachungsgerät (Code 9B8081) für ein effizientes Ölmanagement.
- Geeignet für die Installation auf der Arbeitsplatte.

Konstruktion

- Becken mit gerundeten Innenecken für einfache Reinigung.
- Außenverkleidung aus Edelstahl mit Scotch Brite Schliff.
- Einteilige tiefgezogene 1,5 mm dicke Deckplatte aus Edelstahl.
- Gerät mit rechtwinkligen Seitenkanten für bündige Verbindung der Gerät nebeneinander ohne Ritzen und Schmutzecken.

Serienmäßiges Zubehör


- 2 St. Korb für 12-Liter-Elektro- PNC 921629
Tischfriteusen

Optionales Zubehör

- Verbindungs-/Dichtungsmittel PNC 206086 ☐
- Träger für Brückeninstallation, 800 mm PNC 206137 ☐
- Träger für Brückeninstallation, 1000 mm PNC 206138 ☐
- Träger für Brückeninstallation, 1200 mm PNC 206139 ☐
- Träger für Brückeninstallation, 1400 mm PNC 206140 ☐
- Träger für Brückeninstallation, 1600 mm PNC 206141 ☐
- 2 Auflageschienen für 4 x GN 1/1, für offene Unterbauten (nur für 371143) PNC 206244 ☐
- 2 Auflageschienen für offene Unterschränke mit Servicekanal für 4 x GN 1/1 (nur für 371080) PNC 206257 ☐
- Rückseitiger Abgaskamin, 800 mm PNC 206304 ☐

Genehmigung: _____

- Seitlicher Handlauf rechts/links Marine für XP700 PNC 206307 ☐
- RÜCKS. HANDLAUF 800 MM - MARINE PNC 206308 ☐
- Netzgitter für Abzugskanal, 400 mm (700XP/900) PNC 206400 ☐
- 2 Seitenblenden für Tischgeräte PNC 216277 ☐
- Korb für 12-Liter-Elektro-Tischfritteusen PNC 921629 ☐
- 2 Körbe für 2x5- od 12-Liter-Elektro-Fritteusen PNC 960638 ☐

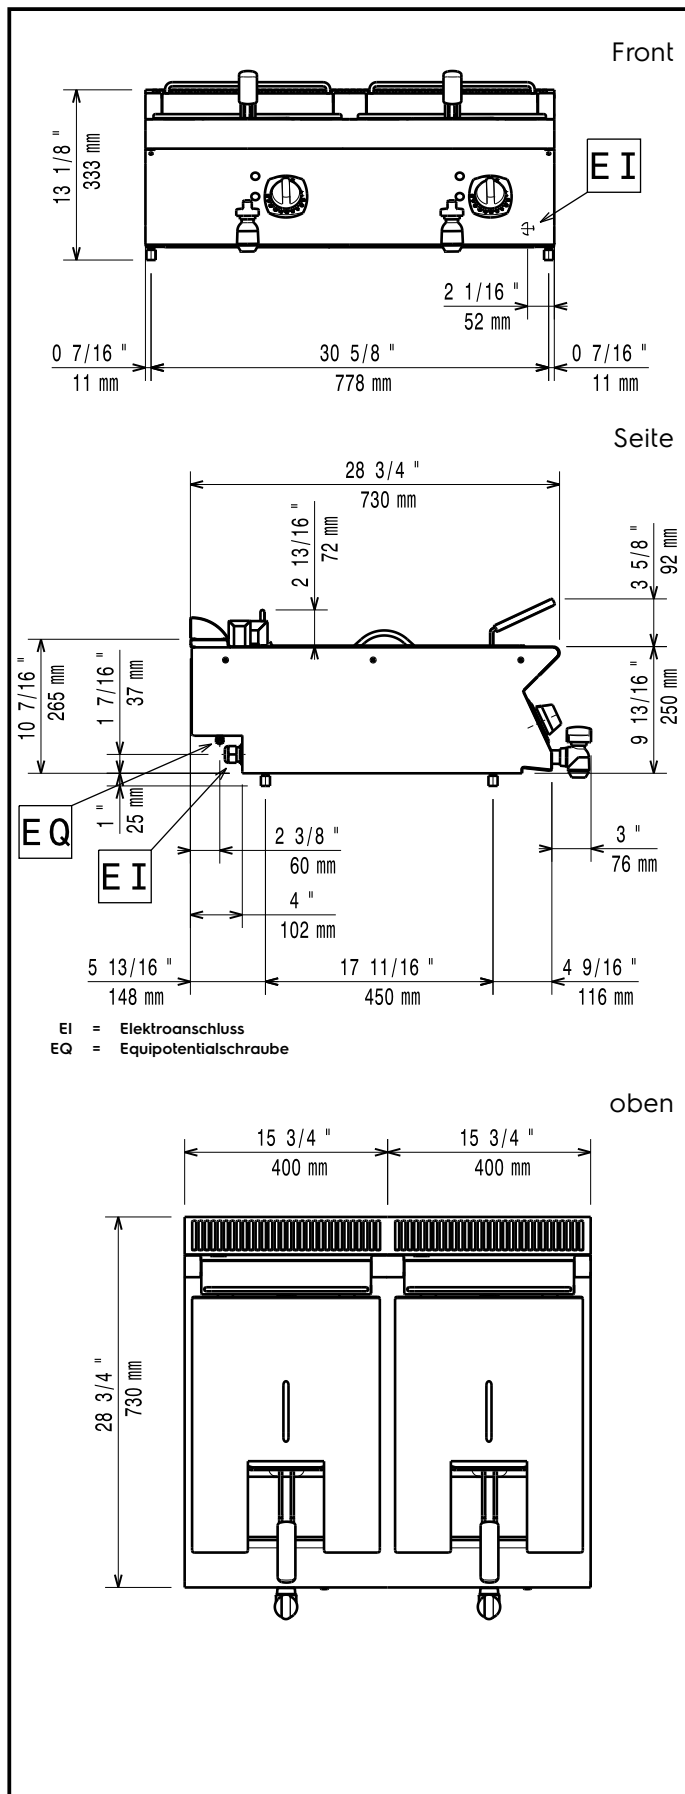

Elektrisch

Netzspannung:

371080 (E7FREH2E00)

380-400 V/3N ph/50/60 Hz

371143 (E7FREH2E0N)

230 V/3 ph/50/60 Hz

Gesamt-Watt

17.4 kW

Schlüsselinformation

Bei Aufstellung des Geräts auf oder neben ein temperaturempfindliches Möbel o. ä. muss ein Sicherheitsabstand von ca. 150 mm eingehalten oder eine Isoliervorrichtung installiert werden.

Beckenabmessungen

(Nutzinhalt) Länge: 240 mm

(Nutzinhalt) Höhe: 235 mm

(Nutzinhalt) Tiefe: 420 mm

(Nutzinhalt) Tiefe: 420 mm

Beckeninhalt: 10 lt MIN; 12 lt MAX

Thermostatbereich: 105 °C MIN; 185 °C MAX

Nettogewicht: 45 kg

Versandgewicht: 51 kg

371080 (E7FREH2E00)

371143 (E7FREH2E0N)

Versandhöhe: 520 mm

371080 (E7FREH2E00)

371143 (E7FREH2E0N)

Versandlänge: 820 mm

Versandtiefe: 860 mm

Versandvolumen: 0.37 m³

371080 (E7FREH2E00)

371143 (E7FREH2E0N)

Zertifizierungsgruppe

371080 (E7FREH2E00)

371143 (E7FREH2E0N)

EF17212

N7FE2