

Modulare Großküchengeräteserie 700XP 2-Becken-Elektro-Friteuse, 12 l, Tischgerät



- | | |
|---------------------|---|
| 371080 (E7FREH2E00) | 2 X 12-L-ELEKTRO-TISCH-FRITEUSE 800 MM |
| 371143 (E7FREH2E0N) | 2X12-L-ELEKTRO-TISCH-FRITEUSE 800 230 V |

Kurzbeschreibung

Artikel Nr.

Elektro-Friteuse mit 2 Becken je 12 Ltr, Tischgerät mit 1,5 mm starker Deckplatte aus CrNiStahl 1.4301, Front-, Rücken- und Seitenverkleidungen aus CrNiStahl 1.4301 mit Scotch-Brite Schliff
 - Beckengröße: 240x420x235 mm, innenliegende Heizelemente
 - Füllmenge min./max: 10/12 Ltr.
 - Arbeitstemperatur: 105-185°C
 - Serienzubehör: je Becken 1 Korb (921629)
 Tischgerät, Korpushöhe 250 mm

Technisches Datenblatt

ARTIKEL #
MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #

Hauptmerkmale

- Gerät zur Montage auf offene Unterbauten, Brückenkonsole oder bodenfreie Systeme.
- Thermostatische Regelung der Fett-Temperatur bis max. 185 °C.
- Überhitzungsschutz-Thermostat als Standard bei allen Geräten.
- Fettablauf über frontseitigen Ablaufhahn.
- Alle wesentlichen Komponenten frontseitig gelagert für leichte Wartung.
- IPX4 Spritzwasserschutz.
- Armierte Incoloy Heizelemente im Becken, hochklappbar für leichte Reinigung.
- Optionales tragbares Ölqualitätsüberwachungsgerät (Code 9B8081) für ein effizientes Ölmanagement.
- Geeignet für die Installation auf der Arbeitsplatte.

Konstruktion

- Becken mit gerundeten Innenecken für einfache Reinigung.
- Außenverkleidung aus Edelstahl mit Scotch Brite Schliff.
- Einteilige tiefgezogene 1,5 mm dicke Deckplatte aus Edelstahl.
- Gerät mit rechtwinkligen Seitenkanten für bündige Verbindung der Geräte nebeneinander ohne Ritzten und Schmutzecken.

Serienmäßiges Zubehör

- 2 St. Korb für 12-Liter-Elektro- Tischfritteusen PNC 921629

Optionales Zubehör

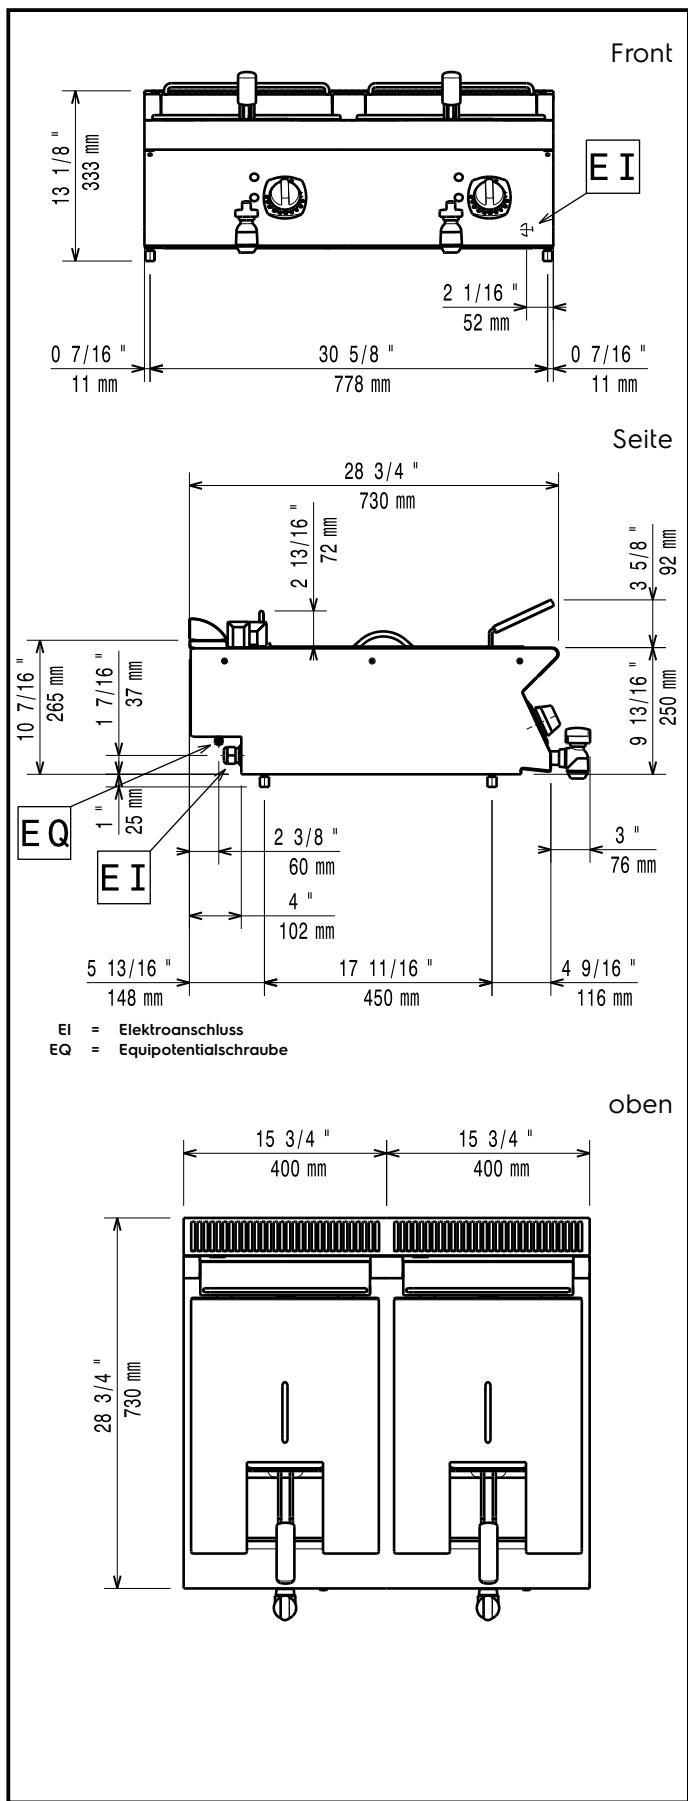
- Verbindungs-/Dichtungsmittel PNC 206086
- Träger für Brückeninstallation, PNC 206137 800 mm
- Träger für Brückeninstallation, PNC 206138 1000 mm
- Träger für Brückeninstallation, PNC 206139 1200 mm
- Träger für Brückeninstallation, PNC 206140 1400 mm
- Träger für Brückeninstallation, PNC 206141 1600 mm
- 2 Auflageschienen für 4 x GN 1/1, für offene Unterbauten (nur für 371143) PNC 206244
- 2 Auflageschienen für offene Unterschränke mit Servicekanal für 4 x GN 1/1 (nur für 371080) PNC 206257
- Rückseitiger Abgaskamin, 800 mm PNC 206304

Genehmigung:



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com

- Seitlicher Handlauf rechts/links
Marine für XP700 PNC 206307
- RÜCKS. HANDLAUF 800 MM -
MARINE PNC 206308
- Netzgitter für Abzugskanal, 400 mm
(700XP/900) PNC 206400
- 2 Seitenblenden für Tischgeräte PNC 216277
- Korb für 12-Liter-Elektro-
Tischfritteusen PNC 921629
- 2 Körbe für 2x5- od 12-Liter-Elektro-
Fritteusen PNC 960638


Elektrisch
Netzspannung:
371080 (E7FREH2E00)
380-400 V/3N ph/50/60 Hz
371143 (E7FREH2E0N)
230 V/3 ph/50/60 Hz
Gesamt-Watt
17.4 kW
Schlüsselinformation

Bei Aufstellung des Geräts auf oder neben ein temperaturempfindliches Möbel o. ä. muss ein Sicherheitsabstand von ca. 150 mm eingehalten oder eine Isolierzvorrichtung installiert werden.

Beckenabmessungen (Nutzinhalt) Länge:
240 mm
Beckenabmessungen (Nutzinhalt) Höhe:
235 mm
Beckenabmessungen (Nutzinhalt) Tiefe:
420 mm
Beckeninhalt:
10 lt MIN; 12 lt MAX
Thermostatbereich:
105 °C MIN; 185 °C MAX
Nettogewicht:
45 kg
Versandgewicht:
51 kg
371080 (E7FREH2E00)
52 kg
Versandhöhe:
520 mm
371143 (E7FREH2E0N)
540 mm
Versandlänge:
820 mm
Versandtiefe:
860 mm
Versandvolumen:
0.37 m³
371080 (E7FREH2E00)
0.38 m³
Zertifizierungsgruppe
EFI7212
371080 (E7FREH2E00)
N7FE2
371143 (E7FREH2E0N)