Electrolux PROFESSIONAL

Modulare Großküchengeräteserie 700XP 2-Becken-Elektro-Friteuse, 12 l, Tischgerät

Technisches Datenblatt
ARTIKEL #
MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #



371080 (E7FREH2E00)	2 X 12-L-ELEKTRO-TISCH-FRITEUSE 800 MM
371143 (E7FREH2E0N)	2X12-L-ELEKTRO-TISCH-FRITEUSE 800 230 V

Kurzbeschreibung

Artikel Nr.

Elektro-Friteuse mit 2 Becken je 12 Ltr., Tischgerät
mit 1,5 mm starker Deckplatte aus CrNiStahl 1.4301, Front-, Rücken- und Seitenverkleidungen aus CrNiStahl 1.4301 mit Scotch-Brite Schliff
- Beckengröße: 240x420x235 mm, innenliegende Heizelemente
- Füllmenge min./max: 10/12 Ltr.
- Arbeitstemperatur: 105-185°C
- Serienzubehör: je Becken 1 Korb (921629)
Tischgerät, Korpushöhe 250 mm

Hauptmerkmale

- Gerät zur Montage auf offene Unterbauten, Brückenkonsolen oder bodenfreie Systeme.
- Thermostatische Regelung der Fett-Temperatur bis max. 185 °C.
- Überhitzungsschutz-Thermostat als Standard bei allen Geräten.
- Fettablauf über frontseitigen Ablaufhahn.
- Alle wesentlichen Komponenten frontseitig gelagert für leichte Wartung.
- IPX4 Spritzwasserschutz.
- Armierte Incoloy Heizlemente im Becken, hochklappbar für leichte Reinigung.
- Optionales tragbares Ölqualitätsüberwachungsgerät (Code 9B8081) für ein effizientes Ölmanagement.
- Geeignet für die Installation auf der Arbeitsplatte.

Konstruktion

- Becken mit gerundeten Innenecken für einfache Reinigung.
- Außenverkleidung aus Edelstahl mit Scotch Brite Schliff.
- Einteilige tiefgezogene 1,5 mm dicke Deckplatte aus Edelstahl.
- Gerät mit rechtwinkligen Seitenkanten für bündige Verbindung der Gerät nebeneinander ohne Ritzen und Schmutzecken.

Serienmäßiges Zubehör

- 2 St. Korb für 12-Liter-Elektro-Tischfritteusen PNC 921629

Optionales Zubehör

- Verbindungs-/Dichtungsmittel PNC 206086 ❑
- Träger für Brückeninstallation, 800 mm PNC 206137 ❑
- Träger für Brückeninstallation, 1000 mm PNC 206138 ❑
- Träger für Brückeninstallation, 1200 mm PNC 206139 ❑
- Träger für Brückeninstallation, 1400 mm PNC 206140 ❑
- Träger für Brückeninstallation, 1600 mm PNC 206141 ❑
- 2 Auflageschienen für 4 x GN 1/1, für offene Unterbauten (nur für 371143) PNC 206244 ❑
- 2 Auflageschienen für offene Unterschränke mit Servicekanal für 4 x GN 1/1 (nur für 371080) PNC 206257 ❑
- Rückseitiger Abgaskamin, 800 mm PNC 206304 ❑


Genehmigung:

• Seitlicher Handlauf rechts/links Marine für XP700	PNC 206307	❑
• RÜCKS. HANDLAUF 800 MM - MARINE	PNC 206308	❑
• Netzgitter für Abzugskanal, 400 mm (700XP/900)	PNC 206400	❑
• 2 Seitenblenden für Tischgeräte	PNC 216277	❑
• Korb für 12-Liter-Elektro-Tischfritteusen	PNC 921629	❑
• 2 Körbe für 2x5- od 12-Liter-Elektro-Fritteusen	PNC 960638	❑


Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

Modulare Großküchengeräteserie 700XP 2-Becken-Elektro-Friteuse, 12 l, Tischgerät

Front

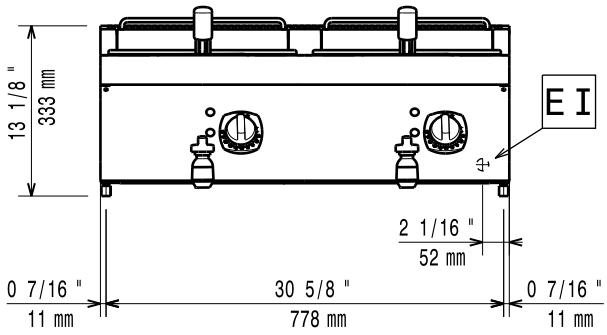


Seite

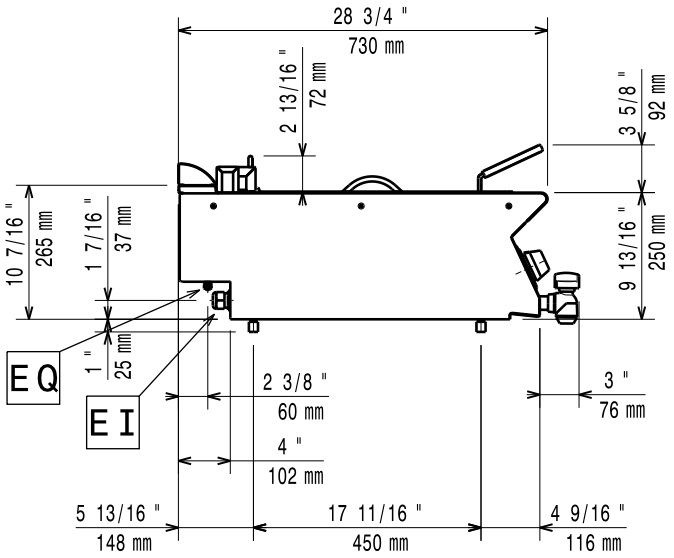

EI = Elektroanschluss
EQ = Equipotentialschraube

oben

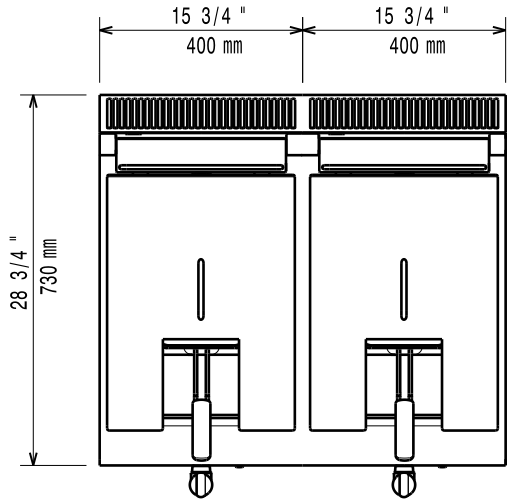

Elektrisch

Netzspannung:	
371080 (E7FREH2E00)	380-400 V/3N ph/50/60 Hz
371143 (E7FREH2E0N)	230 V/3 ph/50/60 Hz
Gesamt-Watt	17.4 kW

Schlüsselinformation

Bei Aufstellung des Geräts auf oder neben ein temperaturempfindliches Möbel o. ä. muss ein Sicherheitsabstand von ca. 150 mm eingehalten oder eine Isoliervorrichtung installiert werden.

Beckenabmessungen (Nutzinhalt) Länge:	240 mm
Beckenabmessungen (Nutzinhalt) Höhe:	235 mm
Beckenabmessungen (Nutzinhalt) Tiefe:	420 mm
Beckeninhalt:	10 lt MIN; 12 lt MAX
Thermostatbereich:	105 °C MIN; 185 °C MAX
Nettogewicht:	45 kg
Versandgewicht:	
371080 (E7FREH2E00)	54 kg
371143 (E7FREH2E0N)	52 kg
Versandhöhe:	
371080 (E7FREH2E00)	520 mm
371143 (E7FREH2E0N)	540 mm
Versandlänge:	820 mm
Versandtiefe:	860 mm
Versandvolumen:	
371080 (E7FREH2E00)	0.37 m³
371143 (E7FREH2E0N)	0.38 m³
Zertifizierungsgruppe	
371080 (E7FREH2E00)	EFI7212
371143 (E7FREH2E0N)	N7FE2

Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

2026.11.19