Electrolux PROFESSIONAL

Modulare Großküchengeräteserie 700XP 2-Becken-Elektro-Friteuse, 5 l, Tischgerät

Technisches Datenblatt
ARTIKEL #
MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #



371074 (E7FRED2A00)	2 X 5 L ELEKTRO-TISCH-FRITEUSE 400 MM
371139 (E7FRED2A0N)	2X5L-ELT.-TISCH-FRITEUSE 400 MM 230 V

Kurzbeschreibung

Artikel Nr.

Elektro-Friteuse mit 2 Becken je 5 Ltr., Tischgerät
mit 1,5 mm starker Deckplatte aus CrNiStahl 1.4301, Front-, Rücken- und Seitenverkleidungen aus CrNiStahl 1.4301 mit Scotch-Brite Schliff
- Beckengröße: 110x420x235 mm, innenliegende Heizelemente
- Füllmenge min./max: 4/5 Ltr.
- Arbeitstemperatur: 105-185°C
- Serienzubehör: 2 Körbe (960638)
Tischgerät, Korpushöhe 250 mm
Anschlusswert Elt. : 400V 3N 50/60 Hz - 9,0 kW

Hauptmerkmale

- Gerät zur Montage auf offene Unterbauten, Brückenkonsolen oder bodenfreie Systeme.
- Thermostatische Regelung der Fett-Temperatur bis max. 185 °C.
- Überhitzungsschutz-Thermostat als Standard bei allen Geräten.
- Fettablauf über frontseitigen Ablaufhahn.
- Alle wesentlichen Komponenten frontseitig gelagert für leichte Wartung.
- IPX4 Spritzwasserschutz.
- Armierte Incoloy Heizlemente im Becken, hochklappbar für leichte Reinigung.
- Optionales tragbares Ölqualitätsüberwachungsgerät (Code 9B8081) für ein effizientes Ölmanagement.
- Geeignet für die Installation auf der Arbeitsplatte.

Konstruktion

- Becken mit gerundeten Innenecken für einfache Reinigung.
- Außenverkleidung aus Edelstahl mit Scotch Brite Schliff.
- Einteilige tiefgezogene 1,5 mm dicke Deckplatte aus Edelstahl.
- Gerät mit rechtwinkligen Seitenkanten für bündige Verbindung der Gerät nebeneinander ohne Ritzen und Schmutzecken.

Serienmäßiges Zubehör

- 1 St. 2 Körbe für 2x5- od 12-Liter-Elektro-Fritteusen PNC 960638

Optionales Zubehör

- Verbindungs-/Dichtungsmittel PNC 206086 ❑
- Träger für Brückeninstallation, 800 mm PNC 206137 ❑
- Träger für Brückeninstallation, 1000 mm PNC 206138 ❑
- Träger für Brückeninstallation, 1200 mm PNC 206139 ❑
- Träger für Brückeninstallation, 1400 mm PNC 206140 ❑
- Träger für Brückeninstallation, 1600 mm PNC 206141 ❑
- Träger für Brückeninstallation, 400 mm PNC 206154 ❑
- Rückseitiger Abgaskamin, 400 mm PNC 206303 ❑
- Seitlicher Handlauf rechts/links Marine für XP700 PNC 206307 ❑
- RÜCKS. HANDLAUF 800 MM - MARINE PNC 206308 ❑


Genehmigung:

- Netzgitter für Abzugskanal, 400 mm (700XP/900) PNC 206400 ❑
- 2 Seitenblenden für Tischgeräte PNC 216277 ❑
- Wagen mit Hubvorrichtung und abnehmbarem GN2/1 200mm Behälter (nur für 371139) PNC 922403 ❑


Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

Modulare Großküchengeräteserie 700XP 2-Becken-Elektro-Friteuse, 5 l, Tischgerät

Front

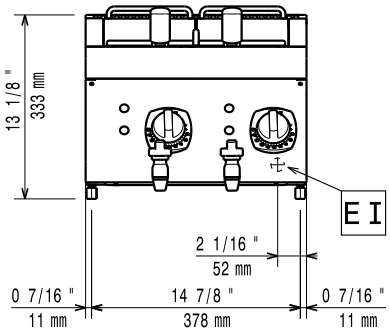


Seite

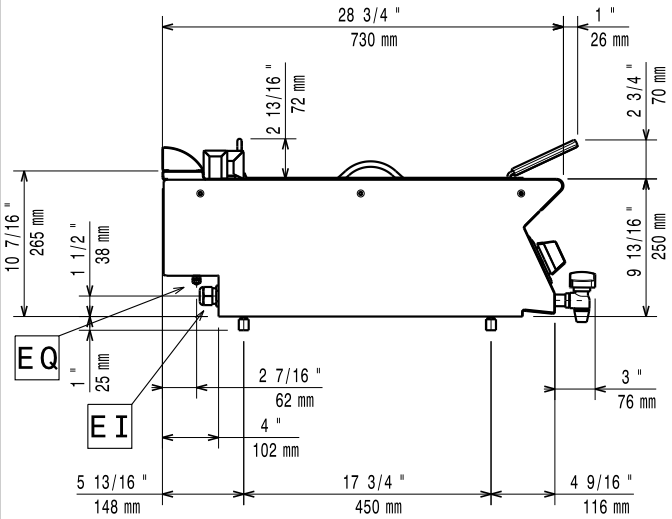

EI = Elektroanschluss
EQ = Equipotentialschraube

oben

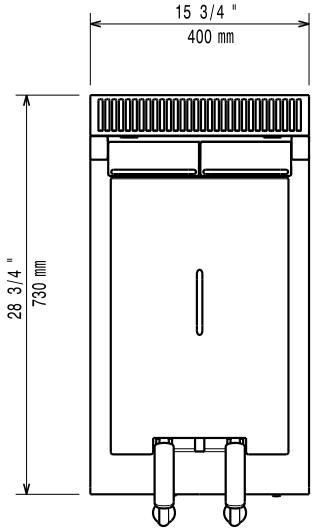

Elektrisch

Netzspannung:	
371074 (E7FRED2A00)	380-400 V/3N ph/50/60 Hz
371139 (E7FRED2A0N)	230 V/3 ph/50/60 Hz
Gesamt-Watt	9 kW

Schlüsselinformation

Bei Aufstellung des Geräts auf oder neben ein temperaturempfindliches Möbel o. ä. muss ein Sicherheitsabstand von ca. 150 mm eingehalten oder eine Isoliervorrichtung installiert werden.

Beckenabmessungen (Nutzinhalt) Länge:	110 mm
Beckenabmessungen (Nutzinhalt) Höhe:	235 mm
Beckenabmessungen (Nutzinhalt) Tiefe:	420 mm
Beckeninhalt:	4 lt MIN; 5 lt MAX
Thermostatbereich:	105 °C MIN; 185 °C MAX
Nettogewicht:	20 kg
Versandgewicht:	
371074 (E7FRED2A00)	34 kg
371139 (E7FRED2A0N)	33.9 kg
Versandhöhe:	
371074 (E7FRED2A00)	530 mm
371139 (E7FRED2A0N)	540 mm
Versandlänge:	460 mm
Versandtiefe:	820 mm
Versandvolumen:	0.2 m³
Zertifizierungsgruppe	
371074 (E7FRED2A00)	EFI7205
371139 (E7FRED2A0N)	N7FE2

Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

2026.11.20