

## Modulare Großküchengeräteserie 700XP 2-Becken-Elektro-Friteuse, 7 l, Tischgerät

**Technisches Datenblatt**

 ARTIKEL # \_\_\_\_\_  
 MODELL # \_\_\_\_\_

NAME # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_


**371076 (E7FREH2B00)**

 2 X 7-L-ELEKTRO-TISCH-  
FRITEUSE 800 MM

### Kurzbeschreibung

**Artikel Nr.** \_\_\_\_\_

Elektro-Friteuse mit 2 Becken je 7 Ltr., Tischgerät mit 1,5 mm starker Deckplatte aus CrNiStahl 1.4301, Front-, Rücken- und Seitenverkleidungen aus CrNiStahl 1.4301 mit Scotch-Brite Schliff

- Beckengröße: 240x380x235 mm, außenliegende Heizelemente
- Füllmenge min./max.: 5,5/7 Ltr.
- Arbeitstemperatur: 105-185°C
- Serienzubehör: je Becken 1 Korb (921608)

Tischgerät, Korpshöhe 250 mm  
Anschlusswert Elt. : 400V 3N 50/60 Hz - 10,8 kW

### Hauptmerkmale

- Gerät zur Montage auf offene Unterbauten, Brückenkonsolen oder bodenfreie Systeme.
- Tiefgezogene, V-förmige Becken.
- Hochleistungs-Infrarot-Heizelemente außen an den Becken.
- Thermostatische Regelung der Fett-Temperatur bis max. 185 °C.
- Überhitzungsschutz-Thermostat als Standard bei allen Geräten.
- Fettablauf über frontseitigen Ablaufhahn.
- Alle wesentlichen Komponenten frontseitig gelagert für leichte Wartung.
- IPX4 Spritzwasserschutz.
- Optionales tragbares Ölqualitätsüberwachungsgerät (Code 9B8081) für ein effizientes Ölmanagement.
- Geeignet für die Installation auf der Arbeitsplatte.

### Konstruktion

- Becken mit gerundeten Innenecken für einfache Reinigung.
- Außenverkleidung aus Edelstahl mit Scotch Brite Schliff.
- Einteilige tiefgezogene 1,5 mm dicke Deckplatte aus Edelstahl.
- Gerät mit rechtwinkligen Seitenkanten für bündige Verbindung der Gerät nebeneinander ohne Ritzen und Schmutzecken.

### Nachhaltigkeit



- Dieses Modell entspricht der Schweizer Energieeffizienz-Verordnung (730.02).

### Serienmäßiges Zubehör


- 2 St. Korb für 7-Liter-Tisch- und Standfritteusen PNC 921608

### Optionales Zubehör

- Verbindungs-/Dichtungsmittel PNC 206086
- Träger für Brückeninstallation, 800 mm PNC 206137
- Träger für Brückeninstallation, 1000 mm PNC 206138
- Träger für Brückeninstallation, 1200 mm PNC 206139
- Träger für Brückeninstallation, 1400 mm PNC 206140
- Träger für Brückeninstallation, 1600 mm PNC 206141
- Rückseitiger Abgaskamin, 800 mm PNC 206304
- Seitlicher Handlauf rechts/ links Marine für XP700 PNC 206307

**Genehmigung:** \_\_\_\_\_

- RÜCKS. HANDLAUF 800 MM - MARINE PNC 206308
- Netzgitter für Abzugskanal, 400 mm (700XP/900) PNC 206400
- 2 Seitenblenden für Tischgeräte PNC 216277
- Korb für 7-Liter-Tisch- und Standfritteusen PNC 921608
- 2 Körbe für 2x5- od 7-Liter-Elektro-Fritteusen PNC 960638

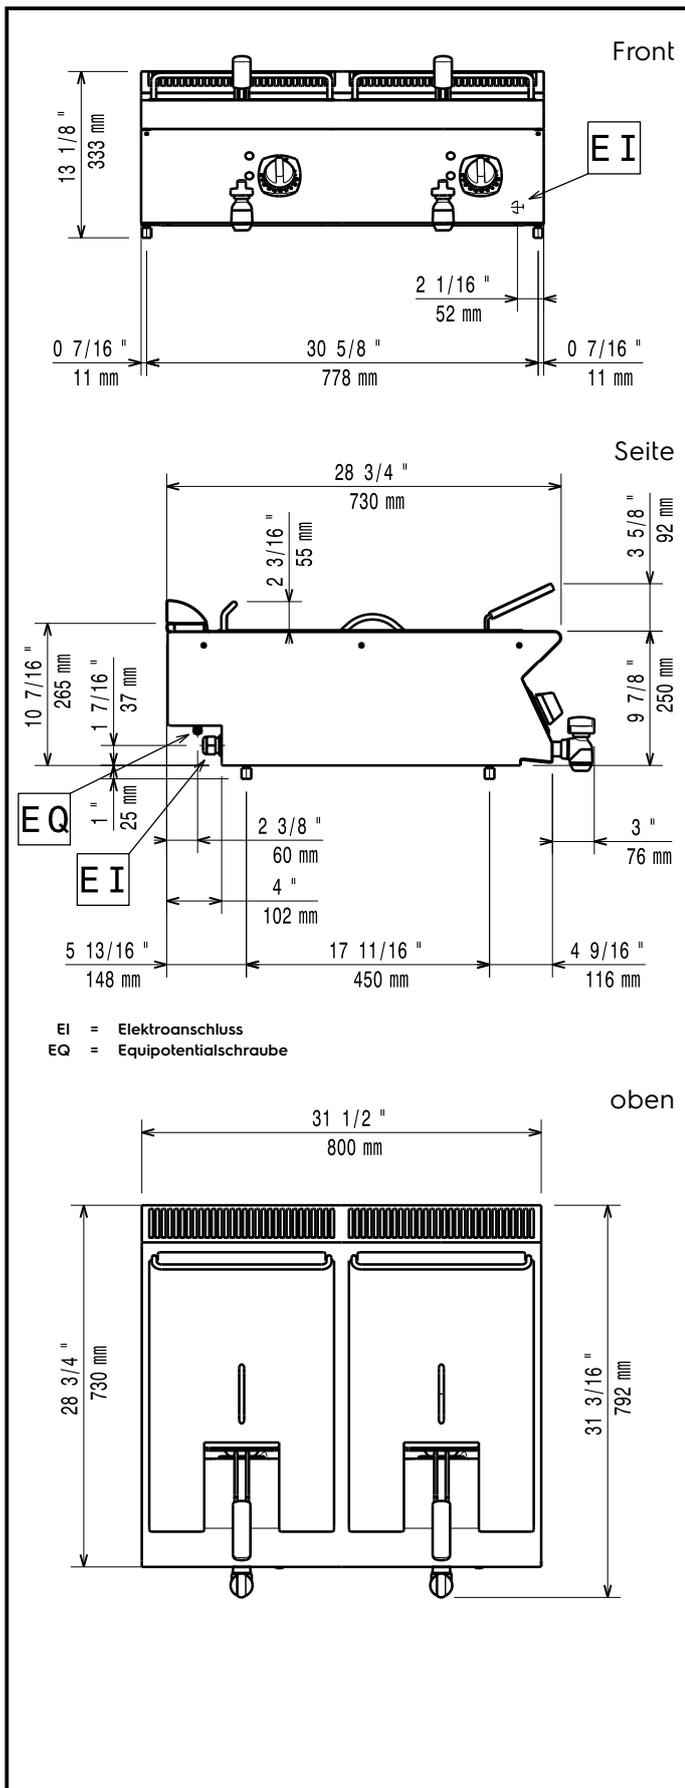

## Elektrisch

Netzspannung:

380-400 V/3N ph/50/60 Hz

371076 (E7FREH2B00)

Gesamt-Watt

10.8 kW

## Schlüsselinformation

Beckenabmessungen

(Nutzinhalt) Länge:

240 mm

Beckenabmessungen

(Nutzinhalt) Höhe:

235 mm

Beckenabmessungen

(Nutzinhalt) Tiefe:

380 mm

Beckeninhalt:

5.5 lt MIN; 7 lt MAX

Thermostatbereich:

105 °C MIN; 185 °C MAX

Nettogewicht:

40.5 kg

Versandgewicht:

50 kg

Versandhöhe:

520 mm

Versandlänge:

820 mm

Versandtiefe:

860 mm

Versandvolumen:

0.37 m<sup>3</sup>

Bei Aufstellung des Geräts auf oder neben ein temperaturempfindliches Möbel o. ä. muss ein Sicherheitsabstand von ca. 150 mm eingehalten oder eine Isoliervorrichtung installiert werden.

Zertifizierungsgruppe

N7FE1