



## Modulare Großküchengeräteserie 700XP 2-Becken-Elektro-Friteuse, 7 l, Tischgerät



371076 (E7FREH2B00)

2 X 7-L-ELEKTRO-TISCH-  
FRITEUSE 800 MM

### Kurzbeschreibung

#### Artikel Nr.

Elektro-Friteuse mit 2 Becken je 7 Ltr, Tischgerät mit 1,5 mm starker Deckplatte aus CrNiStahl 1.4301, Front-, Rücken- und Seitenverkleidungen aus CrNiStahl 1.4301 mit Scotch-Brite Schliff - Beckengröße: 240x380x235 mm, außenliegende Heizelemente - Füllmenge min./max: 5,5/7 Ltr. - Arbeitstemperatur: 105-185°C - Serienzubehör: je Becken 1 Korb (921608) Tischgerät, Korpushöhe 250 mm Anschlusswert Elt.: 400V 3N 50/60 Hz - 10,8 kW

#### Technisches Datenblatt

ARTIKEL #  
MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #

### Hauptmerkmale

- Gerät zur Montage auf offene Unterbauten, Brückenkonsole oder bodenfreie Systeme.
- Tiefgezogene, V-förmige Becken.
- Hochleistungs-Infrarot-Heizelemente außen an den Becken.
- Thermostatische Regelung der Fett-Temperatur bis max. 185 °C.
- Überhitzungsschutz-Thermostat als Standard bei allen Geräten.
- Fettablauf über frontseitigen Ablaufhahn.
- Alle wesentlichen Komponenten frontseitig gelagert für leichte Wartung.
- IPX4 Spritzwasserschutz.
- Optionales tragbares Ölqualitätsüberwachungsgerät (Code 9B8081) für ein effizientes Ölmanagement.
- Geeignet für die Installation auf der Arbeitsplatte.

### Konstruktion

- Becken mit gerundeten Innenecken für einfache Reinigung.
- Außenverkleidung aus Edelstahl mit Scotch Brite Schliff.
- Einteilige tiefgezogene 1,5 mm dicke Deckplatte aus Edelstahl.
- Gerät mit rechtwinkligen Seitenkanten für bündige Verbindung der Geräte nebeneinander ohne Ritzen und Schmutzecken.

### Nachhaltigkeit

- Dieses Modell entspricht der Schweizer Energieeffizienz-Verordnung (730.02).



### Serienmäßiges Zubehör

- 2 St. Korb für 7-Liter-Tisch- und Standfritteusen PNC 921608

### Optionales Zubehör

- Verbindungs-/Dichtungsmittel PNC 206086
- Träger für Brückeninstallation, PNC 206137   
800 mm
- Träger für Brückeninstallation, PNC 206138   
1000 mm
- Träger für Brückeninstallation, PNC 206139   
1200 mm
- Träger für Brückeninstallation, PNC 206140   
1400 mm
- Träger für Brückeninstallation, PNC 206141   
1600 mm
- Rückseitiger Abgaskamin, 800 mm PNC 206304
- Seitlicher Handlauf rechts/ links Marine für XP700 PNC 206307

#### Genehmigung:



Experience the Excellence  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)

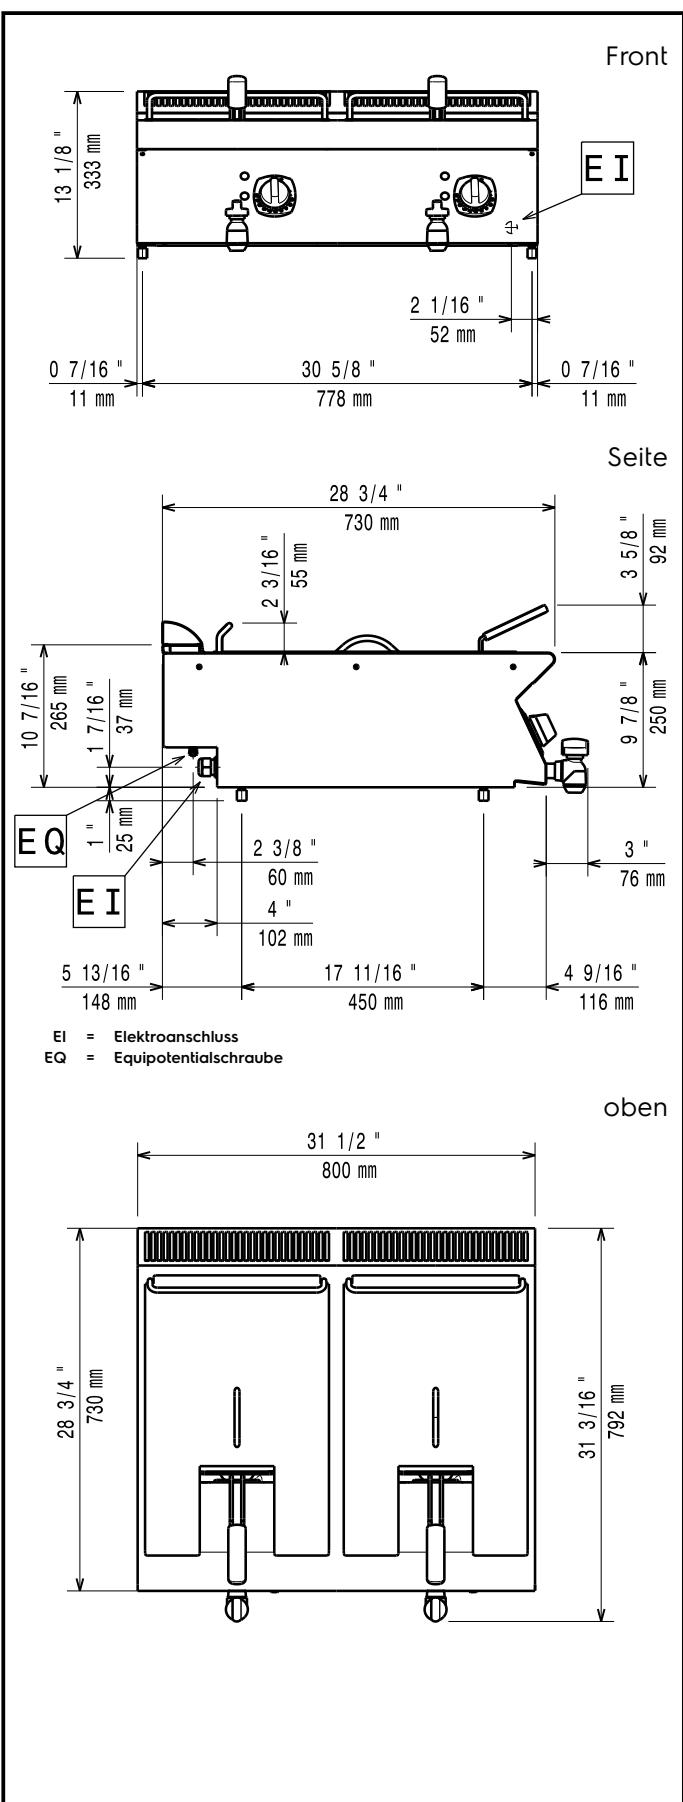
- RÜCKS. HANDLAUF 800 MM - PNC 206308
- MARINE
- 2 Schubladen H=100 mm für offene Unterschränke PNC 206318
- Netzgitter für Abzugskanal, 400 mm (700XP/900) PNC 206400
- 2 Seitenblenden für Tischgeräte PNC 216277
- Korb für 7-Liter-Tisch- und Standfritteusen PNC 921608



Modulare Großküchengeräteserie  
700XP 2-Becken-Elektro-Friteuse, 7 l, Tischgerät

Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

2025.12.10


**Elektrisch**

380-400 V/3N ph/50-60 Hz

**Netzspannung:**

10.8 kW

**Schlüsselinformation**

Bei Aufstellung des Geräts auf oder neben ein temperaturempfindliches Möbel o. ä. muss ein Sicherheitsabstand von ca. 150 mm eingehalten oder eine Isolierzvorrichtung installiert werden.

**Beckenabmessungen**

240 mm

**Beckenabmessungen**

235 mm

**Beckenabmessungen**

380 mm

**Beckeninhalt:**

5.5 lt MIN; 7 lt MAX

**Thermostatbereich:**

105 °C MIN; 185 °C MAX

**Nettogewicht:**

40.5 kg

**Versandgewicht:**

50 kg

**Versandhöhe:**

520 mm

**Versandlänge:**

820 mm

**Versandtiefe:**

860 mm

**Versandvolumen:**

 0.37 m<sup>3</sup>
**Zertifizierungsgruppe**

EFE72M07

