



## Modulare Großküchengeräteserie 700XP 2-Becken-Elektro-Friteuse, 15 l, freistehend



371082 (E7FREH2GF0)

2 X 15-L-ELEKTRO-FRITEUSE  
800 MM

### Kurzbeschreibung

#### Artikel Nr.

Elektro-Friteuse mit 2 V-Becken je 15 Ltr, Standgerät mit 1,5 mm starker Deckplatte aus CrNiStahl 1.4301, Front-, Rücken- und Seitenverkleidungen aus CrNiStahl 1.4301 mit Scotch-Brite Schliff  
- Beckengröße: 240x380x505 mm, außenliegende Heizelemente  
- Füllmenge min./max: 13/15 Ltr.  
- Arbeitstemperatur: 105-185°C  
- Serienzubehör: je Becken 1 Korb (921691)  
- dreiseitig geschlossener Schrankraum, 680x640x420 mm  
- vorne geschlossen mit 2 Flügeltüren  
Standgerät, auf höhenverstellbaren Füßen (+50 mm)

#### Technisches Datenblatt

ARTIKEL #  
MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #

### Hauptmerkmale

- Das Gerät wird auf höhenverstellbaren Füßen aus Edelstahl montiert.
- Tiefgezogene, V-förmige Becken.
- Hochleistungs-Infrarot-Heizelemente außen an den Becken.
- Thermostatische Regelung der Fett-Temperatur bis max. 185 °C.
- Überhitzungsschutz-Thermostat als Standard bei allen Geräten.
- Fettablauf über einen Hahn in einen Auffangbehälter unter dem Becken.
- Alle wesentlichen Komponenten frontseitig gelagert für leichte Wartung.
- IPX4 Spritzwasserschutz.
- Optionales tragbares Ölqualitätsüberwachungsgerät (Code 9B8081) für ein effizientes Ölmanagement.

### Konstruktion

- Becken mit gerundeten Innenecken für einfache Reinigung.
- Außenverkleidung aus Edelstahl mit Scotch Brite Schliff.
- Einteilige tiefgezogene 1,5 mm dicke Deckplatte aus Edelstahl.
- Gerät mit rechtwinkligen Seitenkanten für bündige Verbindung der Geräte nebeneinander ohne Ritzten und Schmutzecken.

### Nachhaltigkeit

- Dieses Modell entspricht der Schweizer Energieeffizienz-Verordnung (730.02).



### Serienmäßiges Zubehör

- 2 St. Tür für offenen Unterschrank PNC 206350
- 2 St. Vollkorb für 14- und 15-Liter-Fritteusen PNC 921691

### Optionales Zubehör

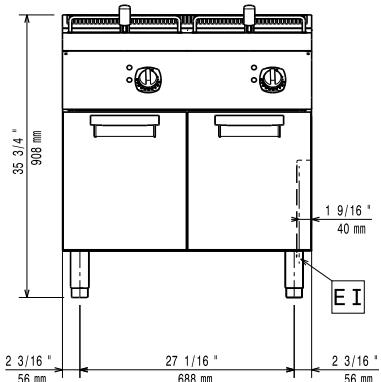
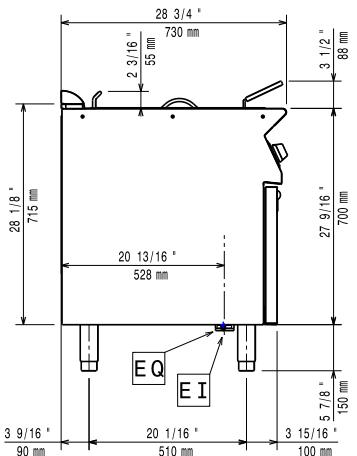
- Verbindungs-/Dichtungsmittel PNC 206086
- 1 Satz geflanschte Füße PNC 206136
- Front-Sockelblende, 800 mm PNC 206148
- Front-Sockelblende, 1000 mm PNC 206150
- Front-Sockelblende, 1200 mm PNC 206151
- Front-Sockelblende, 1600 mm PNC 206152
- Front-Fußblende, 800 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank) PNC 206176
- Front-Fußblende, 1000 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank) PNC 206177

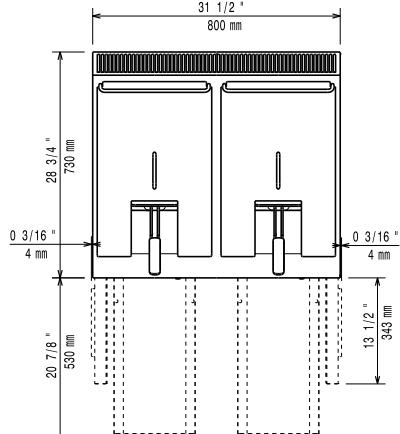
#### Genehmigung:



Experience the Excellence  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)

- Front-Fußblende, 1200 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank) PNC 206178
- Front-Fußblende, 1600 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank) PNC 206179
- 4 Füße für Sockelaufstellung (nicht für Serie 900 Stand-Grillgerät) PNC 206210
- Grobschmutzfilter für 15-Liter-Friteusen PNC 206235
- 1 Paar seitliche Fußblenden PNC 206249
- 1 Paar seitliche Sockelblenden PNC 206265
- Fettablaufrohr für 15-Liter-Standfritteuse PNC 206301
- Rückseitiger Abgaskamin, 800 mm PNC 206304
- Seitlicher Handlauf rechts/links Marine für XP700 PNC 206307
- RÜCKS. HANDLAUF 800 MM - MARINE PNC 206308
- Tür für offenen Unterschrank PNC 206350
- Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 800 mm (XP700-900) PNC 206367
- Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 1200 mm (XP700-900) PNC 206368
- Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 1600 mm (XP700-900) PNC 206369
- Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 2000 mm (XP700-900) PNC 206370
- Rückwandverkleidung - 800 mm (XP700-900) PNC 206374
- Rückwandverkleidung - 1000 mm (XP700-900) PNC 206375
- Rückwandverkleidung - 1200 mm (XP700-900) PNC 206376
- Netzgitter für Abzugskanal, 400 mm (700XP/900) PNC 206400
- 2 Seitenblenden für freistehende Geräte PNC 216000
- Vollkorb für 14- und 15-Liter-Friteusen PNC 921691
- 2 Halbkörbe für 14- und 15-Liter-Friteusen PNC 921692
- Filter für Fettauffangbehälter für 7-, 14- und 15-Liter-Standfritteusen PNC 921693
- Anti-Blockierstange für Ablaufrohr in 15-Liter-Friteusen PNC 921695
- Ableitblech für panierte Produkte für 15-Liter-Friteusen PNC 921696

**Front**

**Seite**

**EI** = Elektroanschluss  
**EQ** = Equipotentialschraube

**oben**

**Elektrisch**

380-400 V/3N ph/50-60 Hz

**Netzspannung:**

20 kW

**Schlüsselinformation**

Bei Aufstellung des Geräts auf oder neben ein temperaturempfindliches Möbel o. ä. muss ein Sicherheitsabstand von ca. 150 mm eingehalten oder eine Isolierzvorrichtung installiert werden.

**Beckenabmessungen (Nutzinhalt)**

Länge: 240 mm

**Beckenabmessungen (Nutzinhalt)**

Höhe: 505 mm

**Beckenabmessungen (Nutzinhalt)**

Tiefe: 380 mm

**Beckeninhalt:**

13 lt MIN; 15 lt MAX

**Thermostatbereich:**

105 °C MIN; 185 °C MAX

**Nettogewicht:**

81 kg

**Versandgewicht:**

89 kg

**Versandhöhe:**

1130 mm

**Versandlänge:**

820 mm

**Versandtiefe:**

860 mm

**Versandvolumen:**

0.8 m<sup>3</sup>
**Zertifizierungsgruppe**

EFE72M15