

## Modulare Großküchengeräteserie 700XP 2-Becken-Gas-Friteuse, 15 l, Standgerät

### Technisches Datenblatt

ARTIKEL #

MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #



371071 (E7FRGH2GF0)

 2 X 15-L-GAS-FRITEUSE 800  
MM

### Kurzbeschreibung

#### Artikel Nr.

Gas-Friteuse mit 2 V-Becken je 15 Ltr., Standgerät mit 1,5 mm starker Deckplatte aus CrNiStahl 1.4301, Front-, Rücken- und Seitenverkleidungen aus CrNiStahl 1.4301 mit Scotch-Brite Schliff

- Beckengröße: 240x380x505 mm, außenliegende Heizelemente
- Füllmenge min./max: 13/15 Ltr.
- Arbeitstemperatur: 105-185°C
- Serienzubehör: je Becken 1 Korb (921691)
- dreiseitig geschlossener Schrankraum, 680x640x420 mm
- vorne geschlossen mit 2 Flügeltüren

Gerät bestückt mit Erdgas-Düsen

### Hauptmerkmale

- Gerät zur Aufstellung auf 50 mm höhenverstellbare Edelstahlfüße.
- Tiefgezogene, V-förmige Becken.
- Vier 7 kW Edelstahl-Hochleistungsbrenner mit Flammenwächter außen am Becken.
- Thermostatische Regelung der Fett-Temperatur bis max. 185 °C.
- Zündsicherung zu jedem Brenner.
- Überhitzungsschutz-Thermostat als Standard bei allen Geräten.
- Fettablauf über einen Hahn in einen Auffangbehälter unter dem Becken.
- Alle wesentlichen Komponenten frontseitig gelagert für leichte Wartung.
- Piezozündung für zusätzliche Sicherheit.
- Gasgeräte ausgerüstet für die Verwendung mit Erdgas oder LPG-Gas, Umbausets standardmäßig enthalten.
- IPX4 Spritzwasserschutz.
- Optionales tragbares Ölqualitätsüberwachungsgerät (Code 9B8081) für ein effizientes Ölmanagement.

### Konstruktion

- Becken mit gerundeten Innenecken für einfache Reinigung.
- Außenverkleidung aus Edelstahl mit Scotch Brite Schliff.
- Einteilige tiefgezogene 1,5 mm dicke Deckplatte aus Edelstahl.
- Gerät mit rechtwinkligen Seitenkanten für bündige Verbindung der Gerät nebeneinander ohne Ritzen und Schmutzecken.

### Serienmäßiges Zubehör

- 2 St. Tür für offenen Unterschrank PNC 206350
- 2 St. Vollkorb für 14- und 15-Liter-Fritteusen PNC 921691

### Optionales Zubehör

- Verbindungs-/Dichtungsmittel PNC 206086 ☐
- Rückstromverhinderer, 150 mm Ø PNC 206132 ☐
- Adapterring für Abgaskondensator, 150 mm Ø PNC 206133 ☐
- Satz mit 4 Rollen, 2 schwenkbar mit Bremse PNC 206135 ☐
- 1 Satz geflanschte Füße PNC 206136 ☐
- Front-Sockelblende, 800 mm PNC 206148 ☐
- Front-Sockelblende, 1000 mm PNC 206150 ☐
- Front-Sockelblende, 1200 mm PNC 206151 ☐
- Front-Sockelblende, 1600 mm PNC 206152 ☐

Genehmigung:


- Front-Fußblende, 800 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank) PNC 206176 ☐
- Front-Fußblende, 1000 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank) PNC 206177 ☐
- Front-Fußblende, 1200 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank) PNC 206178 ☐
- Front-Fußblende, 1600 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank) PNC 206179 ☐
- 4 Füße für Sockelaufstellung (nicht für Serie 900 Stand-Grillgerät) PNC 206210 ☐
- Grobschmutzfilter für 15-Liter-Fritteusen PNC 206235 ☐
- Abgaskondensator für Vollmodul, 150 mm Ø PNC 206246 ☐
- 1 Paar seitliche Fußblenden PNC 206249 ☐
- 1 Paar seitliche Sockelblenden PNC 206265 ☐
- Fettablaufrohr für 15-Liter-Standfriteuse PNC 206301 ☐
- Rückseitiger Abgaskamin, 800 mm PNC 206304 ☐
- Seitlicher Handlauf rechts/links Marine für XP700 PNC 206307 ☐
- RÜCKS. HANDLAUF 800 MM - MARINE PNC 206308 ☐
- Tür für offenen Unterschrank PNC 206350 ☐
- Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 800 mm (XP700-900) PNC 206367 ☐
- Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 1200 mm (XP700-900) PNC 206368 ☐
- Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 1600 mm (XP700-900) PNC 206369 ☐
- Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 2000 mm (XP700-900) PNC 206370 ☐
- Rückwandverkleidung - 800 mm (XP700-900) PNC 206374 ☐
- Rückwandverkleidung - 1000 mm (XP700-900) PNC 206375 ☐
- Rückwandverkleidung - 1200 mm (XP700-900) PNC 206376 ☐
- Netzgitter für Abzugskanal, 400 mm (700XP/900) PNC 206400 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 206467 ☐
- 2 Seitenblenden für freistehende Geräte PNC 216000 ☐
- Vollkorb für 14- und 15-Liter-Fritteusen PNC 921691 ☐
- 2 Halbkörbe für 14- und 15-Liter-Fritteusen PNC 921692 ☐
- Filter für Fettauffangbehälter für 7-, 14- und 15-Liter-Standfritteusen PNC 921693 ☐
- Klingen mit gerundeten Seiten für Reinigungsschaber für Multifunktionsgerät PNC 921694 ☐
- Anti-Blockierstange für Ablaufrohr in 15-Liter-Fritteusen PNC 921695 ☐
- Ableitblech für panierte Produkte für 15-Liter-Fritteusen PNC 921696 ☐
- Druckregler für Gasgeräte PNC 927225 ☐




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Modulare Großküchengeräteserie 700XP 2-Becken-Gas-Friteuse, 15 l, Standgerät

Front

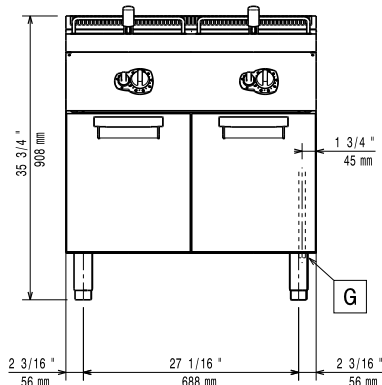


Seite

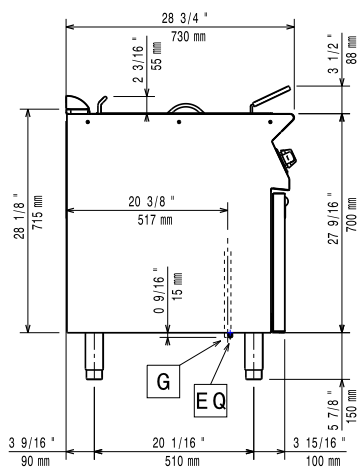

EQ = Equipotentialschraube  
G = Gasanschluss

oben

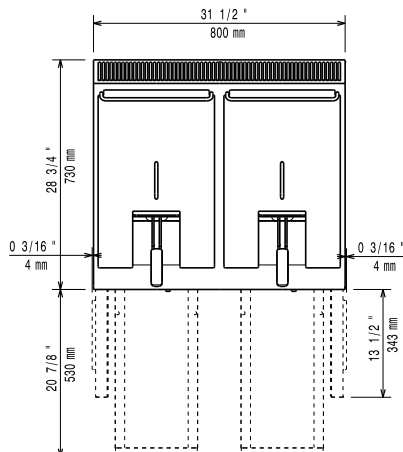

### Gas

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Gasleistung:    | 28 kW  |
| Standardgasart: | Erdgas |
| Gasart, Option: | Erdgas |
| Gaszufuhr:      | 1/2"   |

### Schlüsselinformation

Bei Aufstellung des Geräts auf oder neben ein temperaturempfindliches Möbel o. ä. muss ein Sicherheitsabstand von ca. 150 mm eingehalten oder eine Isoliervorrichtung installiert werden.

|                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| Beckenabmessungen (Nutzinhalt) Länge: | 240 mm                 |
| Beckenabmessungen (Nutzinhalt) Höhe:  | 505 mm                 |
| Beckenabmessungen (Nutzinhalt) Tiefe: | 380 mm                 |
| Beckeninhalt:                         | 13 lt MIN; 15 lt MAX   |
| Thermostatbereich:                    | 105 °C MIN; 185 °C MAX |
| Nettogewicht:                         | 85 kg                  |
| Versandgewicht:                       | 98 kg                  |
| Versandhöhe:                          | 1130 mm                |
| Versandlänge:                         | 820 mm                 |
| Versandtiefe:                         | 860 mm                 |
| Versandvolumen:                       | 0.8 m <sup>3</sup>     |
| Zertifizierungsgruppe                 | N7FG                   |



Modulare Großküchengeräteserie  
700XP 2-Becken-Gas-Friteuse, 15 l, Standgerät  
Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

2025.10.03