Electrolux PROFESSIONAL

Modulare Großküchengeräteserie 700XP 2-Zonen-Induktions-Tischherd

Technisches Datenblatt
ARTIKEL #
MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #

371020 (E7INED2000)	ELEKTRISCHER INDUKTIONS-TISCHHERD 400 MM
371131 (E7INED200N)	ELEKTRO-INDUKTIONS-TISCHHERD 400 MM 230V

Kurzbeschreibung

Artikel Nr.

Induktionsherd, 2 Zonen (je 3,5 kW), Tischgerät
mit 1,5 mm starker Deckplatte aus CrNiStahl 1.4301, Front-, Rücken- und Seitenverkleidungen aus CrNiStahl 1.4301 mit Scotch-Brite Schliff
- 6 mm starke Ceranplatte
- Kochzonendurchmesser: 230 mm
Tischgerät, Korpushöhe 250 mm

Hauptmerkmale

- 6 mm Ceranglas-Kochfläche mit 2 separat regelbaren Induktionszonen mit 3,5 kW Leistung je Zone.
- Nahezu die gesamte Ceranglasfläche kann genutzt werden, ohne "tote" Zonen.
- Anzeigeleuchten für jede Heizzone in der Bedienblende.
- Induktionsplatten mit Sicherheits-Überhitzungsschutz.
- Die Leistung der einzelnen Zonen kann mit progressiver Energieabgabe geregelt werden, d. h., Feinregelung in den unteren und progressive in den oberen Levels.
- Geringe Wärmeabstrahlung an die Küche.
- Die glatte Ceranplatte wird nicht direkt beheizt, also keine Verbrennungsgefahr an der Garfläche.
- IPX4 Spritzwasserschutz.
- Zu verwendender Topfdurchmesser: min. 12 cm, max. 28 cm, um eine maximale Heizleistung zu erreichen.
- Geeignet für die Installation auf der Arbeitsplatte.

Konstruktion

- Außenverkleidung aus Edelstahl mit Scotch Brite Schliff.
- Einteilige tiefgezogene 1,5 mm dicke Deckplatte aus Edelstahl.
- Gerät mit rechtwinkligen Seitenkanten für bündige Verbindung der Gerät nebeneinander ohne Ritzen und Schmutzecken.

Nachhaltigkeit

- Dieses Modell entspricht der Schweizer Energieeffizienz-Verordnung (730.02).

Optionales Zubehör

- Träger für Brückeninstallation, 800 mm — PNC 206137 ❑
- Träger für Brückeninstallation, 1000 mm — PNC 206138 ❑
- Träger für Brückeninstallation, 1200 mm — PNC 206139 ❑
- Träger für Brückeninstallation, 1400 mm — PNC 206140 ❑
- Träger für Brückeninstallation, 1600 mm — PNC 206141 ❑
- Träger für Brückeninstallation, 400 mm — PNC 206154 ❑
- Verbreiterung für Wasserstandsäule für Serie 700 — PNC 206291 ❑

Genehmigung:

• Rückseitiger Abgaskamin, 400 mm	PNC 206303	❑
• Netzgitter für Abzugskanal, 400 mm (700XP/900)	PNC 206400	❑
• 2 Seitenblenden für Tischgeräte	PNC 216277	❑
• Universal-Bratpfanne aus Edelstahl, 200 mm Ø mit Edelstahlgriff, geeignet für Induktion und alle anderen Beheizungsarten	PNC 653596	❑
• Universal-Bratpfanne mit Edelstahlgriff, 240 mm Ø, geeignet für Induktion und alle anderen Beheizungsarten	PNC 653597	❑
• Universal-Bratpfanne mit Edelstahlgriff, 280 mm Ø, geeignet für Induktion und alle anderen Beheizungsarten	PNC 653598	❑

Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

2025.07.02

Modulare Großküchengeräteserie 700XP 2-Zonen-Induktions-Tischherd

Front

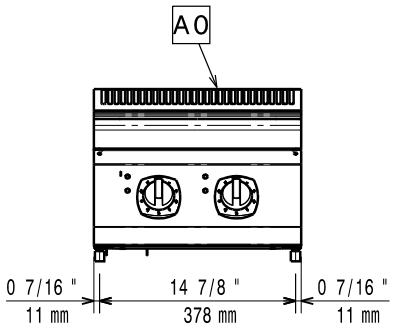

Seite

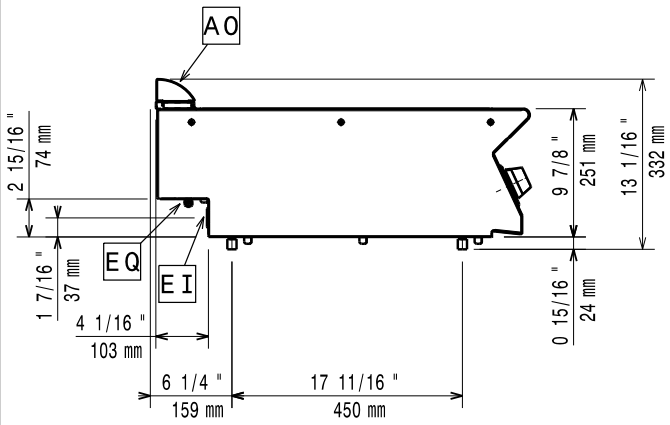

EI = Elektroanschluss
EQ = Equipotentialschraube

oben

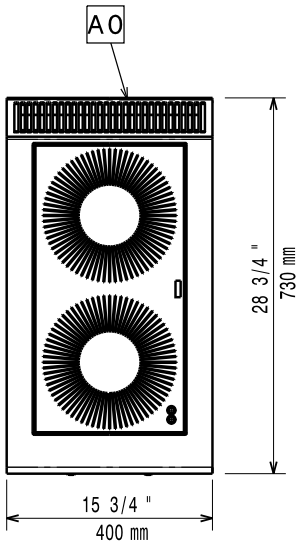

Elektrisch

Netzspannung:	
371020 (E7INED2000)	380-415 V/3 ph/50/60 Hz
371131 (E7INED200N)	230 V/3 ph/50/60 Hz
Gesamt-Watt	7 kW

Schlüsselinformation

Bei Aufstellung des Geräts auf oder neben ein temperaturempfindliches Möbel o. ä. muss ein Sicherheitsabstand von ca. 150 mm eingehalten oder eine Isoliervorrichtung installiert werden.

Für Induktion geeignete Töpfe und Pfannen verwenden.

Nettogewicht:	30 kg
Versandgewicht:	
371020 (E7INED2000)	38 kg
371131 (E7INED200N)	39 kg
Versandhöhe:	
371020 (E7INED2000)	530 mm
371131 (E7INED200N)	540 mm
Versandlänge:	460 mm
Versandtiefe:	820 mm
Versandvolumen:	0.2 m³
Zertifizierungsgruppe	
371020 (E7INED2000)	IH720
371131 (E7INED200N)	NIN47F
Abmessungen Induktionsplatte (Breite):	400 mm
Abmessungen Induktionsplatte (Tiefe):	730 mm

Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.