


371024 (E7IRED2000)

 INFRAROT-TISCHHERD 400
MM

371133 (E7IRED200N)

 INFRAROT-TISCHHERD 400
MM 230 V

Kurzbeschreibung

Artikel Nr.

Ceranherd, 2 Zonen (je 2,2 kW), Tischgerät
mit 1,5 mm starker Deckplatte aus CrNiStahl 1.4301, Front-, Rücken- und
Seitenverkleidungen aus CrNiStahl 1.4301 mit Scotch-Brite Schliff
- 6 mm starke Ceranplatte
- Kochzonendurchmesser: 230 mm
Tischgerät, Korpshöhe 250 mm

Hauptmerkmale

- 6 mm starke Ceranplatte mit 2 Infrarot-Heizzonen.
- Die runden, konzentrischen Heizzonen je 230 mm geben selbst an große Pfannen gleichmäßige Wärme ab.
- Kochplatte eingeschweißt zum Vermeiden von Infiltrierung des Unterbaus.
- Restwärmeanzeige.
- Warnleuchte zur Anzeige der Restwärme an der Platte.
- Geringe Wärmeabstrahlung an die Küche.
- Beheizung durch Ultra-Hochleistungs-Heizelemente.
- Das glatte Glaskeramik Kochfeld ist leicht zu reinigen und bietet ein Maximum an Hygiene.
- IPX4 Spritzwasserschutz.
- Geeignet für die Installation auf der Arbeitsplatte.

Konstruktion

- Außenverkleidung aus Edelstahl mit Scotch Brite Schliff.
- Einteilige tiefgezogene 1,5 mm dicke Deckplatte aus Edelstahl.
- Gerät mit rechtwinkligen Seitenkanten für bündige Verbindung der Gerät nebeneinander ohne Ritzen und Schmutzecken.

Nachhaltigkeit



- Energieregulierung für jede Zone.


Optionales Zubehör

- Verbindungs-/Dichtungsmittel PNC 206086 ☐
- Träger für Brückeninstallation, 800 mm PNC 206137 ☐
- Träger für Brückeninstallation, 1000 mm PNC 206138 ☐
- Träger für Brückeninstallation, 1200 mm PNC 206139 ☐
- Träger für Brückeninstallation, 1400 mm PNC 206140 ☐
- Träger für Brückeninstallation, 1600 mm PNC 206141 ☐
- Träger für Brückeninstallation, 400 mm PNC 206154 ☐
- Verbreiterung für Wasserstandsäule für Serie 700 PNC 206291 ☐
- Rückseitiger Abgaskamin, 400 mm PNC 206303 ☐
- Seitlicher Handlauf rechts/links Marine für XP700 PNC 206307 ☐


Genehmigung: _____

- RÜCKS. HANDLAUF 800 MM - MARINE PNC 206308 ☐
- Netzgitter für Abzugskanal, 400 mm (700XP/900) PNC 206400 ☐
- Front-Handlauf, 400 mm PNC 216046 ☐
- Front-Handlauf, 600 mm PNC 216047 ☐
- Front-Handlauf, 1200 mm PNC 216049 ☐
- Front-Handlauf, 1600 mm PNC 216050 ☐
- Breiter Handlauf, Portionierbord, 400 mm PNC 216185 ☐
- Breiter Handlauf, Portionierbord, 800 mm PNC 216186 ☐
- 2 Seitenblenden für Tischgeräte PNC 216277 ☐


Front

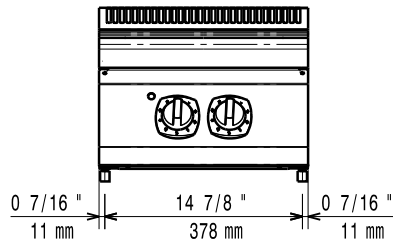

Seite

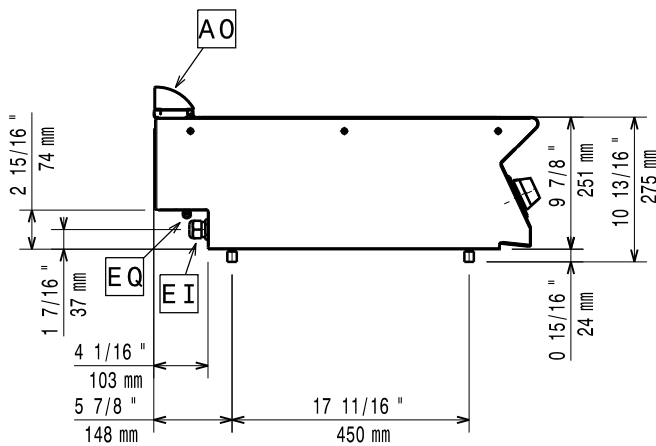
 EI = Elektroanschluss
 EQ = Equipotentialschraube

oben

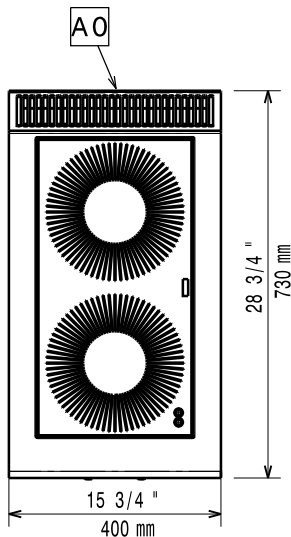

Elektrisch

Netzspannung:

371024 (E7IRED2000)

380-400 V/3N ph/50/60 Hz

371133 (E7IRED200N)

230 V/3 ph/50/60 Hz

Gesamt-Watt

4.4 kW

Schlüsselinformation

Bei Aufstellung des Geräts auf oder neben ein temperaturempfindliches Möbel o. ä. muss ein Sicherheitsabstand von ca. 150 mm eingehalten oder eine Isoliervorrichtung installiert werden.

Nettogewicht:

371024 (E7IRED2000)

22 kg

371133 (E7IRED200N)

15 kg

Versandgewicht:

371024 (E7IRED2000)

26 kg

371133 (E7IRED200N)

27 kg

Versandhöhe:

371024 (E7IRED2000)

530 mm

371133 (E7IRED200N)

540 mm

Versandlänge:

371024 (E7IRED2000)

460 mm

371133 (E7IRED200N)

500 mm

Versandtiefe:

820 mm

Versandvolumen:

371024 (E7IRED2000)

0.2 m³

371133 (E7IRED200N)

0.22 m³

Zertifizierungsgruppe

371024 (E7IRED2000)

N7CIE

371133 (E7IRED200N)

NIR74

Leistung vordere Platten

2.2 - 0 kW

Leistung hintere Platten

2.2 - kW

 Abmessungen vordere
 Platten

Ø 230

 Abmessungen hintere
 Platten:

Ø 230