



371000 (E7GCGD2C00)

 2-FLAMMEN-GAS-
 TISCHHERD 400 MM

Kurzbeschreibung

Artikel Nr.

Gasherd, 2 Flammen (je 5,5 kW), Tischgerät
 mit 1,5 mm starker Deckplatte aus CrNiStahl 1.4301, Front-, Rücken- und
 Seitenverkleidungen aus CrNiStahl 1.4301 mit Scotch-Brite Schliff
 - Topfträger aus Gusseisen
 - Brennerdurchmesser: je 60 mm
 Gerät bestückt mit Erdgas-Düsen
 Tischgerät, Korpushöhe 250 mm

Hauptmerkmale

- Gerät zur Montage auf offene Unterbauten, Brückenkonsolen oder bodenfreie Systeme.
- Die beiden 5,5 kW Hochleistungs-"Flowerflame"-Brenner ermöglichen, dass sich die Flamme unterschiedlichen Topfgrößen anpasst.
- Gasgeräte ausgerüstet für die Verwendung mit Erdgas oder LPG-Gas, Umbausets standardmäßig enthalten.
- Große Topfträger aus Gusseisen (Edelstahl als Option) mit langen Mittelstreben zum Einsatz von größten bis kleinsten Töpfen.
- Die Topfhalterungen aus Gusseisen können in einer Geschirrspülmaschine gereinigt werden.
- Brenner mit Flammenregler.
- Züandsicherung bei jedem Brenner schützt vor dem Gasleck im Fall von unbeabsichtigtem Erlöschen der Flamme.
- Geschützte Zündflamme.
- IPX4 Spritzwasserschutz.
- Regelschalter für leichtgängigen Dauerwechsel von Mindest- bis Maximalleistung.
- Geeignet für die Installation auf der Arbeitsplatte.

Konstruktion

- Außenverkleidung aus Edelstahl mit Scotch Brite Schliff.
- Einteilige tiefgezogene 1,5 mm dicke Deckplatte aus Edelstahl.
- Gerät mit rechtwinkligen Seitenkanten für bündige Verbindung der Gerat nebeneinander ohne Ritzen und Schmutzecken.

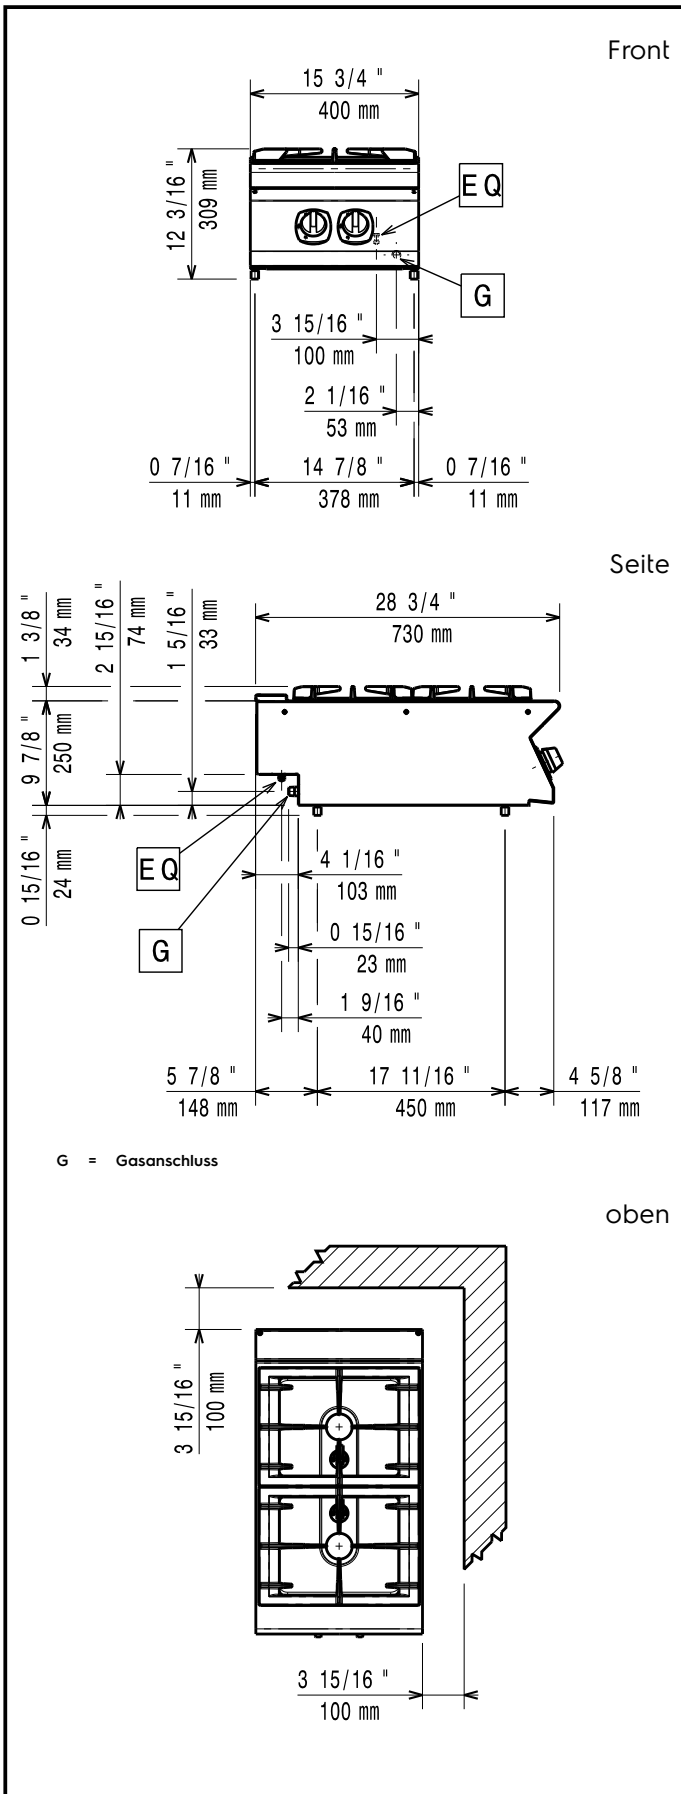
Optionales Zubehor

- Verbindungs-/Dichtungsmittel PNC 206086
- Ruckstromverhinderer, 120 mm \varnothing PNC 206126
- Adapterring fur Abgaskondensator, 120 mm \varnothing PNC 206127
- Trager fur Bruckeninstallation, 800 mm PNC 206137
- Trager fur Bruckeninstallation, 1000 mm PNC 206138
- Trager fur Bruckeninstallation, 1200 mm PNC 206139
- Trager fur Bruckeninstallation, 1400 mm PNC 206140
- Trager fur Bruckeninstallation, 1600 mm PNC 206141
- Trager fur Bruckeninstallation, 400 mm PNC 206154

Genehmigung: _____

- Glatte Kochplatte für einen Brenner - passt nur auf vordere Brenner PNC 206260
- Gerillte Kochplatte für einen Brenner - passt nur auf vordere Brenner PNC 206261
- Glühplatte zur Auflage auf 1 Flamme PNC 206264

- Wasserstandsäule mit Schwenkarm (ohne Verbreiterung) PNC 206289
- Verbreiterung für Wasserstandsäule für Serie 700 PNC 206291
- Edelstahl-Topfträger für 2 Flammen PNC 206297
- Rückseitiger Abgaskamin, 400 mm PNC 206303
- Seitlicher Handlauf rechts/links Marine für XP700 PNC 206307
- RÜCKS. HANDLAUF 800 MM - MARINE PNC 206308
- Abgaskondensator für Halbmodul, 120 mm Ø PNC 206310
- Wokaufsatz für offene Gasbrenner (XP700-900) PNC 206363
- Gas-Umrüstsatz (G150) für 700XP Gasherde PNC 206387
- Front-Handlauf, 400 mm PNC 216046
- Front-Handlauf, 600 mm PNC 216047
- Front-Handlauf, 1200 mm PNC 216049
- Front-Handlauf, 1600 mm PNC 216050
- Breiter Handlauf, Portionierbord, 400 mm PNC 216185
- Breiter Handlauf, Portionierbord, 800 mm PNC 216186
- 2 Seitenblenden für Tischgeräte PNC 216277
- Druckregler für Gasgeräte PNC 927225


Gas

| | | |
|------------------------|---------------------|---------------------------------|
| Gasleistung: | 371000 (E7GCGD2C00) | 11 kW |
| Standardgasart: | | Erdgas |
| Gasart, Option: | | Flüssiggas, Erdgas, Stadtgas |
| Gaszufuhr: | | 1/2" |

Schlüsselinformation

| | |
|--|--------------------|
| Leistung vordere Brenner | 5.5 - kW |
| Leistung hintere Brenner | 5.5 - 0 kW |
| Abmessungen in mm hintere Brenner | Ø 60 |
| Abmessungen in mm vordere Brenner | Ø 60 |
| Nettogewicht: | 20 kg |
| Versandgewicht: | 28 kg |
| Versandhöhe: | 530 mm |
| Versandlänge: | 460 mm |
| Versandtiefe: | 800 mm |
| Versandvolumen: | 0.2 m ³ |
| Zertifizierungsgruppe | N7CG |

Bei Aufstellung des Geräts auf oder neben ein temperaturempfindliches Möbel o. ä. muss ein Sicherheitsabstand von ca. 150 mm eingehalten oder eine Isoliervorrichtung installiert werden.