

## Modulare Großküchengeräteserie 700XP 22 I Gas-Multifunktionsgargerät mit Verbundboden

### Technisches Datenblatt

ARTIKEL #

MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #



371106 (E7MFGHDI00)

 22-L-GASMULTIFUNKT.GER.  
 VERBUNDBODEN 800

### Kurzbeschreibung

#### Artikel Nr.

Gas-Multikocher 22 Ltr. (14 kW), Standgerät  
 mit 1,5 mm starker Deckplatte aus CrNiStahl 1.4301, Front-, Rücken- und  
 Seitenverkleidungen aus CrNiStahl 1.4301 mit Scotch-Brite Schliff  
 - Bratfläche 630x510 mm aus Edelstahl plattiert 1.4404  
 - Arbeitstemperatur: 100-250°C  
 - Serienzubehör: Verschlussstopfen, Reinigungsschaber, Ablaufrohr  
 Standgerät, auf höhenverstellbaren Füßen (+50 mm)

### Hauptmerkmale

- Multifunktions-Gargerät zum Braten mit tiefem Fettspiegel, Kochen von Flüssigkeiten oder als Bain-Marie. Zum Schmoren, Pochieren, Dämpfen, Simmern, Dünsten und für weiße Saucen.
- Tiegelfboden aus Verbundstahl (3 mm CrNiMo-Stahl 1.4401 Plattierung auf 12 mm Fluss-Stahlplatte) für optimale Grillergebnisse.
- Edeltahlriegel mit gerundeten Ecken für leichte Reinigung.
- Genaue Regelung der Bodentemperatur über ein Thermostat in der Bedienblende.
- Temperatureinstellung von 100 °C - 250 °C.
- Gleichmäßige Wärmeverteilung über den ganzen Boden.
- Kurze Aufheizzeit der leeren Pfanne.
- Brenner mit doppelter Flammenreihe für bessere Wärmeverteilung.
- Gerät wird serienmäßig mit vier 50 mm Edelstahlfüßen geliefert (Edelstahlfußblenden als Option).

### Konstruktion

- Außenverkleidung aus Edelstahl mit Scotch Brite Schliff.
- Einteilige tiefgezogene 1,5 mm dicke Deckplatte aus Edelstahl.
- Gerät mit rechtwinkligen Seitenkanten für bündige Verbindung der Geräte nebeneinander ohne Ritzen und Schmutzecken.
- Geliefert mit Kufen für Gastronorm-Behälter.

### Serienmäßiges Zubehör

- 1 St. Schaber für Glatte PNC 164255  
Bratplatten
- 1 St. Klingen mit gerundeten PNC 921694  
Seiten für Reinigungsschaber  
für Multifunktionsgerät


### Optionales Zubehör

- Verbindungs-/Dichtungsmittel PNC 206086 ☐
- Rückstromverhinderer, 150 mm Ø PNC 206132 ☐
- Adapterring für Abgaskondensator, 150 mm Ø PNC 206133 ☐
- Satz mit 4 Rollen, 2 schwenkbar mit Bremse PNC 206135 ☐
- 1 Satz geflanschte Füße PNC 206136 ☐
- Front-Sockelblende, 800 mm PNC 206148 ☐
- Front-Sockelblende, 1000 mm PNC 206150 ☐
- Front-Sockelblende, 1200 mm PNC 206151 ☐
- Front-Sockelblende, 1600 mm PNC 206152 ☐


Genehmigung:

- Front-Fußblende, 800 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank) PNC 206176 ☐
- Front-Fußblende, 1000 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank) PNC 206177 ☐
- Front-Fußblende, 1200 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank) PNC 206178 ☐
- Front-Fußblende, 1600 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank) PNC 206179 ☐
- 4 Füße für Sockelaufstellung (nicht für Serie 900 Stand-Grillgerät) PNC 206210 ☐
- 2 Auflageschienen für 4 x GN 1/1, für offene Unterbauten PNC 206244 ☐
- Mittelstrebe für Montage von Schubladen und Rostauflagen in offenen Unterschränken PNC 206245 ☐
- Abgaskondensator für Vollmodul, 150 mm Ø PNC 206246 ☐
- 1 Paar seitliche Fußblenden PNC 206249 ☐
- 1 Paar seitliche Sockelblenden PNC 206265 ☐
- Rückseitiger Abgaskamin, 800 mm PNC 206304 ☐
- Seitlicher Handlauf rechts/links Marine für XP700 PNC 206307 ☐
- RÜCKS. HANDLAUF 800 MM - MARINE PNC 206308 ☐
- Tür für offenen Unterschrank PNC 206350 ☐
- Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 800 mm (XP700-900) PNC 206367 ☐
- Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 1200 mm (XP700-900) PNC 206368 ☐
- Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 1600 mm (XP700-900) PNC 206369 ☐
- Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 2000 mm (XP700-900) PNC 206370 ☐
- Rückwandverkleidung - 800 mm (XP700-900) PNC 206374 ☐
- Rückwandverkleidung - 1000 mm (XP700-900) PNC 206375 ☐
- Rückwandverkleidung - 1200 mm (XP700-900) PNC 206376 ☐
- Netzgitter für Abzugskanal, 400 mm (700XP/900) PNC 206400 ☐
- 2 Seitenblenden für freistehende Geräte PNC 216000 ☐
- Front-Handlauf, 600 mm PNC 216047 ☐
- Front-Handlauf, 1200 mm PNC 216049 ☐
- Front-Handlauf, 1600 mm PNC 216050 ☐
- Breiter Handlauf, Portionierbord, 800 mm PNC 216186 ☐
- Deckel für 22-Liter-Multifunktionsgerät PNC 921690 ☐
- Druckregler für Gasgeräte PNC 927225 ☐

Front

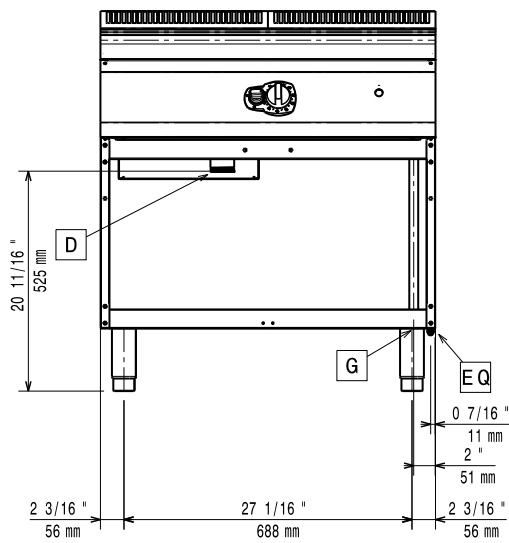


Seite

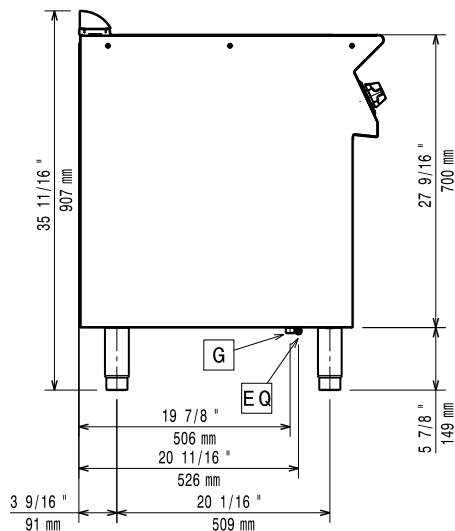

EQ = Equipotentialschraube  
G = Gasanschluss

oben

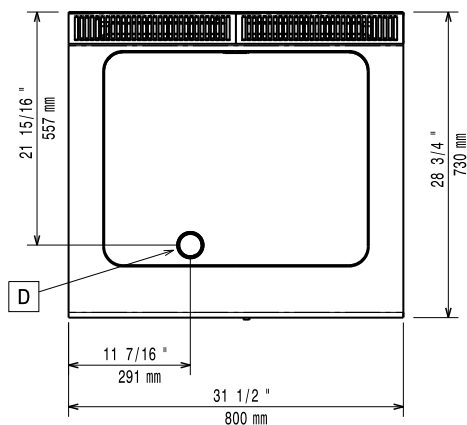

## Gas

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Gasleistung:    | 14 kW  |
| Standardgasart: | Erdgas |
| Gasart, Option: | Erdgas |
| Gaszufuhr:      | 1/2"   |

## Schlüsselinformation

Bei Aufstellung des Geräts auf oder neben ein temperaturempfindliches Möbel o. ä. muss ein Sicherheitsabstand von ca. 150 mm eingehalten oder eine Isolievorrichtung installiert werden.

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Betriebstemperatur MIN.: | 100 °C  |
| Betriebstemperatur MAX.: | 250 °C  |
| Nettogewicht:            | 80 kg   |
| Versandgewicht:          | 95 kg   |
| Versandhöhe:             | 1140 mm |
| Versandlänge:            | 820 mm  |
| Versandtiefe:            | 860 mm  |
| Versandvolumen:          | 0.8 m³  |
| Zertifizierungsgruppe    | N7BRG   |