



Modulare Großküchengeräteserie XP700 Kühlunterbau mit 3 Türen, +10-2° C, automatische Verdunstung des Abtaucondensats - R290



371293 (E7TTCECOMKN) XP700 Kühlunterbau mit 3 Türen, +10-2°C, automatische Verdunstung des Abtaucondensats - R290

Kurzbeschreibung

Artikel Nr.

Gekühlte Unterbau mit 3 Türen. Eingebautes Kühlkompressoraggregat. Betriebstemperaturbereich von -2°C bis 10°C. Zur Installation unter Aufbauten 700XP. Wird mit 50 mm höhenverstellbaren Füßen geliefert. Außenverkleidung aus Edelstahl mit Scotch Brite-Finish. Einteilige gepresste Arbeitsplatte aus 1,5 mm dickem Edelstahl. Rechtwinklige Seitenkanten, um einen bündigen Übergang zwischen den Elementen zu ermöglichen.

Technisches Datenblatt

ARTIKEL #
MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #

Hauptmerkmale

- Gerät leicht unter andere 700XP Tischgeräte zu montieren.
- Regelbarer Temperaturbereich von -2 °C bis +10 °C für Fleisch, Fisch und Molkereiprodukte.
- Auflagen mit Kippsicherung für GN 1/1 Behälter.
- Umluftkühlung für schnelles Kühlen und gleichmäßige Temperaturverteilung.
- Rechtwinklige Seitenkanten für bündige Verbindung ohne Ritzen und Schmutzecken.
- Abtauung und automatische Tauwasserverdunstung: Kondensat verdunstet automatisch durch das elektrische Heizelement im Kondensatbehälter.
- Entwickelt für die Montage auf modularen Kochblock

Konstruktion

- Außenverkleidung aus Edelstahl mit Scotch Brite Schliff für höchsten Hygienestandard.
- Gerät mit Eigenkühlung.
- Frontseitiger Zugang zu allen Komponenten.
- Das Gerät wird mit 150 mm höhenverstellbaren Füßen aus rostfreiem Stahl geliefert. Die Füße können bis zu 250 mm verlängert werden.

Nachhaltigkeit

- FKW und FCKW frei (hoch ökologisches Kältemittel: R290).



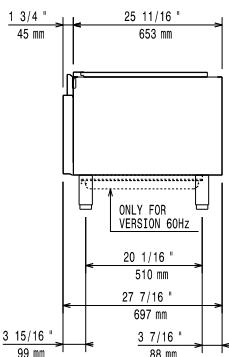
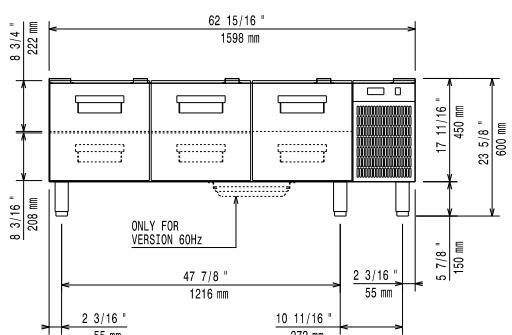
Optionales Zubehör

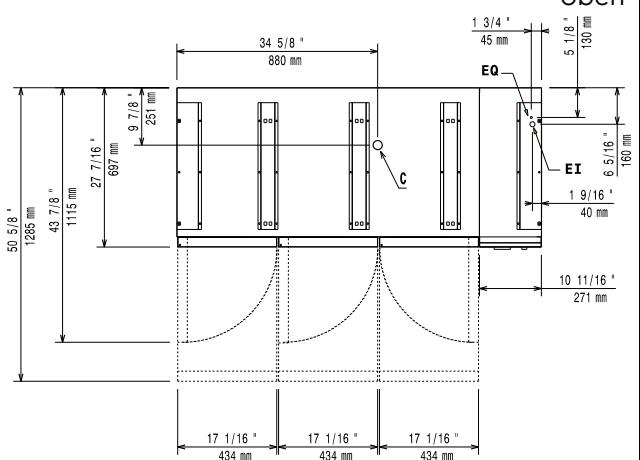
- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| • 1 Satz geflanschte Füße | PNC 206136 <input type="checkbox"/> |
| • Front-Sockelblende, 1600 mm | PNC 206152 <input type="checkbox"/> |
| • Front-Fußblende, 1600 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank) | PNC 206179 <input type="checkbox"/> |
| • 4 Füße für Sockelaufstellung (nicht für Serie 900 Stand-Grillgerät) | PNC 206210 <input type="checkbox"/> |
| • 2 Blenden für Servicekanal für einseitige Installation von Tischgeräten auf Unterbau | PNC 206248 <input type="checkbox"/> |
| • 1 Paar seitliche Fußblenden | PNC 206249 <input type="checkbox"/> |
| • 1 Paar seitliche Sockelblenden | PNC 206265 <input type="checkbox"/> |
| • Kit 6 Räder - 3 Lenkrollen mit Feststeller | PNC 206432 <input type="checkbox"/> |
| • 2 Seitenblenden für freistehende Geräte | PNC 216000 <input type="checkbox"/> |

Genehmigung:



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com

Front

Seite

EI = Elektroanschluss

oben

Elektrisch

Netzspannung:	220-230 V/1N ph/50 Hz
Anschlusswert:	0.4 kW
Gesamt-Watt	0.4 kW

Schlüsselinformation

Außenabmessungen, Länge:	1600 mm
Außenabmessungen, Tiefe:	700 mm
Außenabmessungen, Höhe:	600 mm
Nettogewicht:	110 kg
Versandgewicht:	119 kg
Versandhöhe:	800 mm
Versandlänge:	860 mm
Versandtiefe:	1700 mm
Versandvolumen:	1.17 m ³
Bruttokapazität:	180 lt

Nachhaltigkeit

Art des Kältemittels:	R290
Kühlmittelgewicht:	85 g