



371176 (E71NEH400P)

Elt. INDUKTIONS-
TISCHHERD HP 800 MM

Kurzbeschreibung

Artikel Nr.

6 mm starkes Ceranfeld mit 4 unabhängig voneinander regelbaren 5 kW Induktionszonen. Induktionskochfeld mit nahtlosem Übergang zwischen den einzelnen Heizzonen. Bedienblende aus Edelstahl mit Scotch Brite Schliff. In einem Stück gepresste Arbeitsfläche aus 1,5 mm starkem Edelstahl. Rechtwinklige Seitenabdeckung für bündige Anbindung an Nebengeräte.

Hauptmerkmale

- 6 mm Ceranglas-Kochfläche mit 4 separat regelbaren Induktionszonen mit 5 kW Leistung je Zone.
- Nahezu die gesamte Ceranglasfläche kann genutzt werden, ohne "tote" Zonen.
- Anzeigeleuchten für jede Heizzone in der Bedienblende.
- Induktionsplatten mit Sicherheits-Überhitzungsschutz.
- Die Leistung der einzelnen Zonen kann mit progressiver Energieabgabe geregelt werden, d. h., Feinregelung in den unteren und progressive in den oberen Levels.
- Geringe Wärmeabstrahlung an die Küche.
- Die glatte Ceranplatte wird nicht direkt beheizt, also keine Verbrennungsgefahr an der Garfläche.
- IPX4 Spritzwasserschutz.
- Zu verwendender Topfdurchmesser: min. 12 cm, max. 28 cm, um eine maximale Heizleistung zu erreichen.
- Geeignet für die Installation auf der Arbeitsplatte.

Konstruktion

- Außenverkleidung aus Edelstahl mit Scotch Brite Schliff.
- Einteilige tiefgezogene 1,5 mm dicke Deckplatte aus Edelstahl.
- Gerät mit rechtwinkligen Seitenkanten für bündige Verbindung der Gerät nebeneinander ohne Ritzen und Schmutzecken.

Nachhaltigkeit



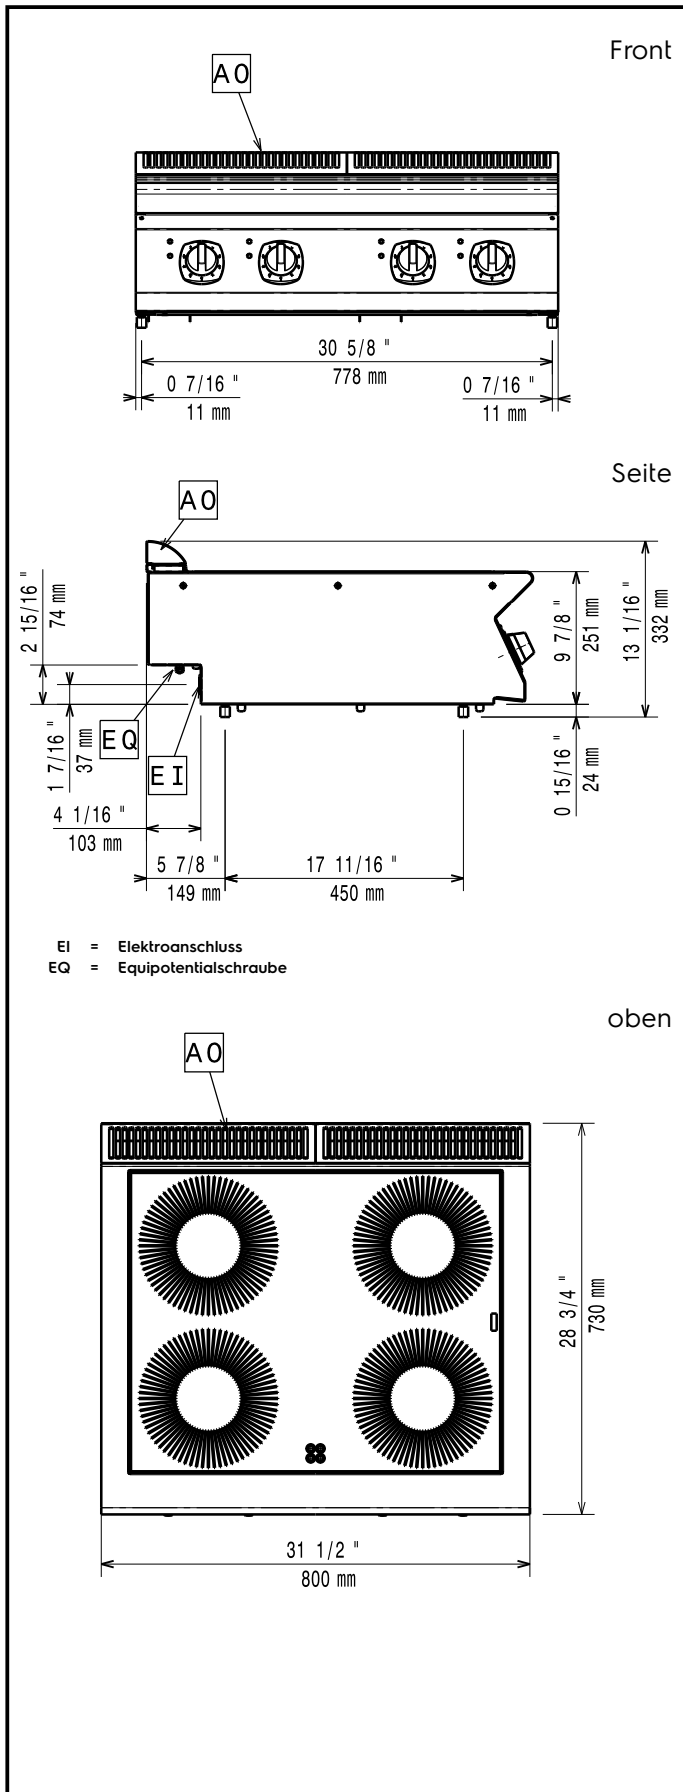
- Dieses Modell entspricht der Schweizer Energieeffizienz-Verordnung (730.02).

Optionales Zubehör

- Träger für Brückeninstallation, PNC 206137
800 mm
- Träger für Brückeninstallation, PNC 206138
1000 mm
- Träger für Brückeninstallation, PNC 206139
1200 mm
- Träger für Brückeninstallation, PNC 206140
1400 mm
- Träger für Brückeninstallation, PNC 206141
1600 mm
- Verbreiterung für PNC 206291
Wasserstandsäule für Serie
700
- Rückseitiger Abgaskamin, 800 PNC 206304
mm

Genehmigung: _____

- Netzgitter für Abzugskanal, 400 mm PNC 206400
(700XP/900)
- 2 Seitenblenden für Tischgeräte PNC 216277
- Universal-Bratpfanne aus Edelstahl, PNC 653596
200 mm Ø mit Edelstahlgriff,
geeignet für Induktion und alle
anderen Beheizungsarten
- Universal-Bratpfanne mit PNC 653597
Edelstahlgriff, 240 mm Ø, geeignet
für Induktion und alle anderen
Beheizungsarten
- Universal-Bratpfanne mit PNC 653598
Edelstahlgriff, 280 mm Ø, geeignet
für Induktion und alle anderen
Beheizungsarten


Elektrisch

| | | |
|----------------------|---------------------|-------------------------|
| Netzspannung: | 371176 (E7INEH400P) | 380-415 V/3 ph/50/60 Hz |
| Gesamt-Watt | | ISO 9001; ISO 14001 kW |

Schlüsselinformation

| | |
|---|---------------------|
| Abmessungen Induktionsplatte (Breite): | 800 mm |
| Abmessungen Induktionsplatte (Tiefe): | 730 mm |
| Nettogewicht: | 65 kg |
| Versandgewicht: | 67 kg |
| Versandhöhe: | 520 mm |
| Versandlänge: | 820 mm |
| Versandtiefe: | 860 mm |
| Versandvolumen: | 0.37 m ³ |

Bei Aufstellung des Geräts auf oder neben ein temperaturempfindliches Möbel o. ä. muss ein Sicherheitsabstand von ca. 150 mm eingehalten oder eine Isoliervorrichtung installiert werden.

Für Induktion geeignete Töpfe und Pfannen verwenden.

Zertifizierungsgruppe IH74P